SPECIFICATION CONTROL DRAWING

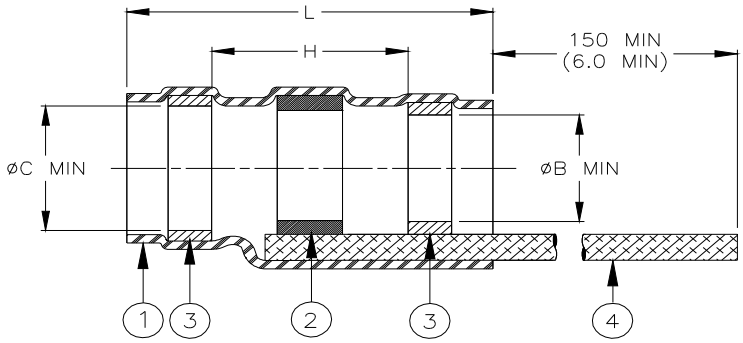

Product Revision		Component Dimensions					Shall Accommodate Cable with Dimensions		
Product Name		Ident. Code	L±1.75 (L±0.070)	øB min	øC min	H min	øE max	øF min	øD max
S03-01-R	D	S0301R	16.50 (0.650)	1.90 (0.070)	2.65 (0.105)	8.25 (0.325)	2.65 (0.105)	0.90 (0.035)	1.90 (0.075)
S03-02-R	D	S0302R	16.50 (0.650)	2.65 (0.105)	3.68 (0.145)	8.25 (0.325)	3.68 (0.140)	1.40 (0.055)	2.65 (0.105)
S03-03-R	D	S0303R	16.50 (0.650)	4.30 (0.170)	5.08 (0.200)	8.25 (0.325)	5.08 (0.200)	2.15 (0.085)	4.30 (0.170)
S03-04-R	D	S0304R	19.10 (0.750)	5.95 (0.235)	6.45 (0.255)	8.25 (0.325)	6.45 (0.255)	3.30 (0.130)	5.95 (0.235)
S03-05-R	D	S0305R	19.10 (0.750)	7.00 (0.275)	7.60 (0.300)	8.25 (0.325)	7.60 (0.300)	4.30 (0.170)	7.00 (0.275)

MATERIALS

1. INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride.
2. SOLDER PREFORM WITH FLUX AND THERMAL INDICATOR
   SOLDER: TYPE Sn63 per ANSI-J-STD-006.
   FLUX: TYPE ROL1 per ANSI-J-STD-004.
   THERMAL INDICATOR: Color change violet to colorless.
3. MELTABLE RINGS: Stabilized thermoplastic. Color: blue.
4. PRE-INSTALLED BRAID: Tin-plated copper strands. CMA 640.

APPLICATION

1. These parts are designed to provide an environment protected shield termination on cables, rated for 125°C minimum, meeting the dimensional criteria listed and having tin or silver-plated shields and insulation compatible with the insert material. For compatible insulations, see MIL-S-83519/2 or consult TE Connectivity/Raychem.
2. When installed per TE Connectivity /Raychem process standard RCPS-100-70, assemblies will meet those requirements of TE Connectivity /Raychem Specification RT-1404 and MIL-S-83519/2, which do not require electrical testing while parts are immersed in water.
3. Temperature range: -55°C to +150°C.
4. Parts shall be marked with identification code per table.

For best results, prepare the cable as shown:

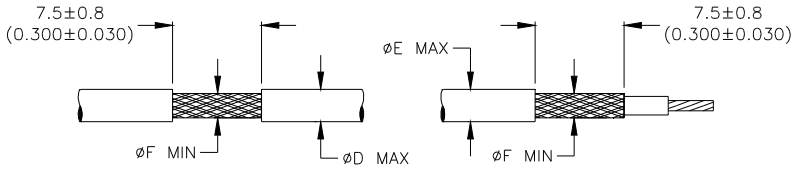

SolderSleeve is a trademark of TE Connectivity.

TE connectivity	TE Connectivity 300 Constitution Drive, Menlo Park, CA. 94025, U.S.A.	Raychem	TITLE: **SOLDERSLEEVE DEVICES SHIELD TERMINATION WITH PRE-INSTALLED BRAID**
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. [Inches dimensions are shown in brackets]			DOCUMENT NO.: **S03-01/-05-R**
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON	TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.	PROD. REV.: SEE TABLE / DOC. ISSUE: 5 / DATE: 15-Apr-11
DRAWN BY: M. FORONDA	CAGE CODE: 06090	REPLACES: D982098	DCR NUMBER: D030251
SCALE: None	SIZE: A	SHEET: 1 of 1	

Print Date: 9-May-11 If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

© 2011 Tyco Electronics Corporation, a TE Connectivity Ltd. Company. All Rights Reserved.

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.