SERIES 4590R 4590

RoHS Compliant

Traditional First Quality

High Current Filter Inductors

Actual Size (Max.)

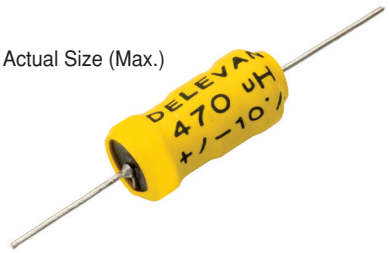

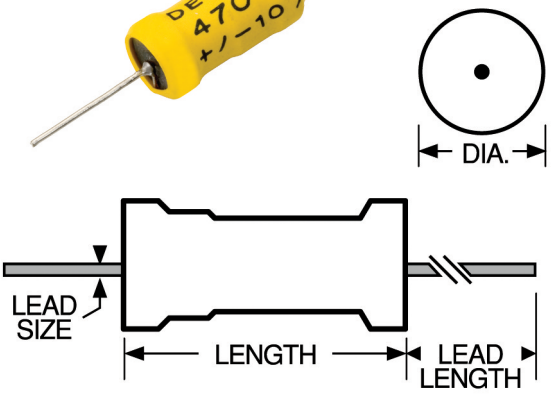

Physical Parameters

	Inches	Millimeters
Length	0.900 Max.	22.86 Max.
Diameter	0.455 Max.	11.55 Max.
Lead Size		
AWG #20 TCW	0.032 ± 0.002	0.813 ± 0.05
Lead Length	1.10 Min.	27.94 Min.

Operating Temperature
–55°C to +125°C
–55°C to +85°C @ full rated current

Current Rating at 85°C Ambient 40°C Rise

Maximum Power Dissipation at 85°C 0.70 W

Dielectric Withstanding Voltage 2500 V RMS

Incremental Current The current which will decrease the inductance by approximately 5%.

Inductance Measurement Inductance is measured @ 1 kHz with 1 VAC open circuit and 0 dc bias.

Inductance Tolerance Tolerance is specified by suffixing an alpha character to the part number as follows: J = 5%, K = 10%, and L = 15%. Units are normally supplied to the tolerance indicated in table.

High Saturation Bobbin allows for high inductance with low DCR.

High Resistivity Core offers very high parallel resistance, resulting in maximum coil performance.

4590 Marking DELEVAN; inductance; tolerance.

4590R Marking DELEVAN; 4590R; dash number with tolerance letter.

Example: 4590-393K

DELEVAN
39 uH
±10%

Example: 4590R-393K

DELEVAN
4590R
393K

Packaging Bulk only

DASH NUMBER*	NOMINAL INDUCTANCE (µH) ±10%	DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)	CURRENT RATING MAXIMUM (AMPS)	INCREMENTAL CURRENT DC (AMPS)
SERIES 4590 FERRITE CORE				
-392K	3.9	0.007	9.75	8.2
-472K	4.7	0.008	9.11	7.5
-562K	5.6	0.011	7.77	6.9
-682K	6.8	0.011	7.60	6.3
-822K	8.2	0.013	7.15	5.7
-103K	10.0	0.016	6.44	5.2
-123K	12.0	0.018	6.07	4.7
-153K	15.0	0.020	5.76	4.3
-183K	18.0	0.022	5.49	3.9
-223K	22.0	0.024	5.26	3.5
-273K	27.0	0.025	5.15	3.2
-333K	33.0	0.028	4.87	2.9
-393K	39.0	0.031	4.63	2.7
-473K	47.0	0.034	4.45	2.5
-563K	56.0	0.043	3.93	2.3
-683K	68.0	0.059	3.355	2.1
-823K	82.0	0.066	3.175	1.9
-104K	100	0.084	2.815	1.7
-124K	120	0.113	2.43	1.6
-154K	150	0.129	2.27	1.4
-184K	180	0.150	2.105	1.3
-224K	220	0.162	2.025	1.2
-274K	270	0.226	1.715	1.1
-334K	330	0.257	1.61	0.95
-394K	390	0.288	1.52	0.88
-474K	470	0.393	1.30	0.80
-564K	560	0.504	1.15	0.74
-684K	680	0.570	1.08	0.67
-824K	820	0.643	1.015	0.61
-105K	1000	0.844	0.89	0.56
-125K	1200	0.977	0.825	0.51
-155K	1500	1.18	0.75	0.46
-185K	1800	1.50	0.665	0.42
-225K	2200	1.76	0.615	0.38
-275K	2700	2.13	0.56	0.34
-335K	3300	2.53	0.51	0.31
-395K	3900	2.84	0.48	0.29
-475K	4700	3.79	0.415	0.26
-565K	5600	4.24	0.395	0.24
-685K	6800	5.75	0.34	0.22
-825K	8200	6.44	0.32	0.20
-106K	10000	7.30	0.30	0.18
-126K	12000	9.34	0.265	0.17
-156K	15000	10.7	0.25	0.15
-186K	18000	14.8	0.21	0.14
-226K	22000	18.0	0.19	0.12
-276K	27000	22.7	0.17	0.11
-336K	33000	25.7	0.16	0.10
-396K	39000	29.7	0.15	0.09
-476K	47000	33.7	0.14	0.09
-566K	56000	38.0	0.13	0.08
-686K	68000	52.8	0.11	0.07
-826K	82000	67.3	0.10	0.07
-107K	100000	76.0	0.09	0.06

Optional Tolerances: J = 5% L = 15%

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com

270 Quaker Rd., East Aurora NY 14052 • Phone 716-652-3600 • Fax 716-652-4814 • E-mail: apisales@delevan.com • www.delevan.com

API Delevan®

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.