

SURFACE MOUNT FUSES



This Part is being obsoleted. Please use the 461 series for all future designs.

SMTelecom® Fuse 436 Series



- Surface mount overcurrent protection from lightning and power cross.
- Meets UL 1459/1950 power cross requirements stand alone.
- Ideal for use in telecommunication equipment including modems, fax machines, desk top phones, answering machines and line cards.
- UL recognized, with a 250 V operating voltage.
- Top side marking allows visual verification of ampere rating.
- Complies with Bellcore GR-1089-CORE and FCC 47 part 68 Surge Specifications.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

% of Ampere Rating	Opening Time
100%	4 Hours, Minimum
200%	5 Seconds, Min. ; 30 Seconds, Max.

Short Circuit Capabilities:

UL 1459 / UL 1950 3rd. Edt.

40 Amperes @ 600 VAC

7 amperes @ 600 VAC

2.2 amperes @ 600 VAC

AGENCY APPROVALS: Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories and Certified by CSA .

AGENCY FILE NUMBERS: UL E10480, CSA LR 29862.

INTERRUPTING RATINGS:

10,000 amperes @ 125V

100 amperes @ 250V

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS:

Operating Temperature Range: -55°C to +125°C

PHYSICAL SPECIFICATIONS:

Materials: Body: Melamine Substrate

Terminations: Copper/Nickel/Tin-Lead (95/5)

Soldering Parameters:

Reflow Solder — 250°C, 10 sec. maximum.

Wave Solder — Not recommended.

PACKAGING SPECIFICATIONS: 24mm Tape and Reel per EIA-RS481-2 (IEC 286, part 3); 2,000 per reel, add packaging suffix, PR.


PATENTED

ORDERING INFORMATION:


Catalog Number	Ampere Rating (A)	Voltage Rating (V)	Nominal Cold Resistance (Ω)	Nominal Melting I ² t (A ² sec.)
0436.750	3/4	250	0.850	1.143
0436 001.	1	250	0.475	2.606
0436 1.25	1 1/4	250	0.305	3.658
0436 01.5	1 1/2	250	0.210	5.921
0436 01.6	1 6/10	250	0.165	13.500

PERFORMANCE CHARACTERISTICS:


Catalog Number	FCC 47 Part 68				Bellcore GR-1089-CORE First Level Lightning	
	Longitudinal Surge 10x160μSec. (1500 V)		Metallic Surge 10x560μSec. (800 V)		10x1000μSec. (1000 V)	2x10μSec. (2500 V)
Repetitions	50	2	50	2	50	20
0436.750	82 A	88 A	29 A	32 A	22 A	225A
0436 001.	102 A	117 A	44 A	48 A	37 A	350A
0436 1.25	120 A	135 A	87 A	95 A	56 A	425A
0436 01.5	175 A	200 A	100 A	115 A	80 A	500A
0436 01.6	200 A	200 A	134 A	156 A	100 A	500A

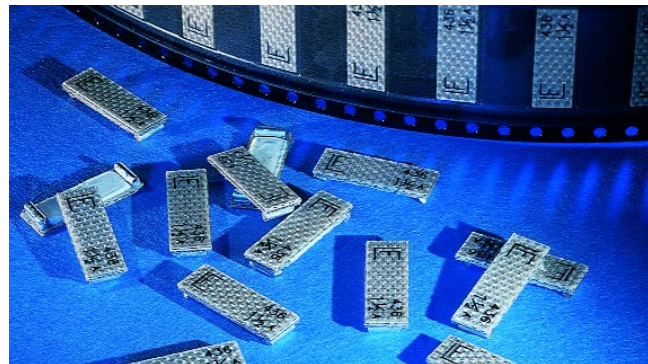


Reference Dimensions

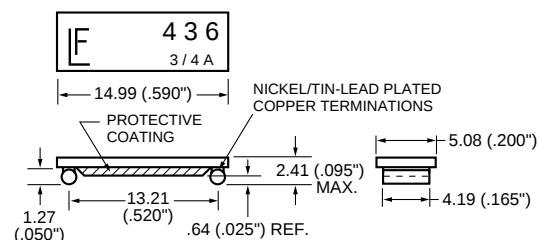

Recommended Pad Layout:



Average Time Current Curves

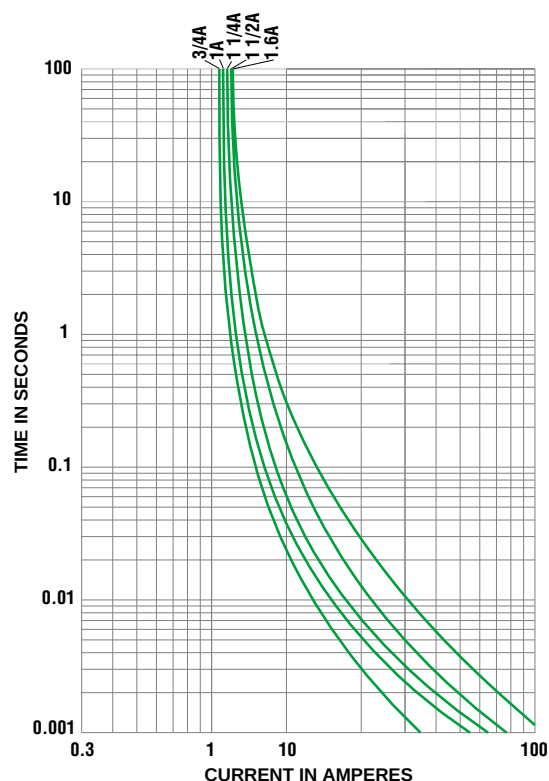



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.