




## HEYClip™ Releasable Type T Rivets

| WILL FIT THESE PANELS |     |                           |      |     |     | PART NO. |       | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS |      |               |     |                 |      | STYLE |
|-----------------------|-----|---------------------------|------|-----|-----|----------|-------|-------------|-----------------|------|---------------|-----|-----------------|------|-------|
| MOUNTING HOLE DIA.    |     | ASSEMBLED PANEL THICKNESS |      |     |     | Black    | White |             | A Length        |      | B Head Height |     | C Head Diameter |      |       |
| in.                   | mm. | Min.                      | Max. | in. | mm. |          |       |             | in.             | mm.  | in.           | mm. | in.             | mm.  | in.   |
| KR Series             |     |                           |      |     |     |          |       |             |                 |      |               |     |                 |      |       |
| .122                  | 3,1 | .04                       | 1,0  | .08 | 2,0 | 9088     | 9089  | KR 122-039  | .14             | 3,5  | .32           | 8,0 | .39             | 10,0 | 1     |
|                       |     | .08                       | 2,0  | .12 | 3,0 | 9090     | 9091  | KR 122-079  | .18             | 4,5  |               |     |                 |      |       |
|                       |     | .12                       | 3,0  | .16 | 4,0 | 9092     | 9093  | KR 122-118  | .22             | 5,5  |               |     |                 |      |       |
|                       |     | .16                       | 4,0  | .20 | 5,0 | 9094     | 9095  | KR 122-157  | .26             | 6,5  |               |     |                 |      |       |
|                       |     | .20                       | 5,0  | .24 | 6,0 | 9194     | 9195  | KR 122-197  | .30             | 7,5  |               |     |                 |      |       |
|                       |     | .22                       | 5,5  | .26 | 6,5 | 9096     | 9097  | KR 122-217  | .32             | 8,0  |               |     |                 |      |       |
| .142                  | 3,6 | .04                       | 1,0  | .08 | 2,0 | 9098     | 9099  | KR 142-039  | .14             | 3,5  | .32           | 8,0 | .39             | 10,0 | 2     |
|                       |     | .08                       | 2,0  | .12 | 3,0 | 9100     | 9101  | KR 142-079  | .18             | 4,5  |               |     |                 |      |       |
|                       |     | .12                       | 3,0  | .16 | 4,0 | 9102     | 9103  | KR 142-118  | .22             | 5,5  |               |     |                 |      |       |
|                       |     | .14                       | 3,5  | .18 | 4,5 | 9104     | 9105  | KR 142-137  | .24             | 6,0  |               |     |                 |      |       |
|                       |     | .18                       | 4,5  | .22 | 5,5 | 9106     | 9107  | KR 142-177  | .28             | 7,0  |               |     |                 |      |       |
|                       |     | .22                       | 5,5  | .26 | 6,5 | 9196     | 9197  | KR 142-217  | .32             | 8,0  |               |     |                 |      |       |
| .161                  | 4,1 | .10                       | 2,5  | .14 | 3,5 | 9108     | 9109  | KR 161-098  | .20             | 5,0  | .32           | 8,0 | .47             | 12,0 | 2     |
|                       |     | .14                       | 3,5  | .18 | 4,5 | 9110     | 9111  | KR 161-137  | .24             | 6,0  |               |     |                 |      |       |
|                       |     | .18                       | 4,5  | .22 | 5,5 | 9112     | 9113  | KR 161-177  | .28             | 7,0  |               |     |                 |      |       |
|                       |     | .22                       | 5,5  | .26 | 6,5 | 9114     | 9115  | KR 161-217  | .32             | 8,0  |               |     |                 |      |       |
|                       |     | .26                       | 6,5  | .30 | 7,5 | 9198     | 9199  | KR 161-256  | .35             | 9,0  |               |     |                 |      |       |
|                       |     | .30                       | 7,5  | .34 | 8,5 | 9116     | 9117  | KR 161-295  | .39             | 10,0 |               |     |                 |      |       |

Standard colors black and white.

- The "T" style rivet is designed with a **large finger grip**, knob-shaped head for optimal installation and removal by simply pushing or pulling the rivet from the hole.
- Can be used multiple times.
- Part Description Key: KR X-Y where X = Mounting Hole Diameter (inches) and Y = minimum Panel Thickness (inches).
- Standard Material: Nylon 6. Nylon 6/6 UL 94V-0 available by special order, consult Heyco.
- Standard Pack - 1,000/bag.


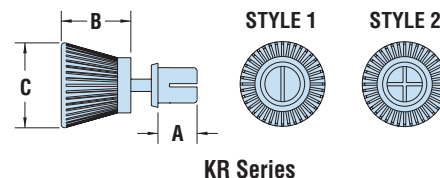


## HEYClip™ Type P Snap Rivets

### Polysulfone High Temperature Snap Rivets

| WILL FIT THESE PANELS |     |                              |     |      |     | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS |                     |     |                       |     |     | STYLE |
|-----------------------|-----|------------------------------|-----|------|-----|----------|-------------|-----------------|---------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-------|
| MOUNTING<br>HOLE DIA. |     | ASSEMBLED<br>PANEL THICKNESS |     |      |     |          |             | A<br>Length     | B<br>Head<br>Height |     | C<br>Head<br>Diameter |     |     |       |
|                       |     |                              |     |      |     |          |             |                 |                     |     |                       |     |     |       |
|                       |     |                              |     |      |     |          |             |                 |                     |     |                       |     |     |       |
| in.                   | mm. | in.                          | mm. | in.  | mm. | Black    | in.         | mm.             | in.                 | mm. | in.                   | mm. |     |       |
| PRP Series            |     |                              |     |      |     |          |             |                 |                     |     |                       |     |     |       |
| .122                  | 3,1 | .078                         | 2,0 | .118 | 3,0 | 9349     | PRP 122-079 | .18             | 4,5                 | .06 | 1,6                   | .25 | 6,4 | 1     |
|                       |     | .118                         | 3,0 | .157 | 4,0 | 9350     | PRP 122-118 | .22             | 5,6                 |     |                       |     |     |       |
| .161                  | 4,1 | .157                         | 4,0 | .197 | 5,0 | 9351     | PRP 122-157 | .26             | 6,5                 | .04 | 1,0                   | .28 | 7,0 | 2     |

Standard color black.



|                     | KR                           | PRP                         |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Material            | Nylon 6                      | Polysulfone (PSU)           |
| Flammability Rating | 94V-2                        | 94-HB                       |
| Temperature Range   | -4°F (-18°C) to 185°F (85°C) | 32°F (0°C) to 302°F (150°C) |

Quick Specs



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.