


Ausführung / DESIGN
3

The drawing shows a cross-section of a mechanical part. It has a central rectangular section with a width labeled 'E' and a height labeled '(G)'. The top surface is flat, and the bottom surface is also flat. The part is symmetrical about a vertical centerline.

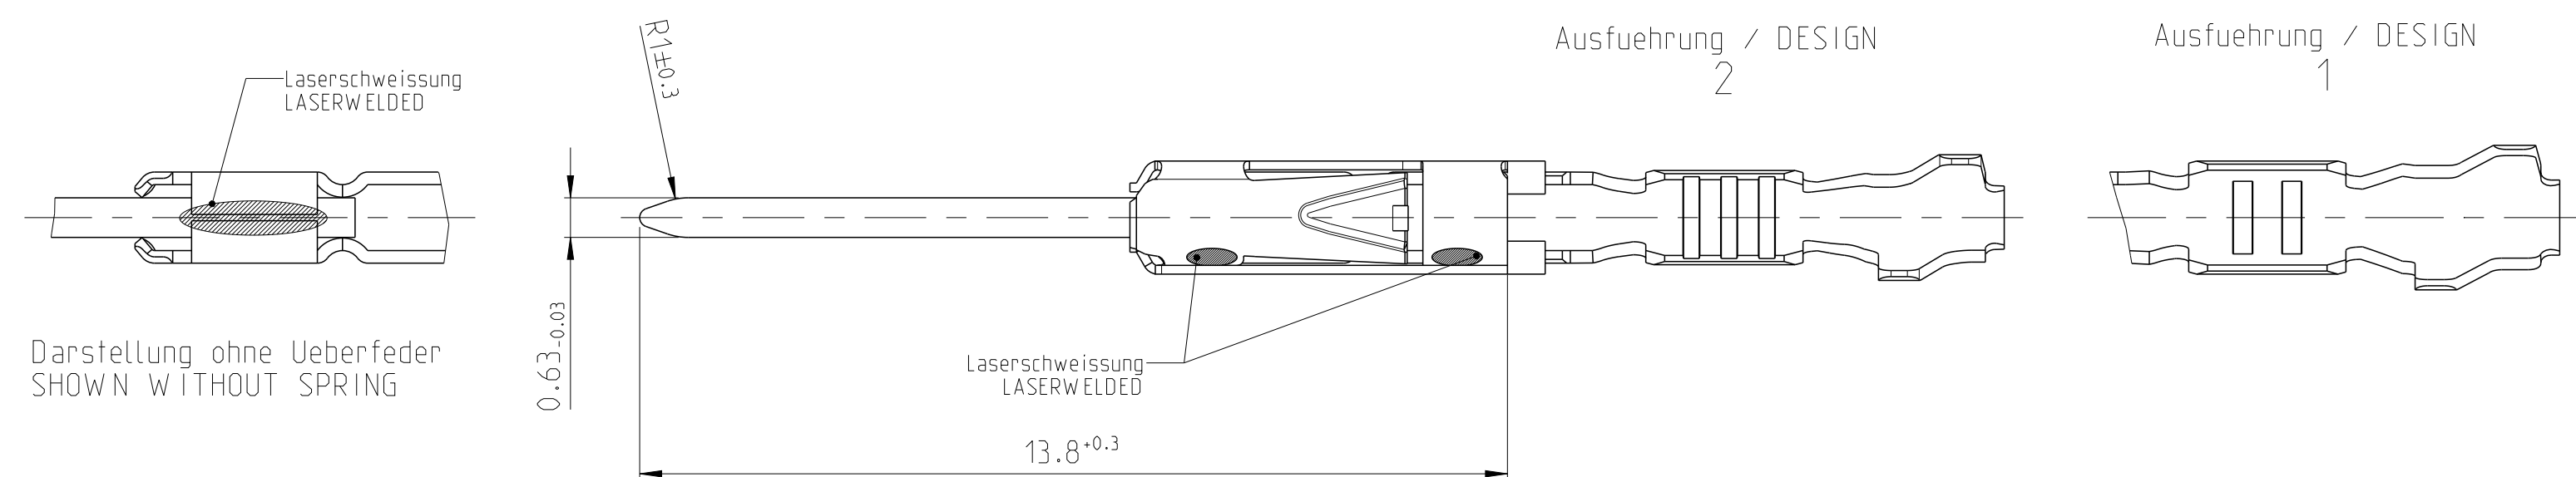

uehrung / DESIGN

3

A-A

E

(G)

B-B

H

N

R1,3

(K)

$\varnothing D_{150}$



The drawing shows a U-shaped component. The main view is a cross-section B-B, showing a U-shape with a flat bottom and vertical sides. The overall height is H, the width of the top opening is N, and the radius of the bottom corner is R1,3. The bottom thickness is labeled (K). A circular feature at the bottom is dimensioned as $\varnothing D_{150}$. A section line A-A is indicated on the left side. The side view A-A shows the profile of the side wall with a thickness E and a height (G). The drawing is labeled 'uehrung / DESIGN' and '3'.

Einzelichtungssystem
SINGLE WIRE SEAL SYSTEM

C-C
 Laserschweißung
 LASERWELDED
 1.45
 3.5
 Ausführung / DESIGN 1

Bemerkungen

- 1 Datumcode (woche/Jahr z.B. KW38/Jahr2009)
und TE-Revision (z.B. Rev.A)
DATE CODE (WEEK/YEAR E.G. WEEK NUMBER 38/YEAR2009)
AND TE REVISION (E.G. REV. A)
- 2 Passend zu Buchsenkontakt siehe Zeichnung 929454
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT SEE DRAWING 929454
- 3 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- 4 Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551 Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY
- 5 nicht fuer Neuanwendung
NOT FOR NEW APPLICATION
- 6 zugverstaerkte Leitung nach LV 112-4
REINFORCED WIRE ACCORDING LV 112-4
- 7 Bei doppelt fallenden Werkzeugen wird die erste Ueberfeder
mit einer Kennzeichnung "-" versehen
WITH DOUBLE OUT DIES THE FIRST SPRING WILL BE PROVIDED
WITH AN INDICATION "-"

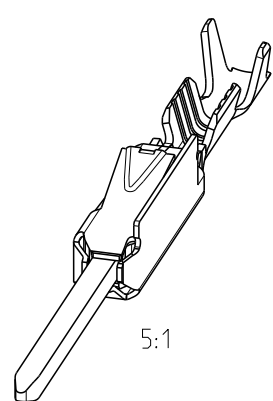

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S.Garcia 06JAN1999 CHK R.Jetter 06JAN1999 13AUG2003		TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 		NAME MQS Tabellenzeichnung Stiftkontakt TABLE PIN CONTACT		
		PRODUCT SPEC 108-18030				
		APPLICATION SPEC 114-18021 / -18025				
MATERIAL -		WEIGHT -				
FINISH -		SIZE A 1		CASE CODE 00779	DRAWING NO C=929453	RESTRICTED TO -
		Customer Drawing		SCALE 10:1	SHEET 1 OF 1	REV 21



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.