GE
Measurement & Control

NTC Type C100

Thermometrics Epoxy-Coated Chip Thermistor

Description

Epoxy-coated chip thermistors with 0.012 in (0.3 mm) bare tinned-copper lead-wires.

Features

- Low cost, solid state temperature sensor
- Suitable for use over range of -112°F to 302°F (–80°C to 150°C)
- High sensitivity greater than –4% /°C at 77°F (25°C)
- Suitable for temperature measurement, control and compensation
- High reliability and stability
- Resin coated for good mechanical strength and resistance to solvents

Type C100 Specifications

Epoxy-coated chip thermistor

Select appropriate part number below for resistance and temperature tolerance desired.

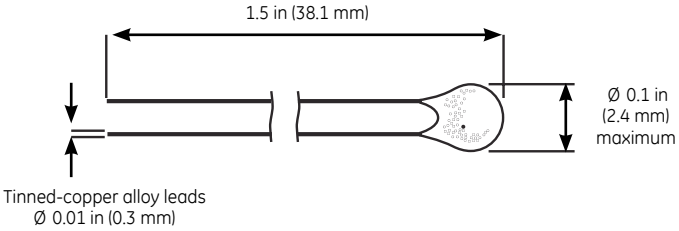

NTC Type C100 Dimensions

R25°C	Material System	R25°C ± 1%	R25°C ± 2%	R25°C ± 5%	R25°C ± 10%
2000	F	C100F202F	C100F202G	C100F202J	C100F202K
2252	F	C100F232F	C100F232G	C100F232J	C100F232K
3000	F	C100F302F	C100F302G	C100F302J	C100F302K
5000	F	C100F502F	C100F502G	C100F502J	C100F502K
10000	F	C100F103F	C100F103G	C100F103J	C100F103K
10000	Y	C100Y103F	C100Y103G	C100Y103J	C100Y103K
15000	F	C100F153F	C100F153G	C100F153J	C100F153K
20000	F	C100F203F	C100F203G	C100F203J	C100F203K
30000	H	C100H303F	C100H303G	C100H303J	C100H303K
50000	G	C100G503F	C100G503G	C100G503J	C100G503K
100000	Y	C100Y104F	C100Y104G	C100Y104J	C100Y104K
100000	G	C100G104F	C100G104G	C100G104J	C100G104K

Data

Thermal And Electrical Properties:

- Dissipation constant: (still air) 1 mW/°C (stirred oil) 8 mW/°C
- Thermal time constant: (still air) 10 seconds (stirred oil) 1 second
- Maximum power at 77°F (25°C) 75 mW; derated from 100% at 77°F (25°C) to 0% at 212°F (100°C)

Options

Consult GE for availability of options:

- Other resistance values in the range of 100 Ω to 100 kΩ
- Other tolerances
- Alternative lead lengths
- Other reference temperatures
- Alternative lead wires or lengths

www.ge-mcs.com

920-571A

© 2012 General Electric Company. All Rights Reserved. Specifications are subject to change without notice. GE is a registered trademark of General Electric Company. Other company or product names mentioned in this document may be trademarks or registered trademarks of their respective companies, which are not affiliated with GE.

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.