

380-014

EMI/RFI Non-Environmental Backshell

with Strain Relief



Type D - Direct Coupling - Low Profile

CONNECTOR DESIGNATORS

A-B*-C-D-E-F
G-H-J-K-L-S

* Conn. Design. B See Note 5
DIRECT COUPLING

TYPE D INDIVIDUAL OR OVERALL SHIELD TERMINATION

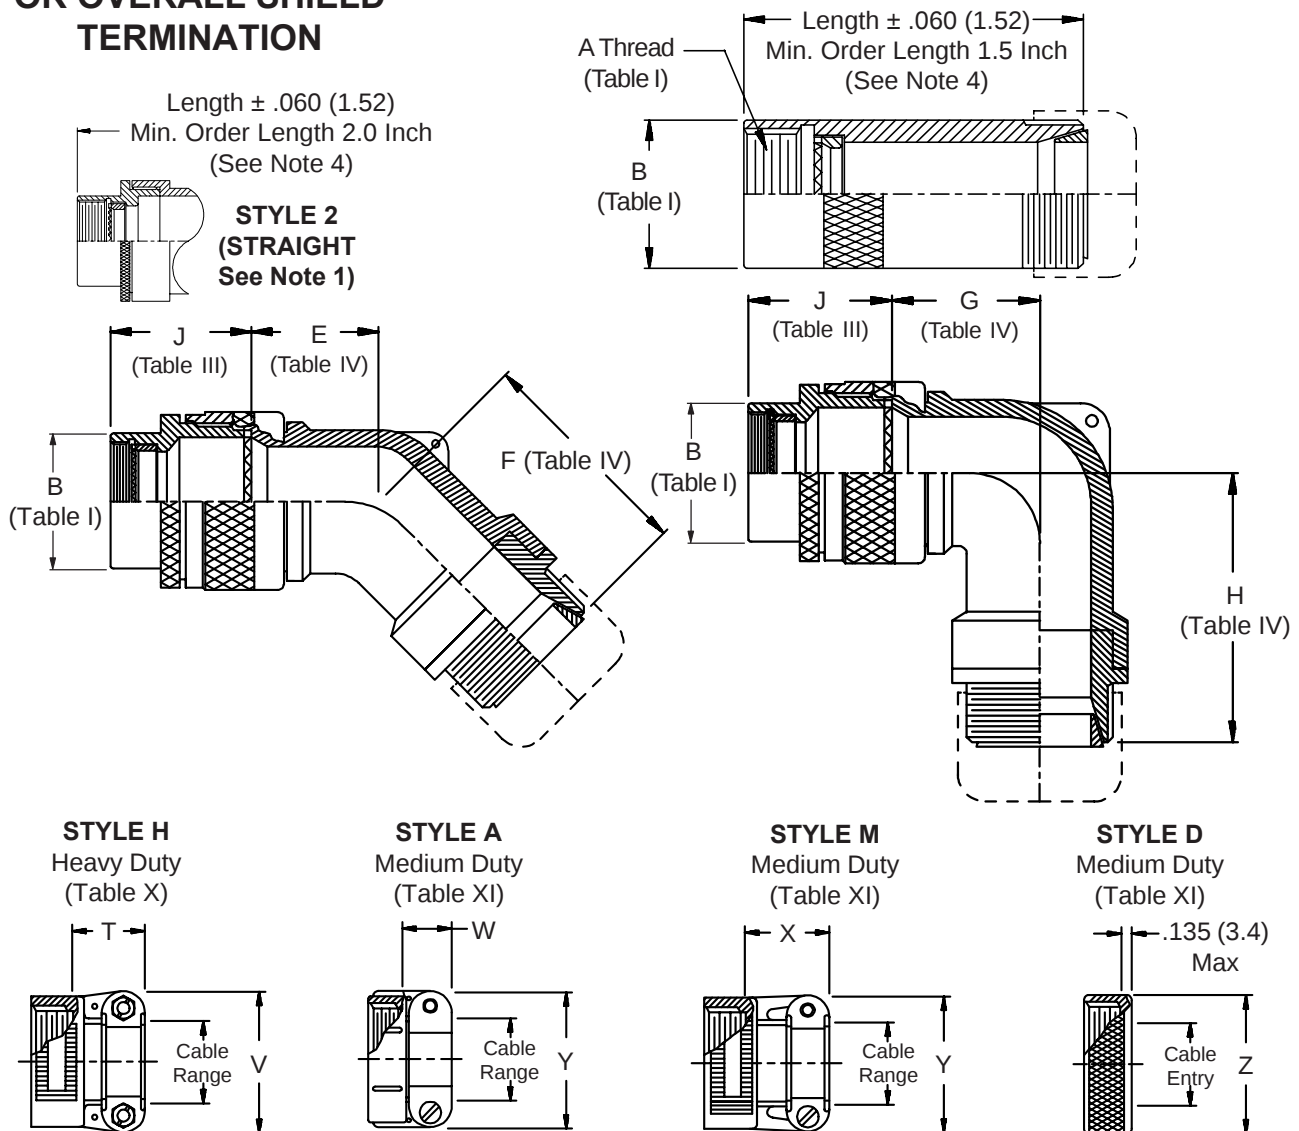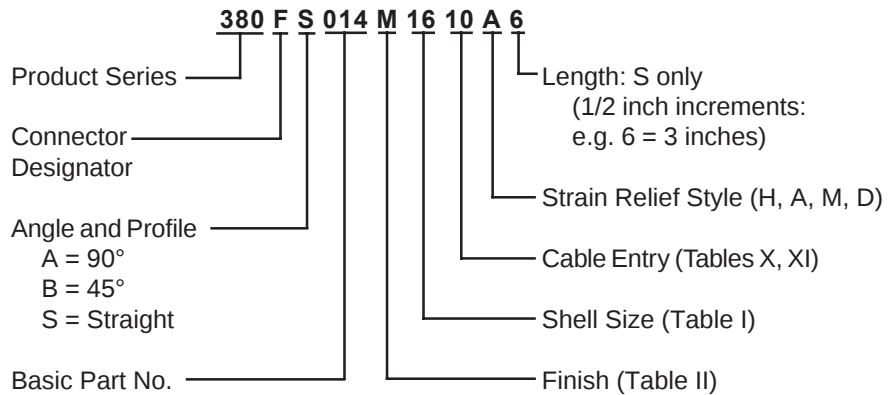

380-014
EMI/RFI Non-Environmental Backshell
with Strain Relief
Type D - Direct Coupling - Low Profile



See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for unabridged Tables I and II.

TABLE III: FRONT ADAPTER			
Shell Size	J Max - Conn. Designator		
	A-E-F	D-B-G-K	C
	J-H-L-S		
08/09	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	
10/11	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	
12/13	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	1.735 (44.1)
14/15	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	1.915 (48.6)
16/17	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
18/19	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
20/21	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
22/23	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
24/25	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
28/29	1.610 (40.9)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
32/33	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
36	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
40	1.610 (40.9)	2.190 (55.6)	1.915 (48.6)

TABLE IV: ELBOW DIMENSIONS							
Elbow Size	E Max	F Max	G Max	H Max			
03	.630 (16.0)	1.730 (43.9)	.636 (16.2)	1.680 (42.7)			
04	.630 (16.0)	1.730 (43.9)	.636 (16.2)	1.680 (42.7)			
06	.630 (16.0)	1.730 (43.9)	.710 (18.0)	1.800 (45.7)			
08	.692 (17.6)	1.790 (45.5)	.731 (18.6)	1.820 (46.2)			
10	.755 (19.2)	1.880 (47.8)	.825 (21.0)	1.890 (48.0)			
12	.848 (21.5)	1.990 (50.5)	.988 (25.1)	1.980 (50.3)			
16	1.036 (26.3)	2.180 (55.4)	1.087 (27.6)	2.150 (54.6)			
20	1.130 (28.7)	2.330 (59.2)	1.325 (33.7)	2.260 (57.4)			
24	1.255 (31.9)	2.380 (60.5)	1.337 (34.0)	2.430 (61.7)			
28	1.317 (33.5)	2.480 (63.0)	1.827 (46.4)	2.680 (68.1)			
32	1.348 (34.2)	2.570 (65.3)	2.027 (51.5)	2.680 (68.1)			

TABLE II: STANDARD FINISHES	
GLENAIR SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel
See Inside Back Cover for Additional Finish Options	

TABLE X: CABLE ENTRY					
Dash No.	T Max	V Max	Cable Range		
			Min		Max
04	.780 (19.8)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	
06	.780 (19.8)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	
08	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.312 (7.9)	.562 (14.3)	
10	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	
12	.811 (20.6)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	
16	.905 (23.0)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	
20	1.092 (27.7)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	
24	1.124 (28.5)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	
28	1.399 (35.5)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	
32	1.399 (35.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)	

1. When maximum cable entry (page 22) is exceeded, Style 2 will be supplied. (Function S only).
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.

TABLE XI: CABLE ENTRY							
Dash No.	W Max	X Max	Y Max	Z Max	Cable Range		
					Min **		Max
03*	.437 (11.1)	.760 (19.3)	.843 (21.4)	.630 (16.0)	.156 (4.0)	.250 (6.4)	
04*	.437 (11.1)	.760 (19.3)	.906 (23.0)	.755 (19.2)	.188 (4.8)	.312 (7.9)	
06*	.500 (12.7)	.760 (19.3)	1.093 (27.8)	.942 (23.9)	.281 (7.1)	.438 (11.1)	
08	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.187 (30.1)	1.067 (27.1)	.344 (8.7)	.562 (14.3)	
10	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.281 (32.5)	1.192 (30.3)	.375 (9.5)	.625 (15.9)	
12	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.500 (38.1)	1.380 (35.1)	.438 (11.1)	.750 (19.1)	
16	.656 (16.7)	1.073 (27.3)	1.719 (43.7)	1.535 (39.0)	.562 (14.3)	.938 (23.8)	
20	.656 (16.7)	1.323 (33.6)	2.062 (52.4)	1.848 (46.9)	.750 (19.1)	1.250 (31.8)	
24	.656 (16.7)	1.323 (33.6)	2.312 (58.7)	2.255 (57.3)	.781 (19.8)	1.375 (34.9)	
28	1.188 (30.2)	1.572 (39.9)	2.719 (69.1)	2.505 (63.6)	.969 (24.6)	1.625 (41.3)	
32*	1.187 (30.1)	1.572 (39.9)	2.969 (75.4)	2.755 (70.0)	1.125 (28.6)	1.875 (47.6)	
40*	1.125 (28.6)	1.572 (39.9)	3.531 (89.7)	3.255 (82.7)	1.469 (37.3)	2.375 (60.3)	

* Not available in Style M clamp.

** Not Applicable Style D

4. Consult factory for shorter lengths on straight backshells.
5. When using Connector Designator B refer to pages 18 and 19 for part number development.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.