


PI3EQX7741AIQ

AECQ Certified 5.0Gbps, 1-port, USB3.0 ReDriver™

Pericom Semiconductor's PI3EQX7741AIQ is a low power, high performance 5.0 Gbps signal ReDriver™ designed specifically for the USB 3.0 protocol. The device provides programmable equalization, De-Emphasis, and input threshold controls to optimize performance over a variety of physical mediums by reducing Inter-Symbol Interference. PI3EQX7741AIQ supports two 100Ω Differential CML data I/O's between the Protocol ASIC to a switch fabric, over cable, or to extend the signals across other distant data pathways on the user's platform. The integrated equalization circuitry provides flexibility with signal integrity of the signal before the ReDriver. A low-level input signal detection and output squelch function is provided for each channel. Each channel operates fully independently. When the channels are enabled $EN_x\# = 0$ and operating, that channels' input signal level (on $xl+/-$) determines whether the output is active. If the input signal level of the channel falls below the active threshold level (V_{th-}) then the output share driven to the common mode voltage. In addition to signal conditioning, when $EN_x\# = 1$, the device enters a low power standby mode.

The PI3EQX7741AIQ also includes a fully programmable receiver detect function. When the RxDet pin is pulled high, automatic receiver detection will be active. The receiver detection loop will be active again if the corresponding channel's signal detector is idle for longer than 25mS. The channel will then move to Unplug Mode if load not detected, or it will return to Low Power Mode (Slumber Mode) due to inactivity.


Block Diagram

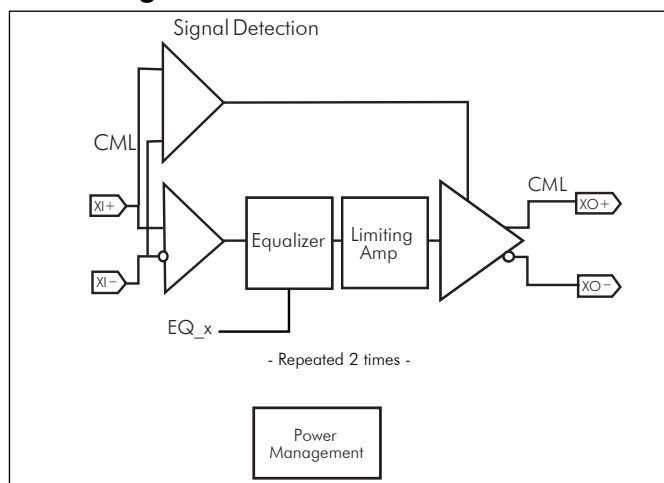

Features

- USB 3.0 compatible
- Full Compliancy to USB3.0 Super Speed Standard
- Two 5.0Gbps differential signal pairs
- Adjustable Receiver Equalization
- 100Ω Differential CML I/O's
- Pin Configured Output Emphasis Control
- Input signal level detect and squelch for each channel
- Automatic Receiver Detect with digital enable/disable
- Low Power : ~330mW
- Auto "Slumber" mode for adaptive power management
- Stand-by Mode – Power Down State
- Industrial Temp Support (-40°C to 85°C)
- AECQ Certified
- Single Supply Voltage: 3.3V
- Packaging: 20-Pin TQFN (4x4mm)

Application Diagram

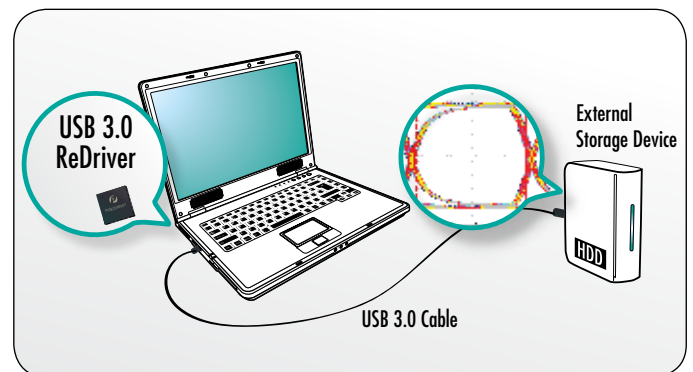



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.