


Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :
 Artikelnummer / part number : **749118215**
 Bezeichnung : **Netzteil-Übertrager WE-UNIT**
 description : **Off-line transformer WE-UNIT**



DATUM / DATE : 2006-07-28

A Mechanische Abmessungen / dimensions :

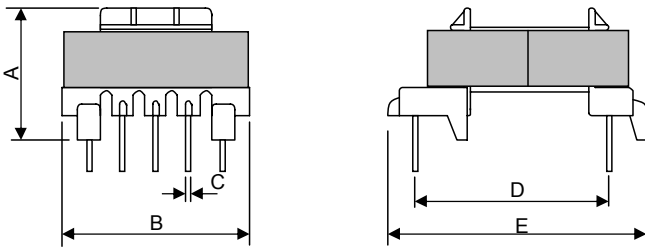


| EF16 | | |
|------|-------------------|----|
| A | 16,5 max. | mm |
| B | 20,2 max. | mm |
| C | sq 0,64 | mm |
| D | 17,0 ± 0,5 | mm |
| E | 24,5 max. | mm |
| | | |
| | | |
| | | |

● = Marking Pin 1

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :

| Eigenschaften / properties | Testbedingungen / test conditions | | Wert / value | Einheit / unit | tol. |
|--|--|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| Induktivität / inductance | 10 kHz / 0,1 V | L_0 | 0,9 | mH | ±10% |
| Windungszahlverhältnis / turns ratio | W1 : W2 : W3 | TR | 19 : 1 : 1 | | ±3% |
| DC-Widerstand W1 / DC-resistance W1 | @ 20°C | R_{DC1} | 4,3 | Ω | max. |
| DC-Widerstand W2 / DC-resistance W2 | @ 20°C | R_{DC2} | 28 | m Ω | max. |
| DC-Widerstand W3 / DC-resistance W3 | @ 20°C | R_{DC3} | 28 | m Ω | max. |
| Streuinduktivität / leakage inductance | 10 kHz / 0,1V W2, W3 kurz | L_s | 120 | μ H | max. |
| Hochspannung / hipot test | 3mA, 1s W1, Screen => W2, W3 | HV | 4,0 | kV | |
| Hochspannung / hipot test | 3mA, 1s W2 => W3 | HV | 1,5 | kV | |

C Lötpad / soldering spec. :

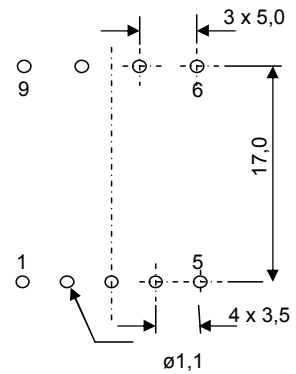

D Prüfgeräte / test equipment :

WK3260B für / for L und / and R

E Testbedingungen / test conditions :

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%
 Umgebungstemperatur / temperature: +20°C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :

Basismaterial / base material: Ferrit/ ferrite
 Spulenkörper / Bobbin: UL-V0
 Draht / wire: 2UEW-F 155°C / TRW(B)
 Kontaktmaterial / contact plating: Cu-Ni-Sn
 Tränklack / Varnish: V1630FS or equiv.

G Eigenschaften / general specifications :

Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
 Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 75°C
 It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions.
 Schaltfrequenz / Switching frequency: 132 kHz



Bauteil für Netzanwendung / Off-line transformer

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------|
| Freigabe erteilt / general release: | Kunde / customer | | |
| | | | |
| Datum / date | Unterschrift / signature | | |
| | Würth Elektronik | | |
| Geprüft / checked | Kontrolliert / approved | TBr | Version 1 |
| | | Name | Änderung / modification |
| | | | Datum / date |

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG


D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :
 Artikelnummer / part number : **749118215**
 Bezeichnung : **Netzteil-Übertrager WE-UNIT**
 description : **Off-line transformer WE-UNIT**



H Schaltbild / Schematics

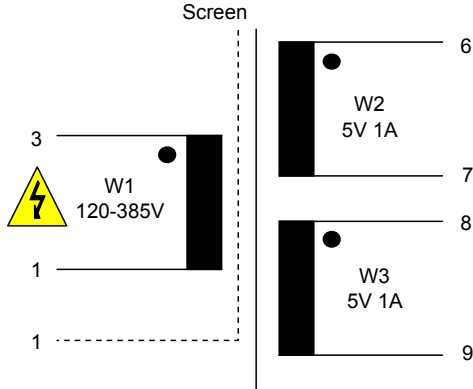

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------------|--------------|
| Freigabe erteilt / general release: | Kunde / customer | | | |
| | | | | |
| Datum / date | Unterschrift / signature | | | |
| | Würth Elektronik | | | |
| | | TBr | Version 1 | 2006-07-26 |
| Geprüft / checked | Kontrolliert / approved | Name | Änderung / modification | Datum / date |

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.