



Single-Ended Cordsets

Dual Keyway 1/2" - 20 UNF

AUTOMOTIVE

#22 AWG yellow PVC cable with metallic braid – auto color code

#18 AWG yellow PVC cable without metallic braid – auto color code

Low-resistance contact design with gold/palladium nickel plating

	2P	3P	4P	5P	6P
FEMALE FACE VIEW					
COLOR CODE	1- brown 2- blue	1- green - gnd 2- red - black trace 3- red - white trace	1- red - black trace 2- red - white trace 3- red 4- green - gnd	1- red - white trace 2- red 3- green - gnd 4- red - yellow trace 5- red - black trace	1- red - white trace 2- red 3- green - gnd 4- red - yellow trace 5- red - black trace 6- red - blue trace
VOLTAGE	250V AC/DC	250V AC/DC	250V AC/DC	250V AC/DC	250V AC/DC
CURRENT	4A	4A	4A	4A	4A
CONDUCTOR	#22-2	#22-3	#22-4	#22-5	#22-6

FEMALE	FIG	SINGLE - ENDED CORDSETS WITH #22 AWG PVC CABLE WITH BRAID 6 FEET LONG				
STRAIGHT	1	702000D02F060	703000D02F060	704000D02F060	705000D02F060	706000D02F060
90°	2	702001D02F060	703001D02F060	704001D02F060	705001D02F060	706001D02F060
MATING RECEPTACLE*	5	7R2006A19A120	7R3006A19A120	7R4006A19A120	7R5006A19A120	7R6006A19A120
MALE	FIG	SINGLE - ENDED CORDSETS WITH #22 AWG PVC CABLE WITH BRAID 6 FEET LONG				
STRAIGHT	3	702006D02F060	703006D02F060	704006D02F060	705006D02F060	706006D02F060
90°	4	702007D02F060	703007D02F060	704007D02F060	705007D02F060	706007D02F060
MATING RECEPTACLE*	6	7R2A00A19A120	7R3A00A19A120	7R4A00A19A120	7R5A00A19A120	7R6A00A19A120

CATALOG OPTIONS

*See Page 134 for additional Mating Receptacles

Use the following chart to modify your part's specifications

702000D02F0601

CABLE TYPE

#18 AWG YELLOW PVC
W/O BRAID 2P - 5P
(#18 AWG NOT AVAILABLE
ON 6 POLE)

CABLE LENGTH







12'
20'

COUPLING NUT

STAINLESS STEEL
NON-METALLIC

Specifications

CONNECTOR DIMENSIONS

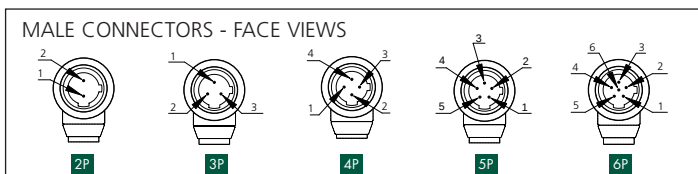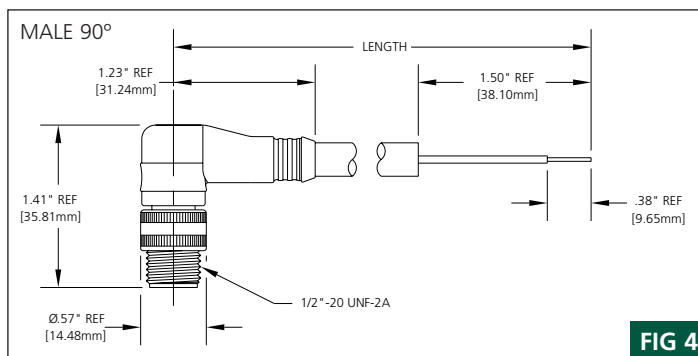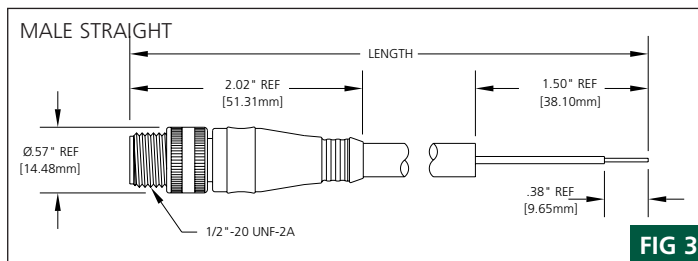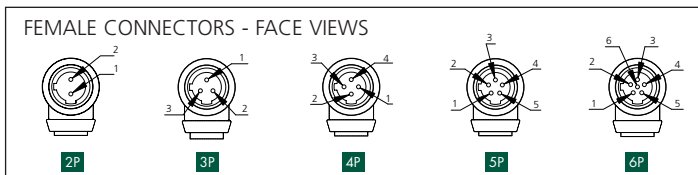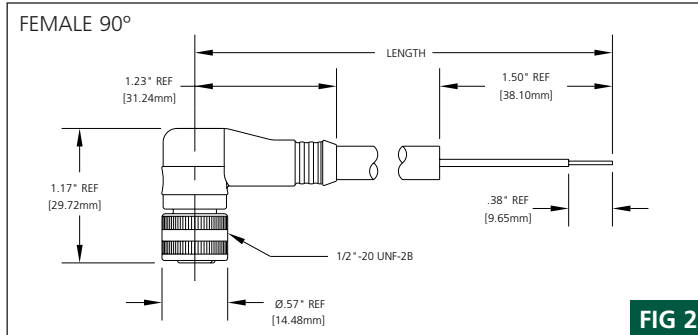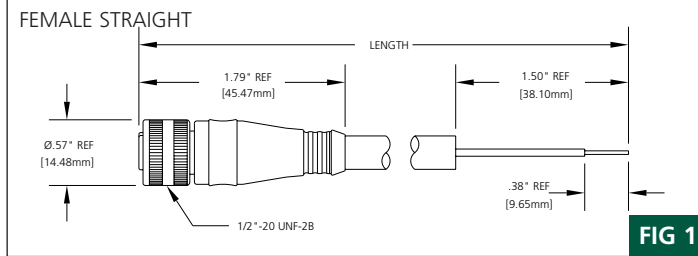

MECHANICAL

CONNECTOR FACE: NYLON 6/6
 MOLDED BODY: PVC
 O-RING: NITRILE RUBBER
 COUPLING NUT: ZINC DIECAST W/ BLACK EPOXY COAT, OPTIONAL STAINLESS STEEL TYPE 303, NON-METALLIC WHITE DELRIN

CABLE: YELLOW #22 AWG PVC JACKET 70% METALLIC BRAID AND PVC CONDUCTOR INSULATION OVER 26 X #36 COPPER STRANDING, 300V, UL STYLE 2661, CSA AWM I/II A/B
 YELLOW #18 AWG PVC JACKET AND PVC CONDUCTOR INSULATION OVER 41 X #34 COPPER STRANDING, 300V, UL STYLE 2661, CSA AWM I/II A/B

OUTSIDE DIAMETER: #22 AWG #18 AWG
WITH 70% BRAID **WITHOUT BRAID**
 2P - .23" (5.8mm) 2P - .29" (7.4mm)
 3P - .23" (5.8mm) 3P - .29" (7.4mm)
 4P - .25" (6.4mm) 4P - .29" (7.4mm)
 5P - .26" (6.6mm) 5P - .29" (7.4mm)
 6P - .29" (7.4mm)

ELECTRICAL

VOLTAGE RATING: 250V AC/DC
 AMPERAGE:

2P - 4A
 3P - 4A
 4P - 4A
 5P - 4A
 6P - 4A

ENVIRONMENTAL

PROTECTION: IP 68, NEMA 6P
 AMBIENT OPERATING TEMP: -4° TO 221° F (-20° TO 105° C)

CERTIFICATIONS


UL: UL LISTED, FILE NO. E152210
 CSA: CSA CERTIFIED, FILE NO LR6837




RECEPTACLE DIMENSIONS

MALE RECEPTACLE WITH EXTERNAL THREADS AND 1/2" - 14NPT THREADS

SEE PAGE 134 FOR ADDITIONAL RECEPTACLES AND FACE VIEW DETAILS

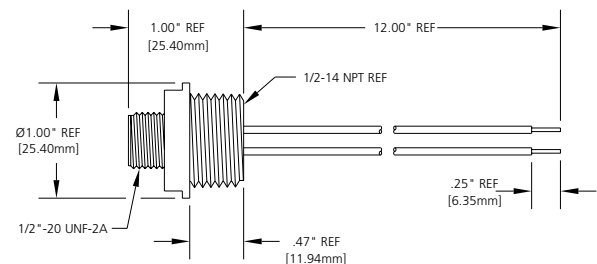

FEMALE RECEPTACLE WITH INTERNAL THREADS AND 1/4" - 18NPT THREADS

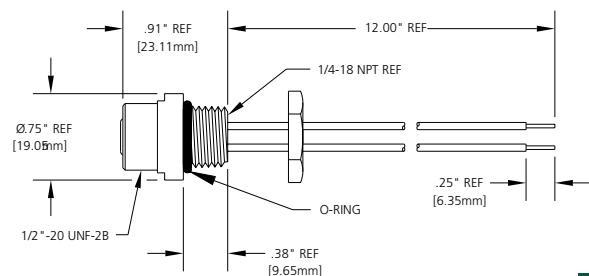



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.