

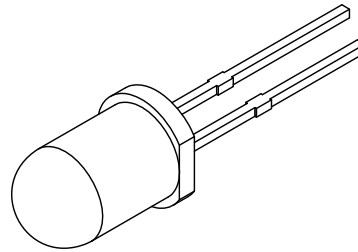
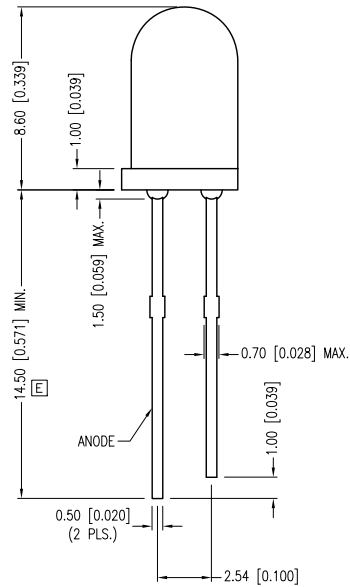


PART NUMBER	OED-CL-1L1	REV.	E
DATE	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS		REV.
05.29.95	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.		A
04.26.96	E.C.N. #10157.		B
01.05.98	E.C.N. #10BRDR.		C
11.14.02	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.		D
02.14.12	E.C.N. #11806/10BRDR. & REDRAWN.		E



ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_a=25^\circ\text{C}$ $I_f=20\text{mA}$					
PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH		880		nm	
SPECTRAL BANDWIDTH		80		nm	
FORWARD VOLTAGE		1.9		Vf	$I_f=50\text{mA}$
REVERSE VOLTAGE	5.0			Vr	$I_r=100\mu\text{A}$
RADIANT INTENSITY		30		mW/SR	$I_f=50\text{mA}$
HALF ANGLE		± 10		degrees	
LENS FINISH:	WATER CLEAR				

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C		
PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	1	A
STEADY CURRENT	100	mA
POWER DISSIPATION	190	mW
DERATE FROM 25°C	-1.2	mW/ $^\circ\text{C}$
OPERATING TEMP.	-25 TO +85	$^\circ\text{C}$
STORAGE TEMP.	-40 TO +85	$^\circ\text{C}$
SOLDERING TEMP.	+260	$^\circ\text{C}$
2.0mm FROM BODY	3	SEC.

* $t_p < 100\mu\text{s}$, $t_p/T = 0.01$

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X= ± 1 (± 0.039), X.X= ± 0.5 (± 0.020), X.XX= ± 0.25 (± 0.010), X.XXX= ± 0.127 (± 0.005). LEAD SIZE= ± 0.05 (± 0.002), LEAD LENGTH= ± 0.75 (± 0.030). MIN= $\begin{matrix} +\text{DECIMAL PRECISION} \\ -0.00 \end{matrix}$ MAX.= $\begin{matrix} +0.00 \\ -\text{DECIMAL PRECISION} \end{matrix}$



425 N. GARY AVE.
CAROL STREAM, IL 60188-4900
PHONE: +1.800.278.5666
FAX: +1.630.315.2152
WEB: WWW.LUMEX.COM
MEMBER OF ITW PHOTONICS GROUP

T-5mm x 8.6 HIGH PERFORMANCE INFRARED EMITTING DIODE, WATER CLEAR LENS.

THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE DUE TO NEW MATERIALS OR PRODUCT IMPROVEMENT.

CONFIDENTIAL INFORMATION
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

DATE:	02.14.12	DRAWN BY:	AB
PAGE:	1 OF 1	CHKD BY:	--
SCALE:	NTS	APRVD BY:	--
UNIT:	mm [INCH]		(Pb)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.