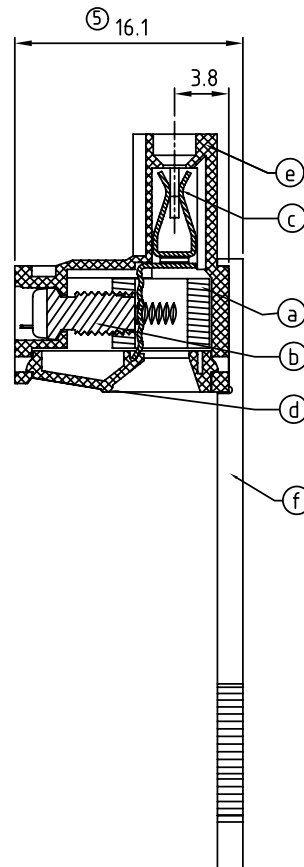
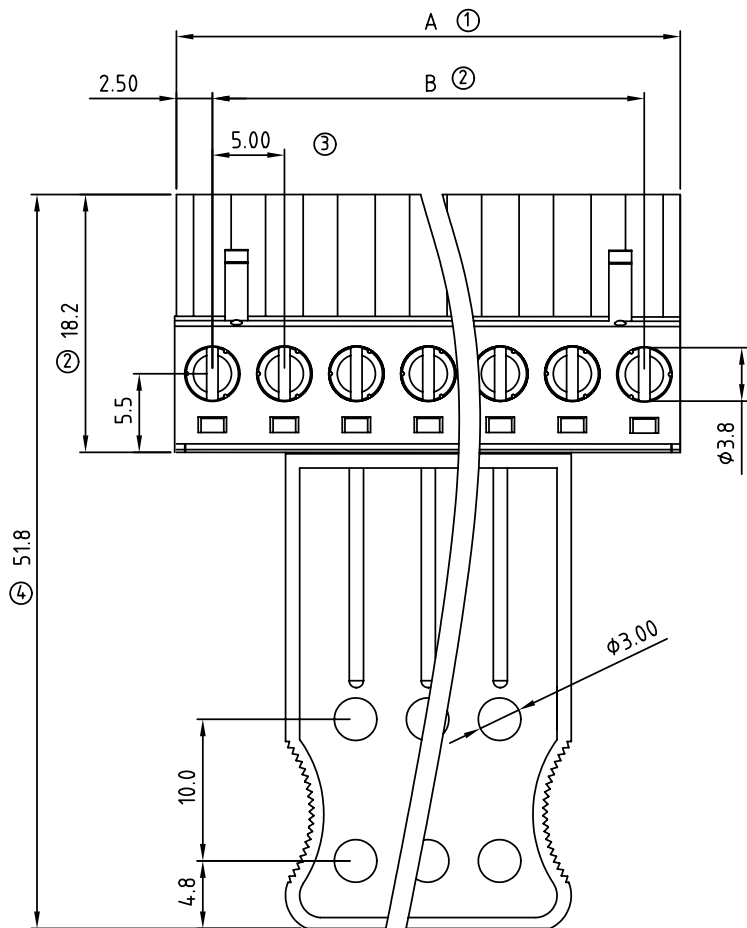


SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	2010.02.02	Add the tolerance table	Jacke
△	2010.03.08	Add the 2P mark	Jacke
THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!			

Material

- Item ① Clamp: Brass(CuZn) Ni plated
- Item ② Terminal screw: Steel Zinc plating "-" slot type
- Item ③ Female contact: PhBz ,Tin plated
- Item ④ Terminal (Cover): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ⑤ Terminal (Body): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ⑥ Handle: Thermoplastic (UL94V-0)

Electrical cULus/VDE/TUV

- Voltage rating: 300V/300V/300V
- Current rating: 20A/20A/20A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 12-24
- Stranded wire(AWG): 12-24
- Torque: 5Lb-In/0.5Nm/0.56Nm
- Screw: M3
- Wire strip length: 7-8mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV/2.5KV/2.5KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Safety Approval: cULus VDE TUV

TJ xx 71 x 4 xxxx G

02 2 CONTACTS	0 Black (RAL9005)	000 0 Standard @ Logo	Pb < 40,000ppm
03 3 CONTACTS	2 Red (RAL3001/D)	000 A Standard ANY Logo (RoHS)	
...	3 Orange (RAL2011/P)	Any special item by	
24 24 CONTACTS	4 Yellow (RAL1018/A)	customer request,	
	5 Green (RAL6018/T)	please contact sales	
	6 Blue (RAL5015/A)	department.	
	8 Grey (RAL7035/D)		

拉柄對應P數表

TJ成品P數	拉柄P數
2P-4P	2P
5P-9P	5P
10P-15P	8P
16P-24P	12P

△
N = Number of poles
Dim A = N x 5.0
Dim B = (N-1) x 5.0

	Dim A	Dim B
2-6p	±0.20	±0.15
7-12p	±0.25	±0.20
13-18p	±0.30	±0.25
19-24p	±0.40	±0.30

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE		TJ 5.0mm Series with handle type			
PART NO.	TJxx71x4xxxxG			DWG NO.	8TJ0397
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	
		Jacke 2010.03.08	Jacke 2010.02.02		
SHEET: 01/01				UNIT: mm	X. ±0.50
				SCALE: NONE	X.X ±0.30
				REV.: D	X.XX ±0.10
					X° ±1°


SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△			
THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!			

Material

- Item① Clamp: Brass(CuZn) Ni plated
- Item② Terminal screw: Steel Zinc plating "-" slot type
- Item③ Female contact: PhBz ,Tin plated
- Item④ Terminal (Cover): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item⑤ Terminal (Body): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item⑥ Handle: Thermoplastic (UL94V-0)

Electrical cULus/VDE/TUV

- Voltage rating: 300V/300V/300V
- Current rating: 20A/20A/20A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 12-24
- Stranded wire(AWG): 12-24
- Torque: 5Lb-In/0.5Nm/0.56Nm
- Screw: M3
- Wire strip length: 7-8mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV/2.5KV/2.5KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Safety Approval: cULus VDE TUV

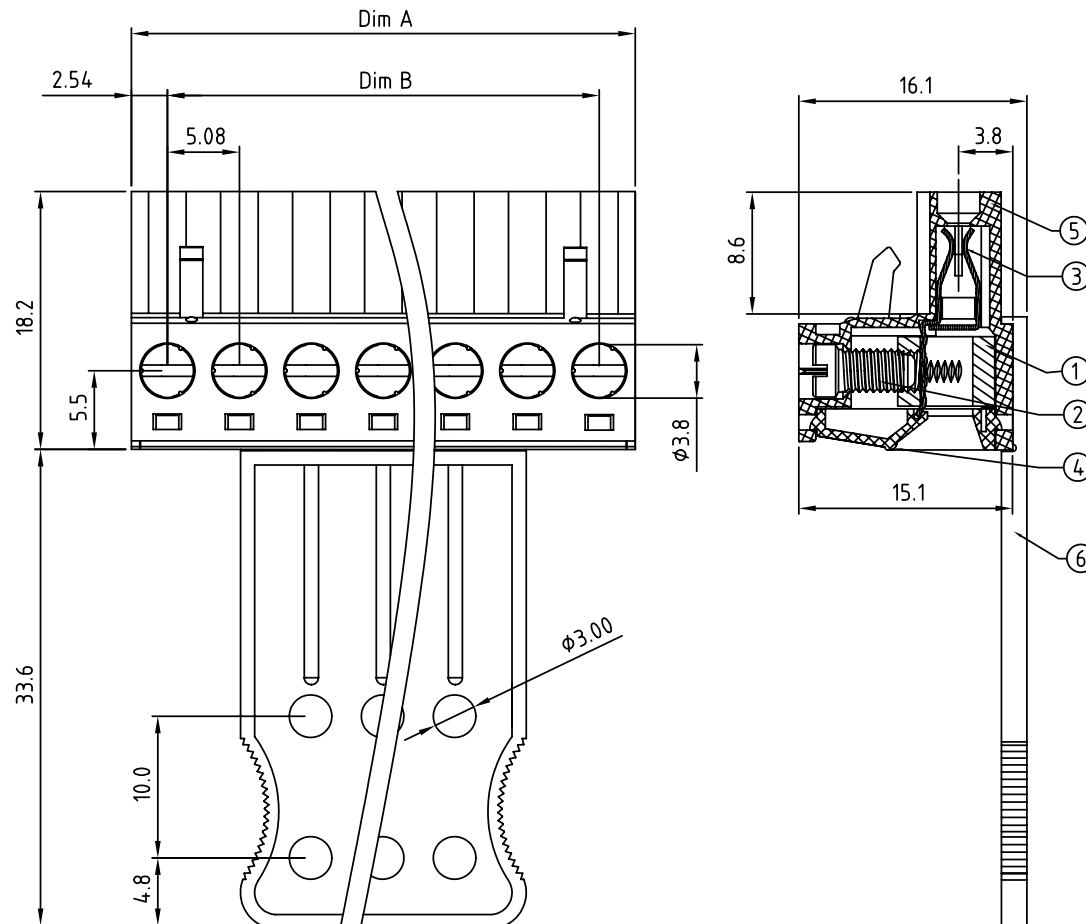

TJ xx 51 x 4 xxxx G

02 2 CONTACTS	0 Black (RAL9005)	000 0 Standard @ Logo	Pb < 40,000ppm
03 3 CONTACTS	2 Red (RAL3001/D)	000 A Standard ANY Logo (RoHS)	
...	3 Orange (RAL2011/P)	Any special item by	
24 24 CONTACTS	4 Yellow (RAL1018/A)	customer request,	
	5 Green (RAL6018/T)	please contact sales	
	6 Blue (RAL5015/A)	department.	
	8 Grey (RAL7035/D)		

拉柄對應P數表

TJ成品P數	拉柄P數
2P-4P	2P
5P-9P	5P
10P-15P	8P
16P-24P	12P

N = Number of poles

Dim A=Nx5.08

Dim B=(N-1)x5.08

	Dim A	Dim B
2-6p	±0.15	±0.10
7-12p	±0.20	±0.20
13-18p	±0.30	±0.25
19-24p	±0.40	±0.30

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	TJ 5.08mm Series with handle type						
PART NO.	TJxx51x4xxxxG			DWG NO.	8TJ00176		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			Tolerance
		Jacke 2009.04.06	Jacke 2009.04.06		UNIT: mm	X. ±0.50	
					SCALE: NONE	X.X ±0.30	
				SHEET: 01/01	REV.: B	X.XX ±0.10	
						X° ±1°	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.