
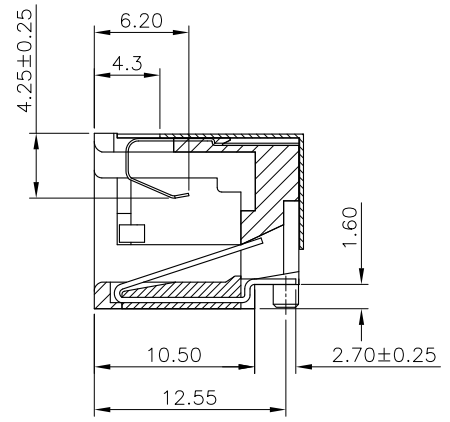


RECOMMENDED PCB LAYOUT
 RECOMMENDED PCB THICKNESS: 1.6mm.
 TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)

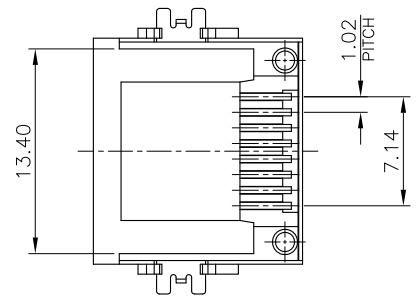

SECTION A-A

REEL	MOON GRAY	1.27um [50u"]	1-1775399-8
		0.76um [30u"]	1-1775399-7
		0.38um [15u"]	1-1775399-6
		0.15um [6u"]	1-1775399-5
TRAY	MOON GRAY	1.27um [50u"]	1-1775399-4
		0.76um [30u"]	1-1775399-3
		0.38um [15u"]	1-1775399-2
		0.15um [6u"]	1-1775399-1
OBSOLETE	REEL	BLACK	1.27um [50u"]
			1-1775399-8
			0.76um [50u"]
			1-1775399-7
			0.38um [15u"]
			1-1775399-6
			0.15um [6u"]
			1-1775399-5
			1.27um [50u"]
			1-1775399-4
			0.76um [50u"]
			1-1775399-3
			0.38um [15u"]
			1-1775399-2
			0.15um [6u"]
			1-1775399-1
PACKAGE	HSG COLOR	MIN. GOLD THICKNESS	PART NUMBER



- NOTE:
- MATERIAL:
 - HOUSING: PA9T, WITH 30% GF, UL94V-0, COLOR: SEE TABLE.
 - INSERT HOUSING: PA46, WITH 30% GF, UL94V-0, COLOR: SEE TALBE.
 - CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
 - SPRING: SUS.
 - SHELL: BRASS.
 - FINISH:
 - CONTACTS: (SEE TABLE) GOLD PLATED ON CONTACT AREA, GOLD FLASH ON SOLDER TAIL, 1.27um [50u"] MIN. NICKEL UNDERPLATED OVERALL.
 - SHELL: 0.508um [20u"] MIN. NICKEL PLATED.
 - REFLOW SOLDER CAPABLE TO 245°C PER TEC-109-201, CONDITION A.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN O. HU	09JUN2006	TE Connectivity MODULAR JACK, RJ45, SINGLE RECEPTACLE
CHK S. HOU	09JUN2006	
APVD W.J. KE	09JUN2006	
PRODUCT SPEC	108-57535	
APPLICATION SPEC		NAME
MATERIAL SEE NOTE	FINISH SEE NOTE	SIZE: A3 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO: C=1775399 RESTRICTED TO: -
CUSTOMER DRAWING		WEIGHT: 2.66 GRAMS SCALE: - SHEET: 1 OF 2 REV: B





THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT 2011 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC DW	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		SEE SHEET 1.			

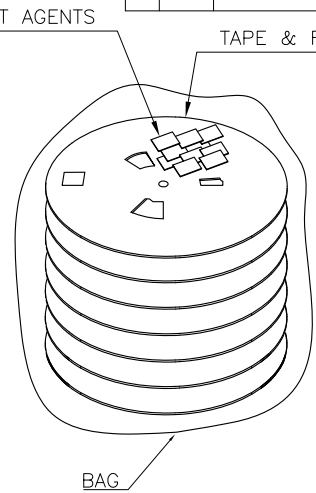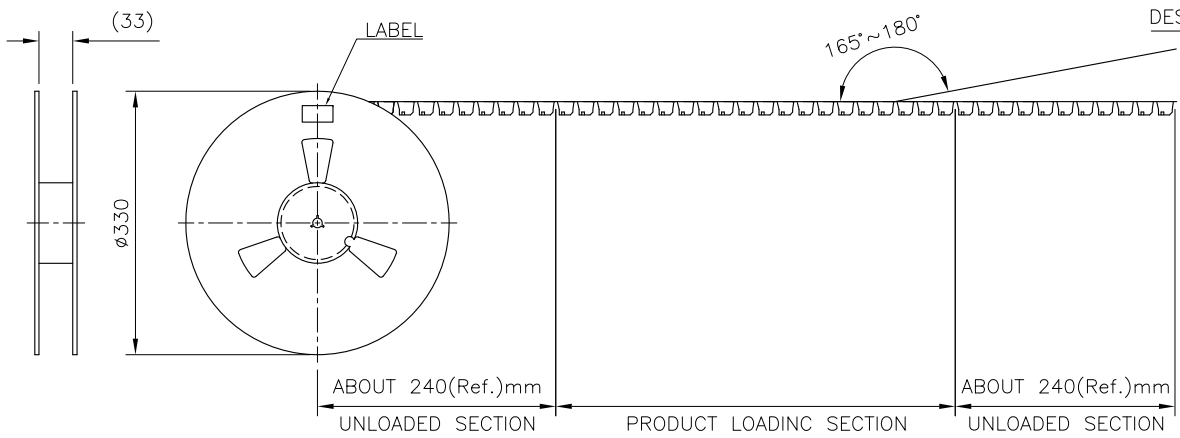

- NOTE:
- PACKAGING MATERIAL:
 - COVER TAPE: COMPOSITE OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET)
 - CARRIER: POLYSTYRENE (PS)
 - CARRIER REEL: POLYSTYRENE
 - BAG: PET
 - BOX: CORRUGATED FIBER.
 - EACH BAG SHALL BE INCLUDED:
 - *DESICCANT
 - PEELING STRENGTH: 0.1~1.3N(1~130 GRAMS) FOR 12~56mm WIDE CARRIER TAPES
 - PEELING SPEED: 300mm/MINUTES.

USER DIRECTION OF UNREELING →

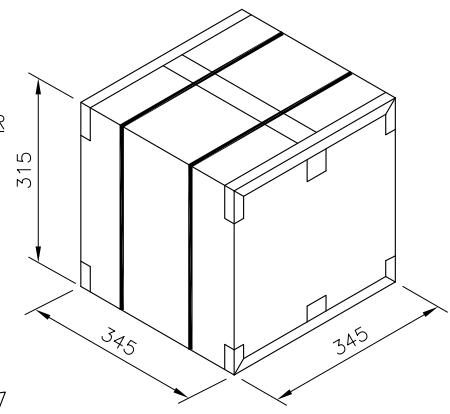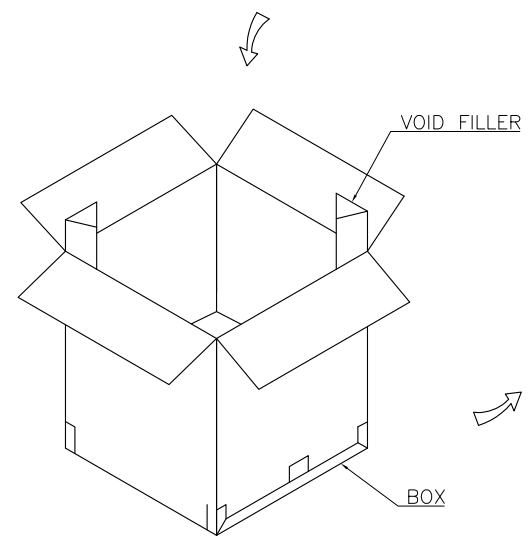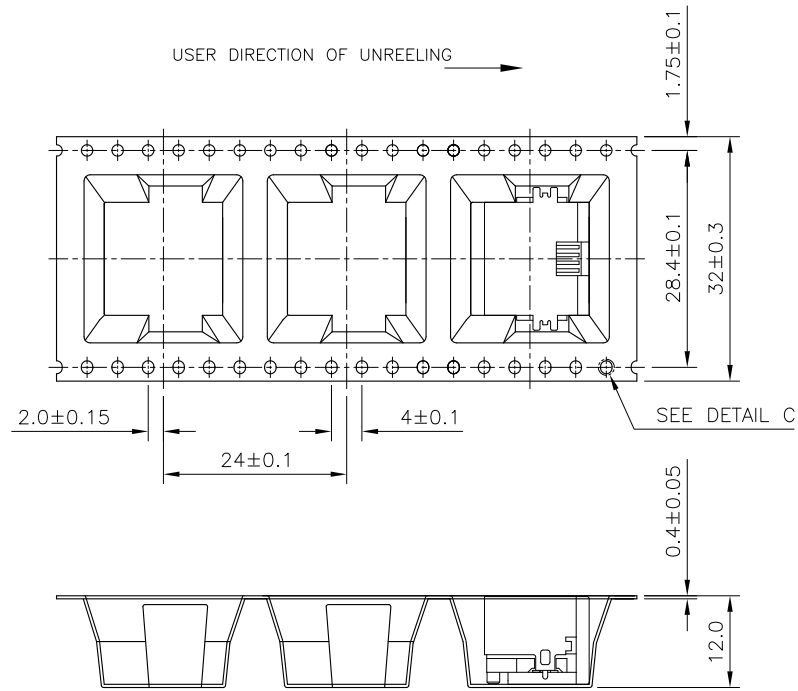

14.00KG	11.17KG	230	8	1840
GROSS WEIGHT	NET WEIGHT	PCS/ REEL	REEL/ BOX	PCS/ BOX

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	-		
DIMENSIONS: mm		CHK	-		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	-		
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC	-		
1 PLC ± 0.3		APPLICATION SPEC	-		
2 PLC ± 0.2		WEIGHT	-		
3 PLC ± 0.15		CUSTOMER DRAWING	-		
4 PLC ± -		SCALE	-		
ANGLES ± 3'		SHEET	2 of 2		
MATERIAL		FINISH	-		
		REV	B		

STE TE Connectivity

NAME: MODULAR JACK, RJ45, SINGLE RECEPTACLE

SIZE: A3 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO: C-1775399 RESTRICTED TO: -



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.