

1

2

3

4

5

6

7

8

REFERENCE SPECIFICATIONS

-NFC 93425 (in compliance with HE 501)

PHYSICAL CHARACTERISTICS

-INSULATOR MATERIAL: THERMOPLASTIC UL94V0

-CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE

GOLD OVER NICKEL

-ACCESSORIES: BRASS ,cadmium plated yellow passivation

-SHELLS: STEEL ,cadmium plated yellow passivation

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

-NOMINAL CURRENT: 7.5A

-CONTACT RESISTANCE: <= 7.3 m ohms

-CONTACT/CONTACT : >=1000 V

-CONTACT/GROUND : >=1200 V

-INSULATION RESISTANCE: >=5000 MOhms

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

- CLIMATIC CATEGORY: 55/125/56

TEMPERATURE RANGE -55°C TO +125°C

DAMP HEAT STEADY STATE 56 DAYS

SALT SPRAY 48 HOURS

MECHANICAL CHARACTERISTICS

- RETENTION AGAINST TORQUE: - Threaded insert: 0.7 N.m minimum

- Female screw : 0.5 N.m minimum

Series

DBML25S300

Shell size: E A B C D

see sheet 2

Front accessory definition

see sheet 2

Blank :without accessory

F :floating mounting

L :threaded insert M3

O :threaded insert UNC 4-40

V :female screw UNC 4-40

S :spacer

Contact number (see sheet 2)

9,15,25,37,50

Contacts

S :Socket

Termination type

3 :Straight version

Plating

00 : 500 matings/unmatings

43 : 500 matings/unmatings for harsh environment

25 WAY for Example

FCI

Copyright FCI.

rev	ecn no	dr	date
A	LS06-0174	MPE	2006/11/06
B	LS07-0273	MPE	2007/10/30
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Dr	M PESSON	2006/11/06
Eng	P LEGARE	2006/11/06
Chr	P LEGARE	2006/11/06
Appr	P LEGARE	2006/11/06


title	SUB FEMALE DM HE501 series	deg no	C01-8637-1734	Rev.	B
with straight solder contact					
catalog no					

surface	-	tolerance std	ISO 1302	ISO 406	ISO 1101
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.3	size	A2
0° ±2°		0.XX	±0.1	Scale	2:1
		0.XXX	±0.05	ECN	LS07-0273

Product family	-	Spec.ref	
----------------	---	----------	--

FCI	www.fciconnect.com	projection	mm
		size	A2
		Scale	2:1
		ECN	LS07-0273
		Spec.ref	

Customer		sheet 1 of 4
----------	--	--------------

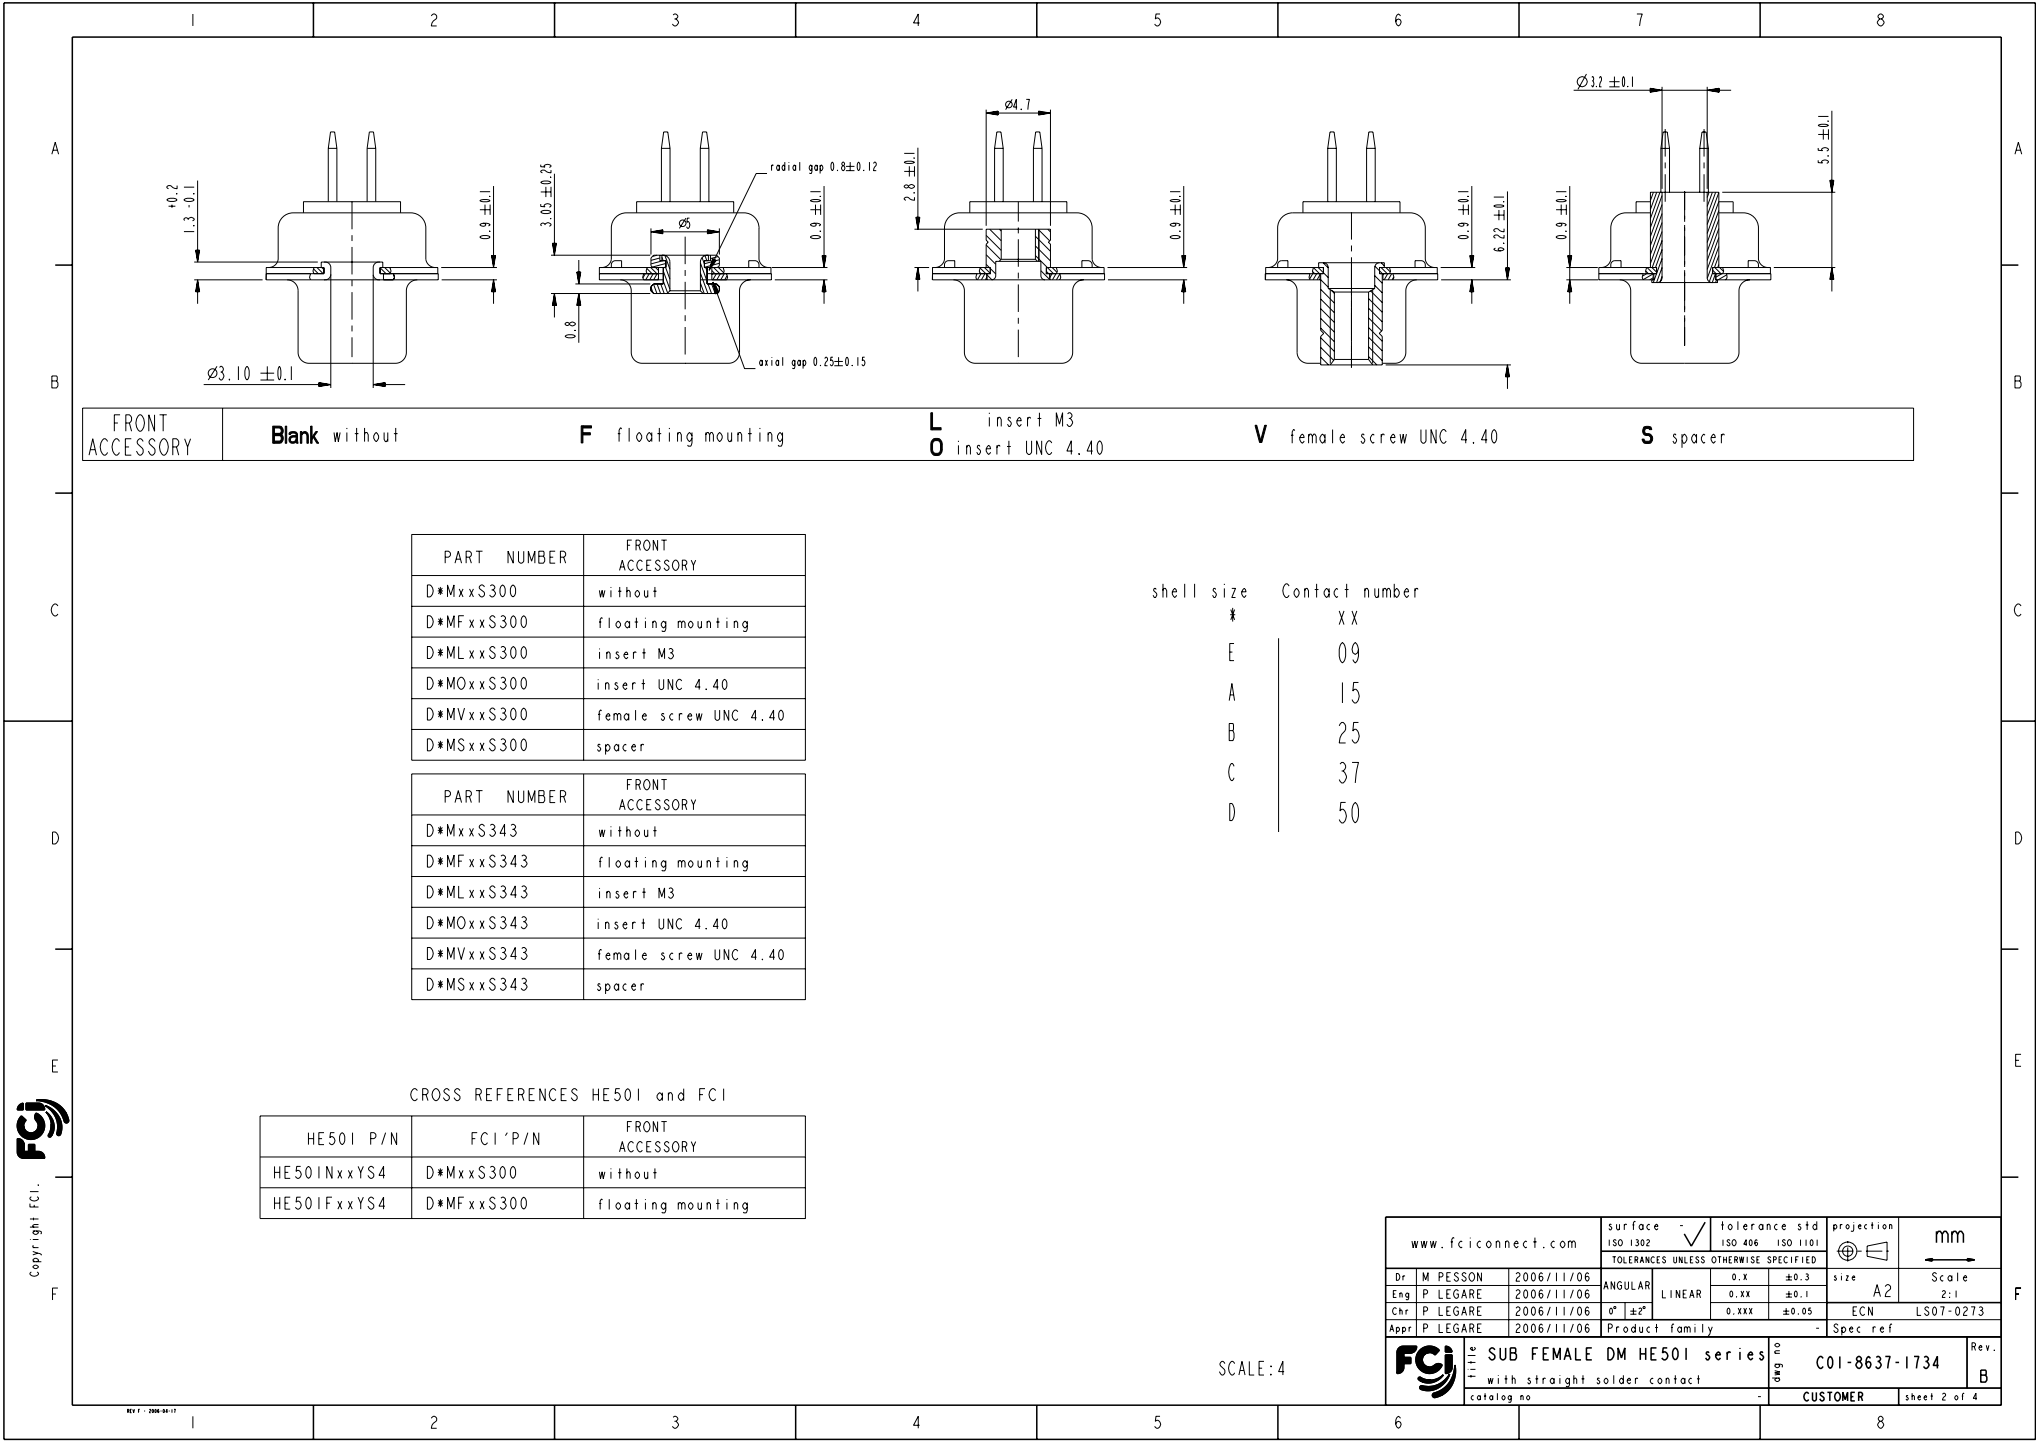

FRONT ACCESSORY	Blank without	F floating mounting	L insert M3 O insert UNC 4.40	V female screw UNC 4.40	S spacer
-----------------	---------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------	----------

PART NUMBER	FRONT ACCESSORY
D*MxxS300	without
D*MFxxS300	floating mounting
D*MLxxS300	insert M3
D*MOxxS300	insert UNC 4.40
D*MVxxS300	female screw UNC 4.40
D*MSxxS300	spacer

PART NUMBER	FRONT ACCESSORY
D*MxxS343	without
D*MFxxS343	floating mounting
D*MLxxS343	insert M3
D*MOxxS343	insert UNC 4.40
D*MVxxS343	female screw UNC 4.40
D*MSxxS343	spacer


shell size	Contact number
#	XX
E	09
A	15
B	25
C	37
D	50


CROSS REFERENCES HE501 and FC1

HE501 P/N	FC1 P/N	FRONT ACCESSORY
HE501NxxYS4	D*MxxS300	without
HE501FxxYS4	D*MFxxS300	floating mounting

SCALE: 4

www.fciconnect.com		surface ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	mm
Dr	M PESSON	2006/11/06	ANGULAR	0.X ±0.3	size A2 Scale 2:1
Eng	P LEGARE	2006/11/06	LINEAR	0.XX ±0.1	ECN LS07-0273
Chr	P LEGARE	2006/11/06	0° ±2°	0.XXX ±0.05	Spec ref
Appr	P LEGARE	2006/11/06	Product family	-	
FC1		SUB FEMALE DM HE501 series with straight solder contact		deg no C01-8637-1734	Rev. B
catalog no		CUSTOMER		sheet 2 of 4	

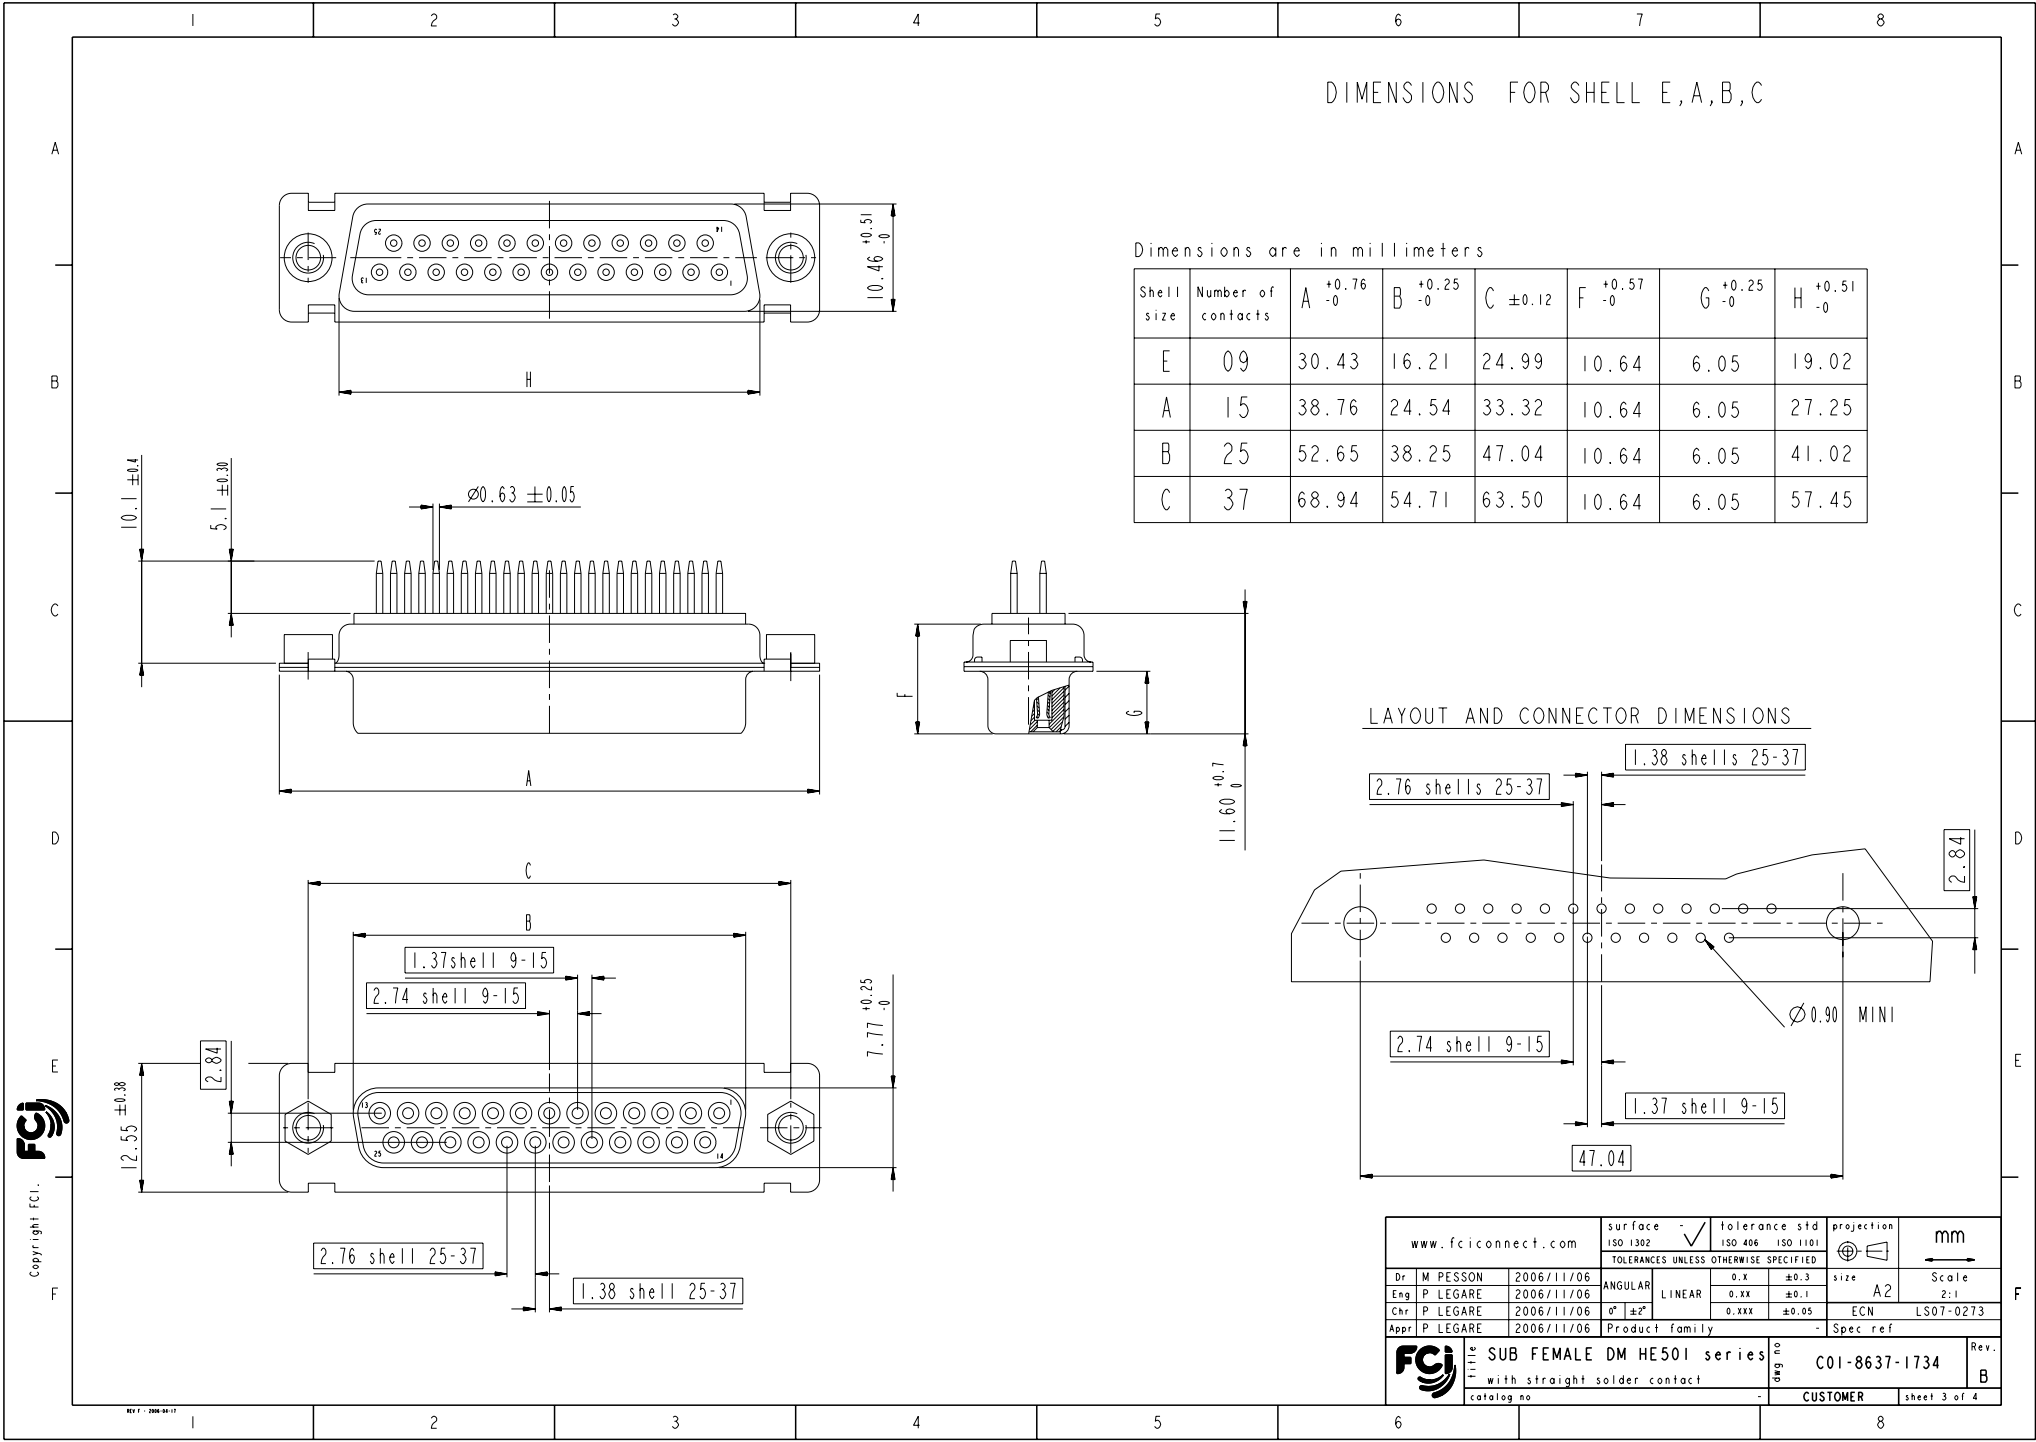

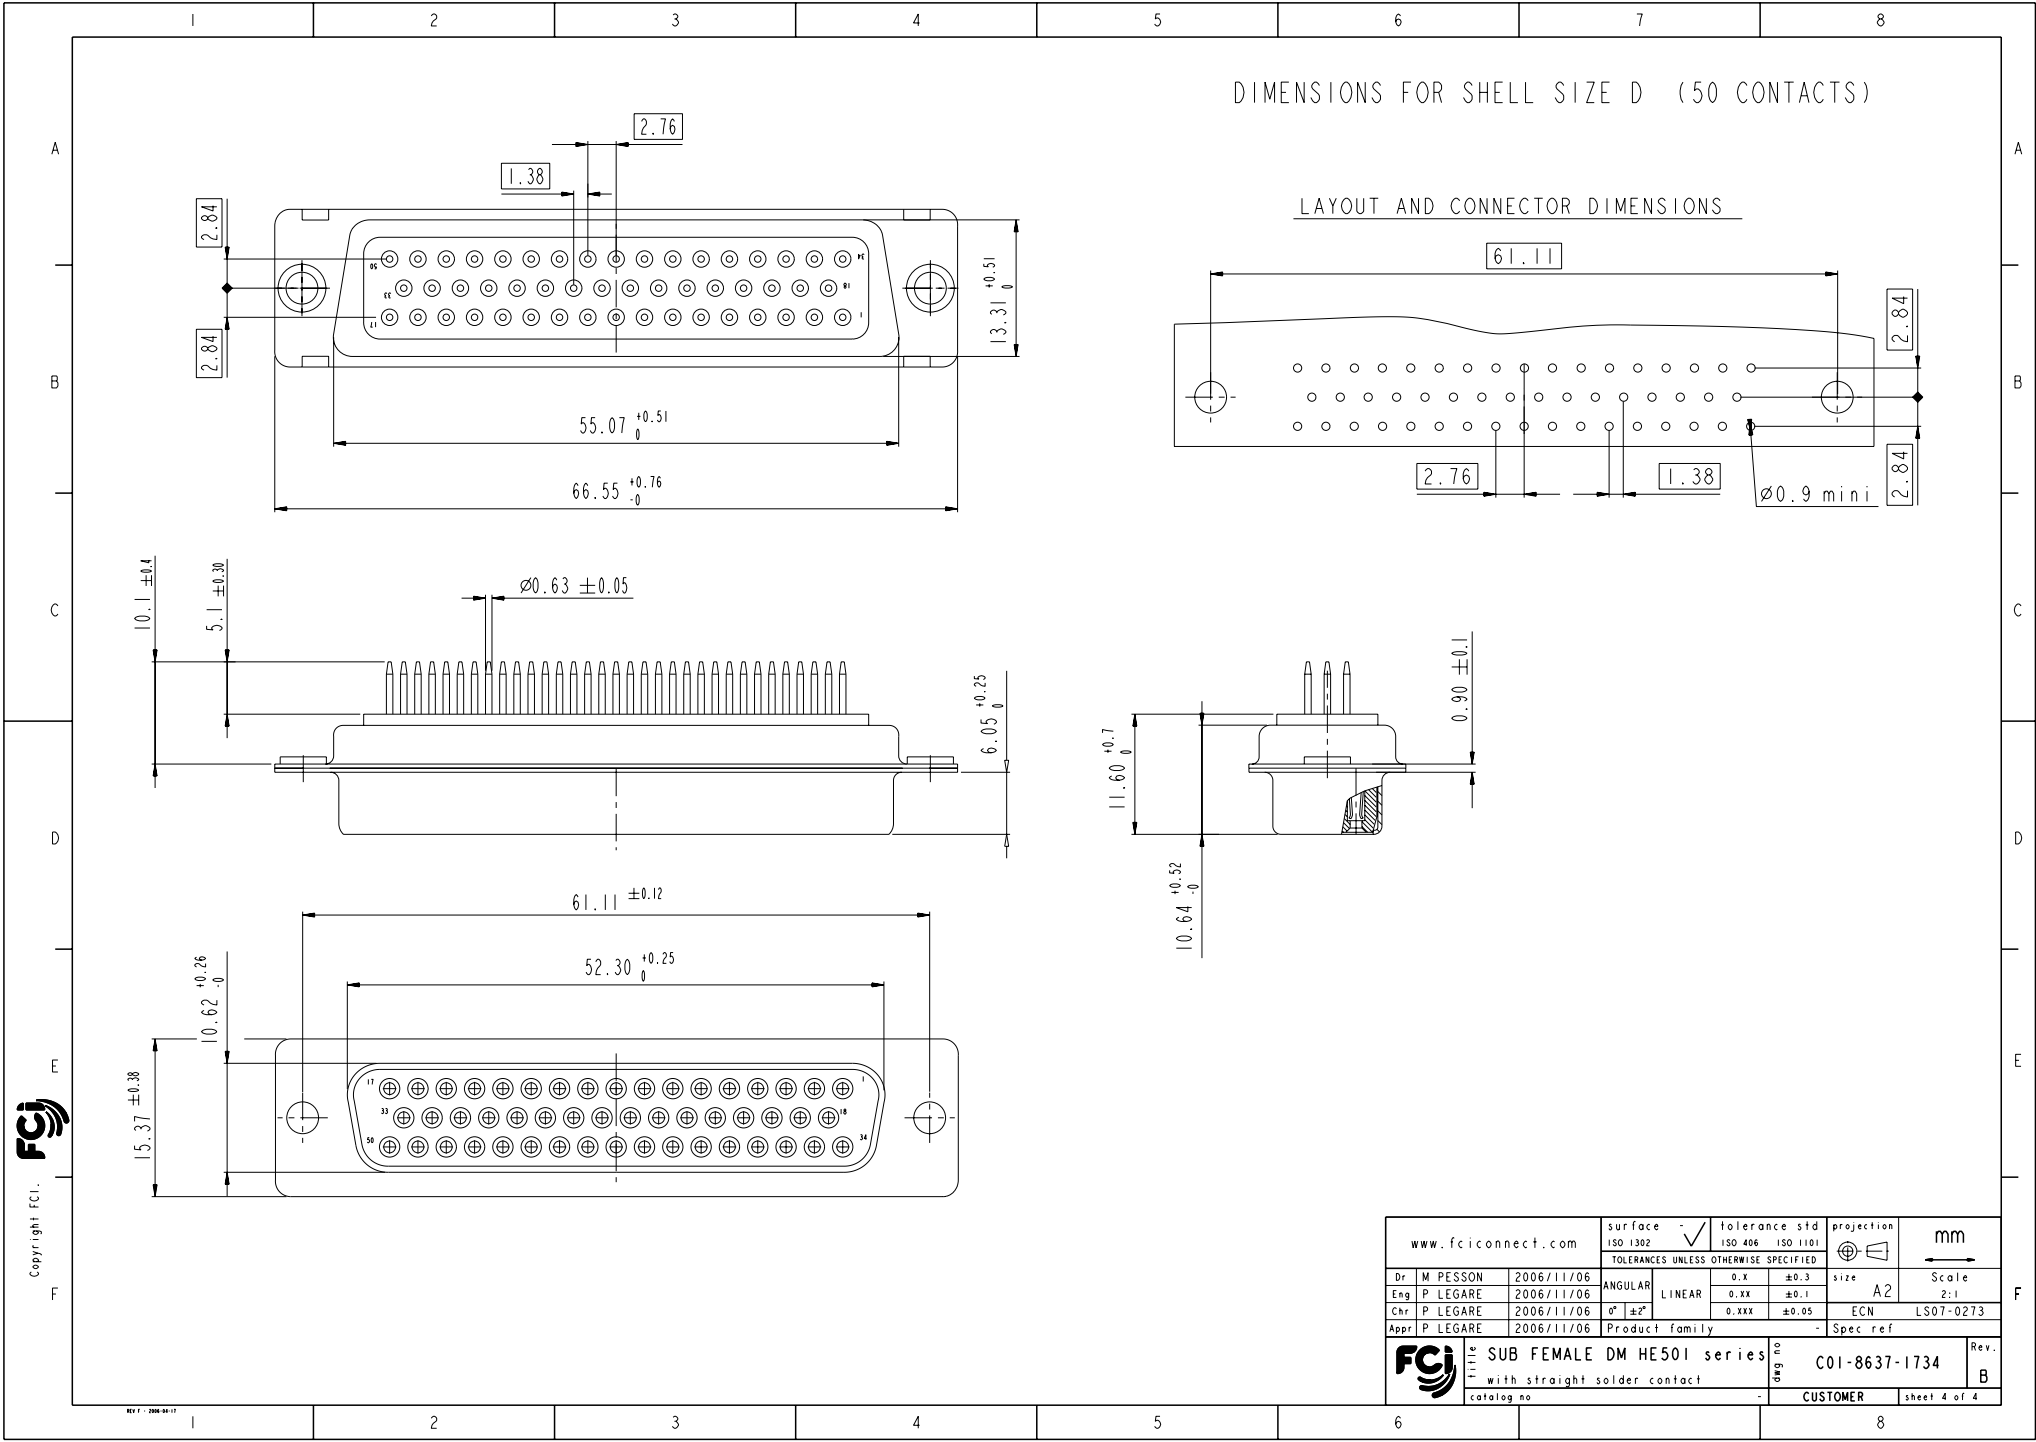



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.