



Heyco® Quick Connect Terminals

See pages 8-13 & 8-14 for mating Quick Connect Females.

For Heyco Applicators, see page 8-59

Male Terminal Tabs - .032 gauge

- All terminals feature a **rectangular "locking tab"** in center for added **strain relief** and **support** when inserted into Female connector.
- Heyco Terminals meet all your application needs with **solder**, **crimp**, and **dual male** connections.
- For schematic drawings see opposite page.
- DFARS Compliant

Crimp?	Ref Dwg	PART DATA			PART NO.	APPLICATION TOOLING*			
		Overall Length in.	AWG Range	Material		Die**	Feeds	Crimp Punch	Anvil

Solder Connection Tabs

No	4810	.65	Short	Brass	4810	-	Bulk	-	-
	4833	.72	Solder	Brass	4833	-	Right to Left	-	-
	8211	.73	Solder	Brass	8211	-	Bulk	-	-
	4800	.81	Solder	Brass	4800	-	Bulk	-	-
Yes†	8044	1.12	Solder	Brass	8044	-	Bulk	-	-
	8040	1.61	Solder	Brass	8040	-	Bulk	-	-

Crimp Connection Tabs

Yes	4836	.64	90° Angle Crimp 18-16	Brass	4836	0624	Right to Left	OK24	OK25
	4838	.71	26-18	Brass	4838	4838UXX5	Left to Right	C458	C463
	4820	.81	18-16	Brass	4820	-	Bulk	-	-
				Brass	4834	4834UXX5	Left to Right	C460	C465

Dual Connection Tabs

No	4830	.83	Dual	Brass	4830	-	Bulk	-	-
----	------	-----	------	-------	-------------	---	------	---	---

* Heyco high volume Application Tooling, designed for 3-5 ton presses - see page 8-59.

Heyco Mini Applicators, designed for 1.5-3 ton bench top presses, are available for Part Nos. 4834, 4835 & 4848 only. See page 8-59.

** "XX" represents Wire Gauge. Please specify Wire Gauge when ordering.

† Hook crimp located at the quick connect tab end of Terminal

Quick
Specs







Materials

Alloy 260 Brass (70% Cu, 30% Zn. Higher Cu content resists dezincification)




Heyco® Quick Connect Terminals

Male Terminal Tabs - .032 gauge – Schematic Drawings


Solder Connection Tabs

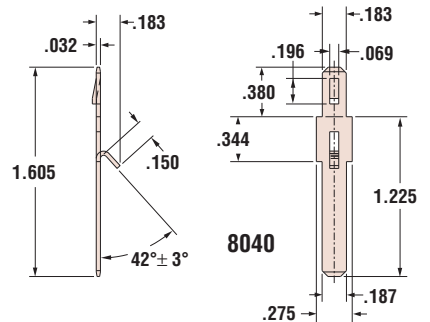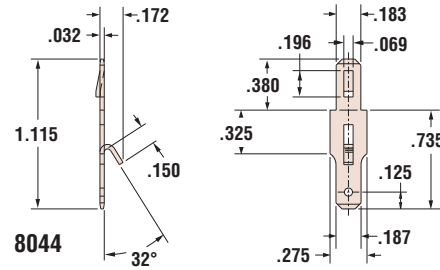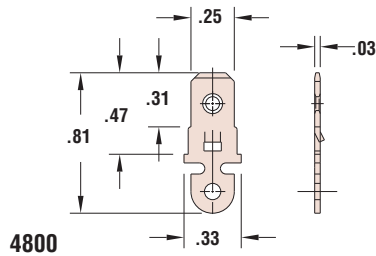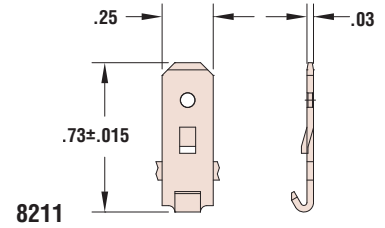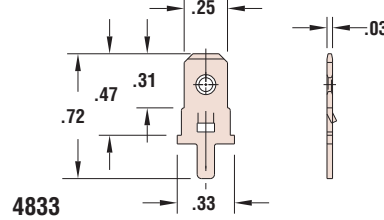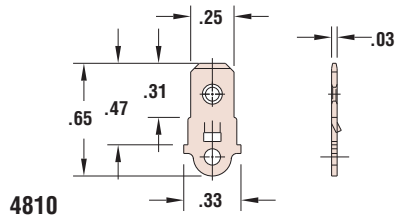

Crimp Connection Tabs

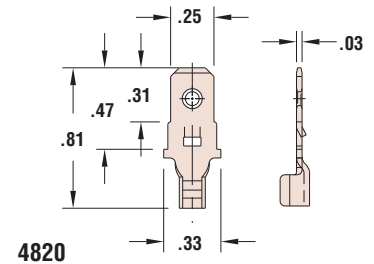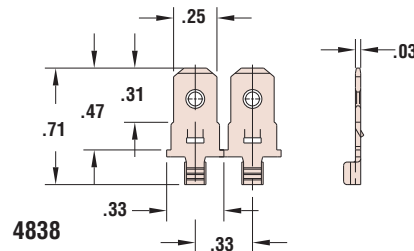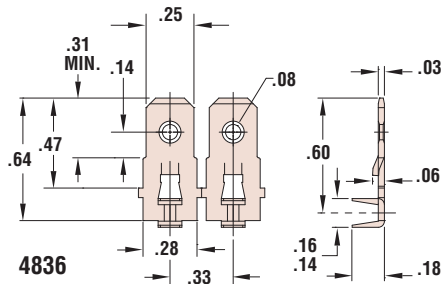

Dual Connection Tabs



Materials

Alloy 260 Brass (70% Cu, 30% Zn. Higher Cu content resists dezincification)

*Quick
Specs*



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.