







COD.	DESCRIPTION - PART	WEIGHT (g)	TE ORDER-NO.	ASSY- REV	QTY	TE PART-NO.	TE ASSY-NO.	DESCRIPTION - PART	MATERIAL	SURFACE COLOUR	ITEM
A	2POS. 8MM HV. REC HSE. 90 DEG. ASSY. SEALED 2pol. gedichtete Assy. 8mm HV. 90 Grad	141.6	4-2141154-1	A	1	0-2208243-1	-	CPA	PA6-(GF10-GB20) PN 0-0703293-1	RED / rot SIM/aehnlich RAL 3000	8
					1	0-2208242-1	-	Adapter	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	DUSTY GRAY / Staubgrau SIM/aehnlich RAL 7037	7
					1	0-2141153-1	-	LEVER, 2POS. 90 DEG Spannhebel, 2pos. 90 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1	BLACK/schwarz SIM/aehnlich RAL 9005 (9011)	6
					1	-	0-2141146-1	2POS. MCON-1.2. REC HSG. 90 DEG. Assy 2pol. MCON-1.2. Dichtungshalter-Assy. 90 Grad	-	-	5
					1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung - 90 Grad	Elastisch LR3065/30A. Komponente A + B ALTERNATIVE / Alternativ Elastisch LR3003 / 30A. Komponente A + B	WHITE/weiß SIM/aehnlich RAL 9010	4
					2	-	0-2177597-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	3
					2	-	0-2177596-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	2
					1	4-2141147-1	-	2POS. 8MM HV. REC HSG. 90 DEG. SEALED 2pol. Gehaeuse. 8mm HV. REC HSG. 90 Grad. gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	DUSTY GRAY / Staubgrau SIM/aehnlich RAL 7037	1
D	2POS. 8MM HV. REC HSE. 90 DEG. ASSY. SEALED 2pol. gedichtete Assy. 8mm HV. 90 Grad	141.6	1-2141154-4	E	1	0-2208243-1	-	CPA	PA6-(GF10-GB20) PN 0-0703293-1	RED / rot SIM/aehnlich RAL 3000	8
					1	0-2208242-1	-	Adapter	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	DUSTY GRAY / Staubgrau SIM/aehnlich RAL 7037	7
					1	0-2141153-4	-	LEVER, 2POS. 90 DEG Spannhebel, 2pos. 90 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1	CLARET VIOLET Bordeauxviolett. SIM/aehnlich RAL 4004	6
					1	-	0-2141146-1	2POS. MCON-1.2. REC HSG. 90 DEG. Assy 2pol. MCON-1.2. Dichtungshalter-Assy. 90 Grad	-	-	5
					1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung - 90 Grad	Elastisch LR3065/30A. Komponente A + B ALTERNATIVE / Alternativ Elastisch LR3003 / 30A. Komponente A + B	WHITE/weiß SIM/aehnlich RAL 9010	4
					2	-	0-2177597-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	3
					2	-	0-2177596-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	2
					1	0-2141147-4	-	2POS. 8MM HV. REC HSG. 90 DEG. SEALED 2pol. Gehaeuse. 8mm HV. REC HSG. 90 Grad. gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	ORANGE SIM/aehnlich RAL 2003	1
C	2POS. 8MM HV. REC HSE. 90 DEG. ASSY. SEALED 2pol. gedichtete Assy. 8mm HV. 90 Grad	141.6	1-2141154-3	E	1	0-2208243-1	-	CPA	PA6-(GF10-GB20) PN 0-0703293-1	RED / rot SIM/aehnlich RAL 3000	8
					1	0-2208242-1	-	Adapter	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	DUSTY GRAY / Staubgrau SIM/aehnlich RAL 7037	7
					1	0-2141153-3	-	LEVER, 2POS. 90 DEG Spannhebel, 2pos. 90 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1	BLUE / blau SIM/aehnlich RAL 5012 (5005)	6
					1	-	0-2141146-1	2POS. MCON-1.2. REC HSG. 90 DEG. Assy 2pol. MCON-1.2. Dichtungshalter-Assy. 90 Grad	-	-	5
					1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung - 90 Grad	Elastisch LR3065/30A. Komponente A + B ALTERNATIVE / Alternativ Elastisch LR3003 / 30A. Komponente A + B	WHITE/weiß SIM/aehnlich RAL 9010	4
					2	-	0-2177597-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	3
					2	-	0-2177596-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	2
					1	0-2141147-3	-	2POS. 8MM HV. REC HSG. 90 DEG. SEALED 2pol. Gehaeuse. 8mm HV. REC HSG. 90 Grad. gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	ORANGE SIM/aehnlich RAL 2003	1
B	2POS. 8MM HV. REC HSE. 90 DEG. ASSY. SEALED 2pol. gedichtete Assy. 8mm HV. 90 Grad	141.6	1-2141154-2	E	1	0-2208243-1	-	CPA	PA6-(GF10-GB20) PN 0-0703293-1	RED / rot SIM/aehnlich RAL 3000	8
					1	0-2208242-1	-	Adapter	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	DUSTY GRAY / Staubgrau SIM/aehnlich RAL 7037	7
					1	0-2141153-2	-	LEVER, 2POS. 90 DEG Spannhebel, 2pos. 90 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1	WHITE / Weiss SIM/aehnlich RAL 9010 (9001)	6
					1	-	0-2141146-1	2POS. MCON-1.2. REC HSG. 90 DEG. Assy 2pol. MCON-1.2. Dichtungshalter-Assy. 90 Grad	-	-	5
					1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung - 90 Grad	Elastisch LR3065/30A. Komponente A + B ALTERNATIVE / Alternativ Elastisch LR3003 / 30A. Komponente A + B	WHITE/weiß SIM/aehnlich RAL 9010	4
					2	-	0-2177597-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	3
					2	-	0-2177596-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	2
					1	0-2141147-2	-	2POS. 8MM HV. REC HSG. 90 DEG. SEALED 2pol. Gehaeuse. 8mm HV. REC HSG. 90 Grad. gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	ORANGE SIM/aehnlich RAL 2003	1
A	2POS. 8MM HV. REC HSE. 90 DEG. ASSY. SEALED 2pol. gedichtete Assy. 8mm HV. 90 Grad	141.6	1-2141154-1	E	1	0-2208243-1	-	CPA	PA6-(GF10-GB20) PN 0-0703293-1	RED / rot SIM/aehnlich RAL 3000	8
					1	0-2208242-1	-	Adapter	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	DUSTY GRAY / Staubgrau SIM/aehnlich RAL 7037	7
					1	0-2141153-1	-	LEVER, 2POS. 90 DEG Spannhebel, 2pos. 90 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1	BLACK / schwarz SIM/aehnlich RAL 9005 (9011)	6
					1	-	0-2141146-1	2POS. MCON-1.2. REC HSG. 90 DEG. Assy 2pol. MCON-1.2. Dichtungshalter-Assy. 90 Grad	-	-	5
					1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung - 90 Grad	Elastisch LR3065/30A. Komponente A + B ALTERNATIVE / Alternativ Elastisch LR3003 / 30A. Komponente A + B	WHITE/weiß SIM/aehnlich RAL 9010	4
					2	-	0-2177597-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	3
					2	-	0-2177596-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	2
					1	0-2141147-1	-	2POS. 8MM HV. REC HSG. 90 DEG. SEALED 2pol. Gehaeuse. 8mm HV. REC HSG. 90 Grad. gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	ORANGE SIM/aehnlich RAL 2003	1

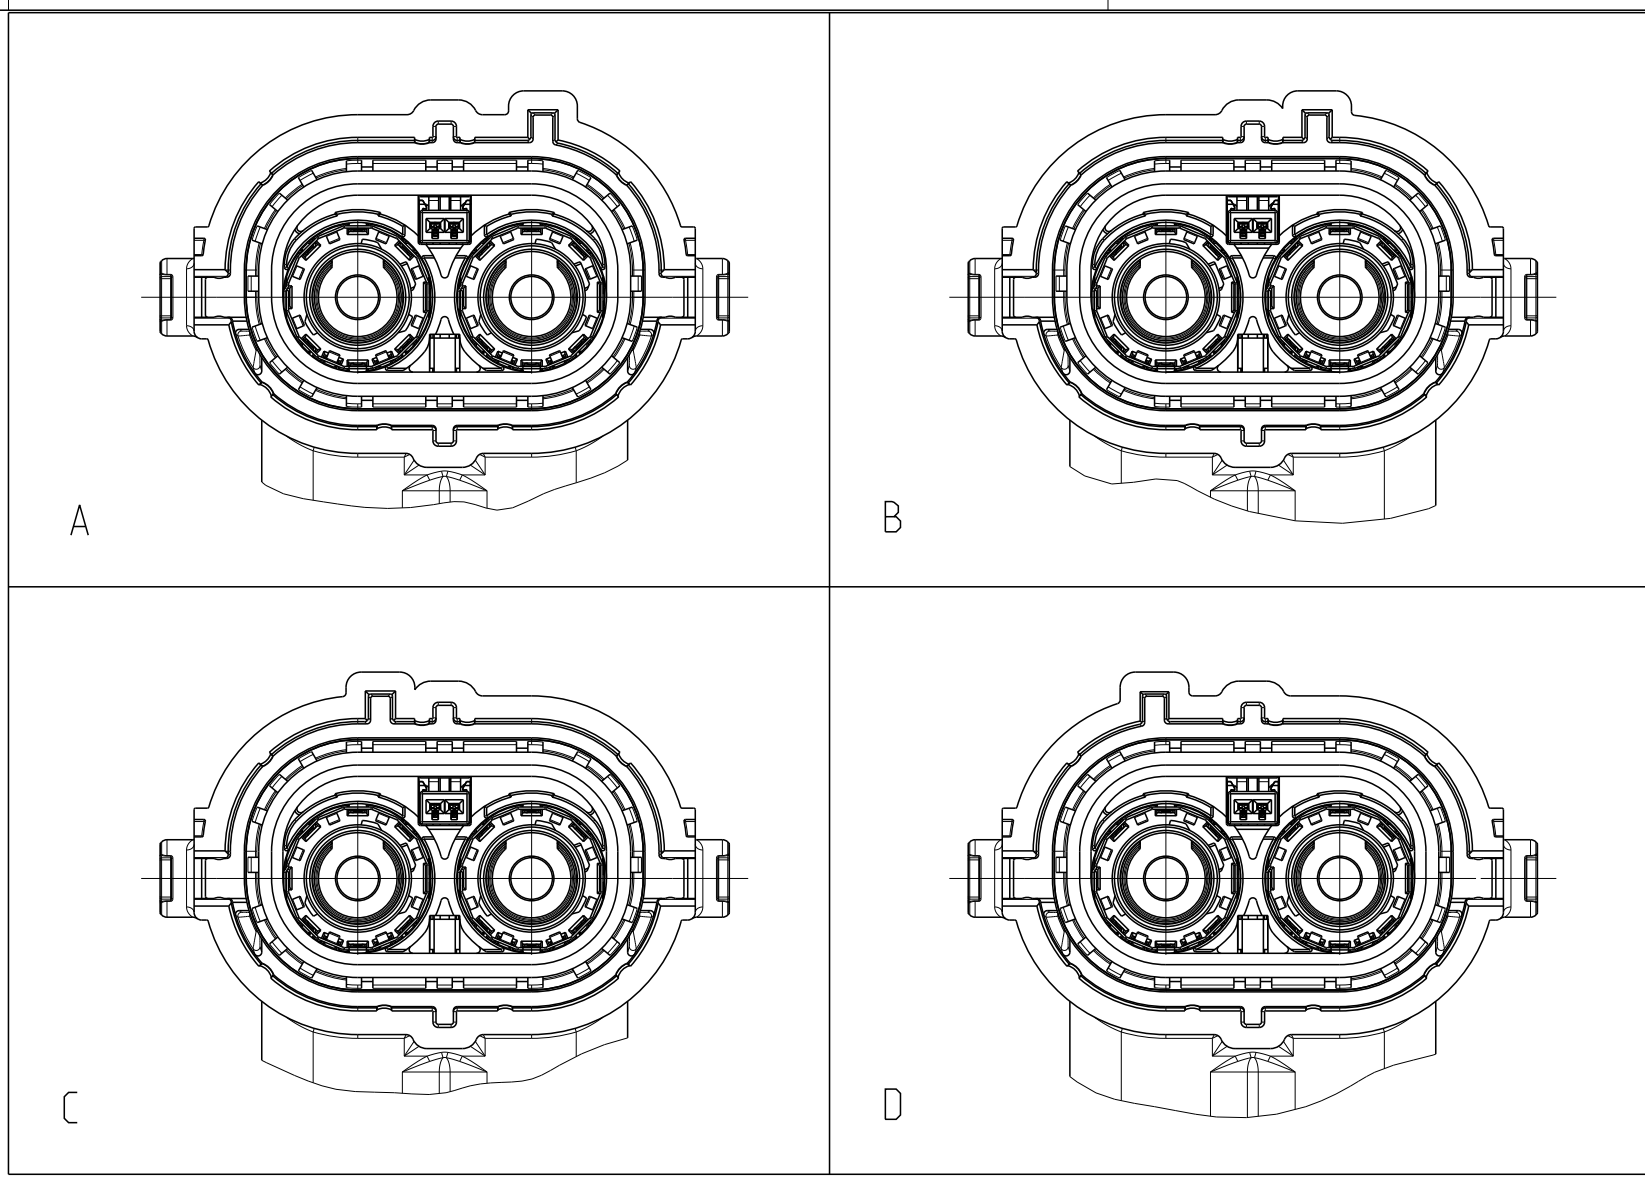

VIEWS WITHOUT LEVER
Ansichten ohne Hebel
CODINGS
Kodierung
1:1

- NOTES:
Bemerkungen:
- ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
 - PACKAG ACC. SPEC.: V - 2141154
Verpackung nach Spec.: V - 2141154
 - SPECIFIED WIRE RANGE: SEE
Spezifizierter Leitungsquerschnitt: siehe
 - SUPPLY CONDITION: LEVER IN ENDOCKING POSITION.
CPA closed
Anlieferungszustand: Hebel in Endraststellung. CPA geschlossen
 - SUPPLIER MARK
Lieferantenkennzeichnung
 - CAVITY IDENTIFICATION
Kammerbezeichnung

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE-PART-NO. TE-Teile-Nr.
7	ENTIRE ASSEMBLY SEE OVERVIEW DRAWING 2 POS. 8MM HV PLUG HOUSING Gesamtzusammenbau siehe Uebersichtszeichnung 2 pol. 8mm HV Steckergehaeuse	2282334
	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-94268
	APPLICATION-SPEC Verarbeitungs-Spez.	114-94052

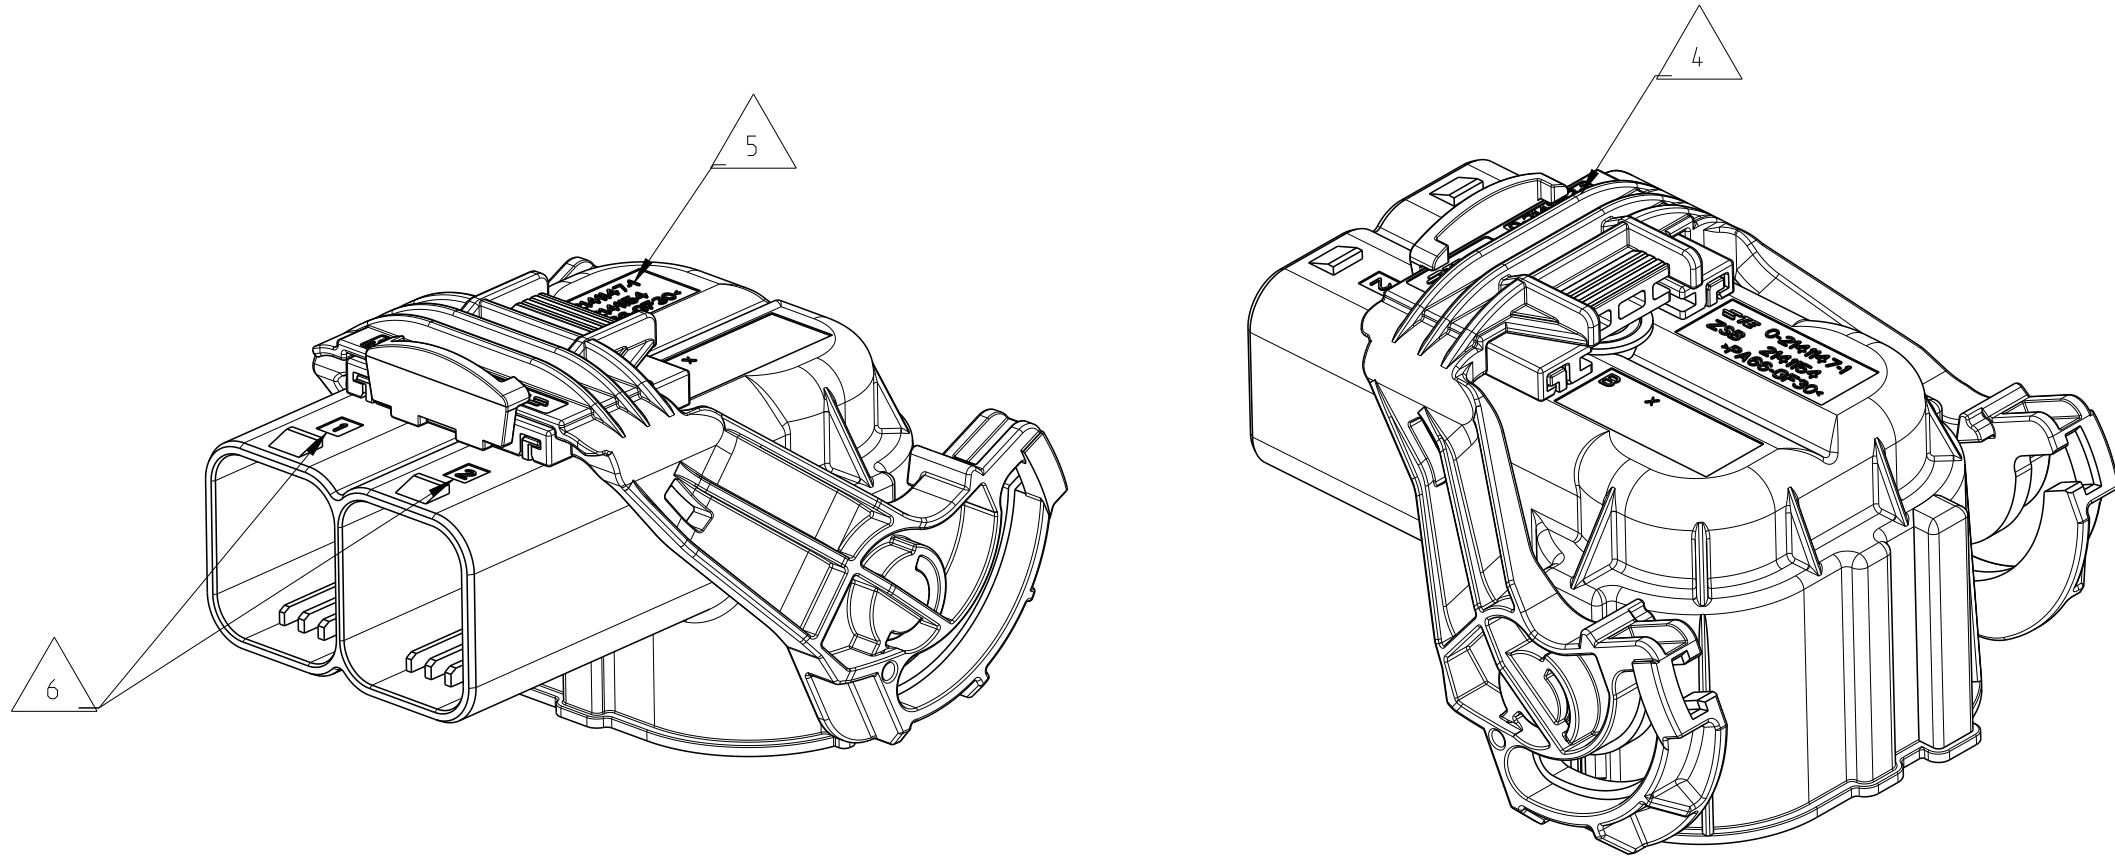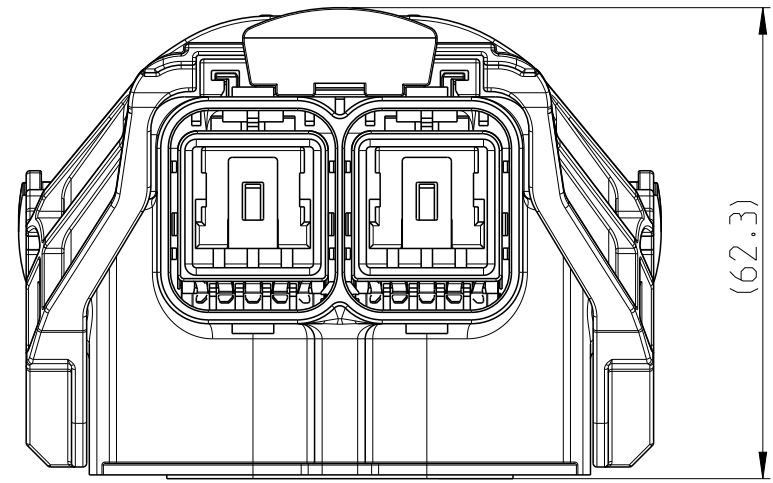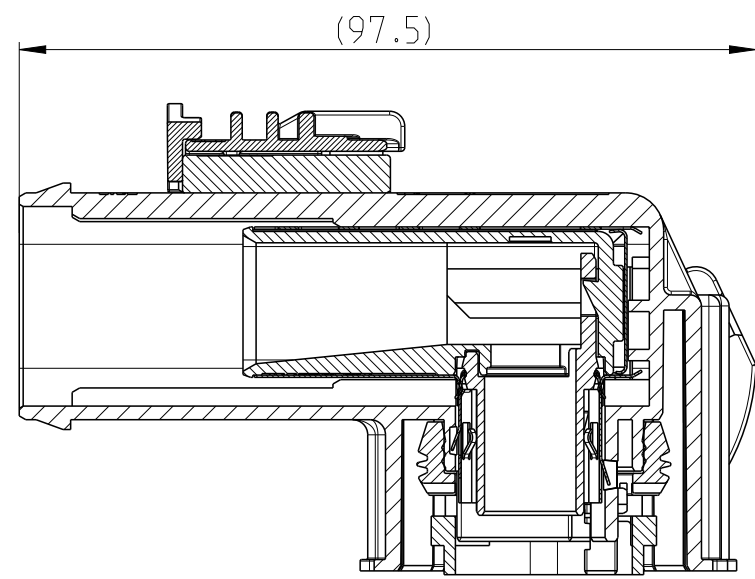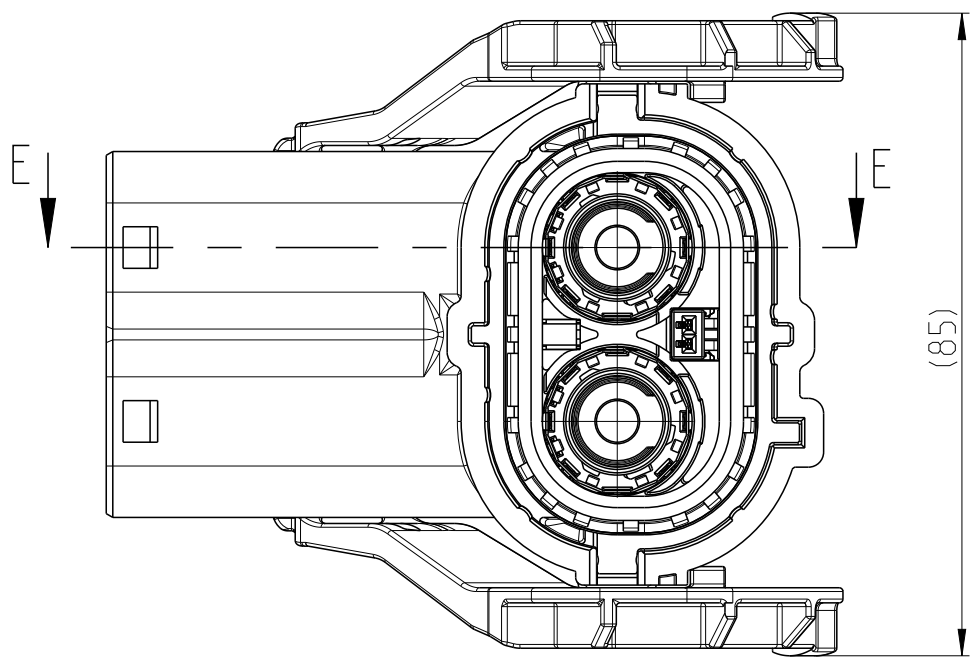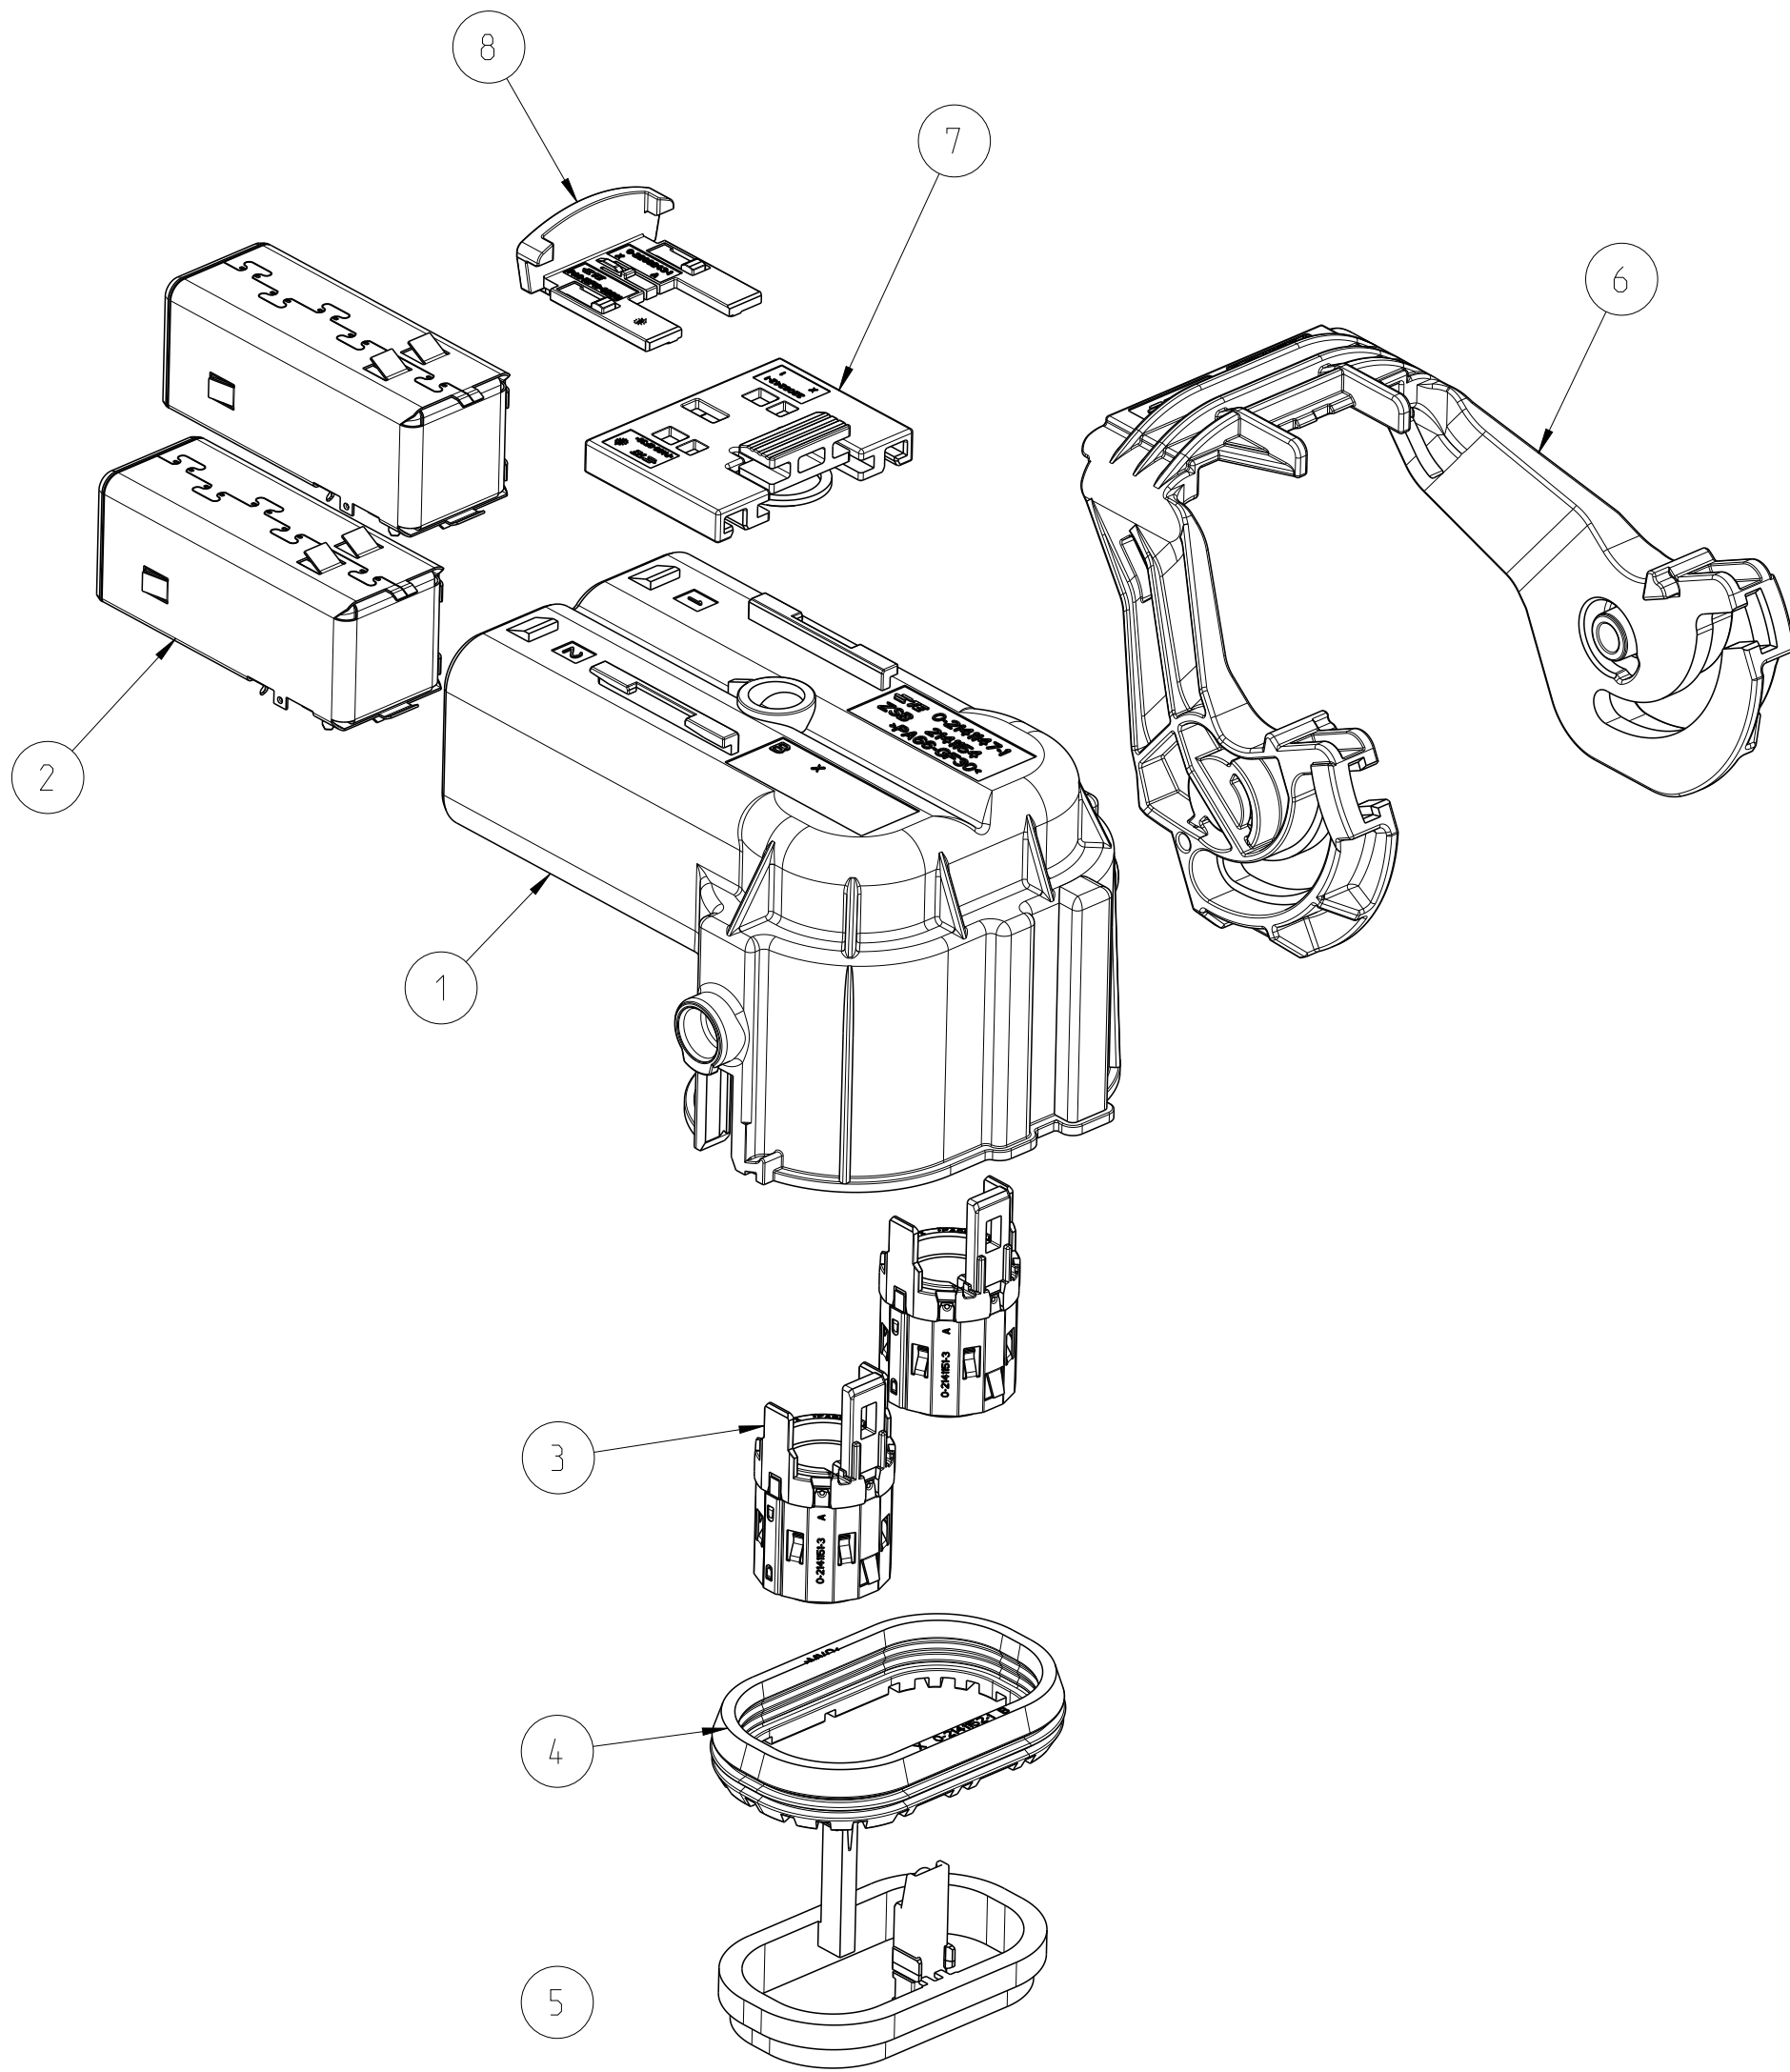

1- -1 AS SHOWN
wie gezeichnet

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. DIMENSIONEN UND TOLERANZEN GEMÄSS: GPS ISO STANDARDS.		REV. 18 JUN 2012		REV. 22 JUN 2012	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS ISO STANDARDS.		REV. 18 JUN 2012		REV. 22 JUN 2012	
DOKUMENTATION MASSSTAB: 1:1		DOKUMENTATION MASSSTAB: 1:1		DOKUMENTATION MASSSTAB: 1:1	
MATERIAL: SEE TABLE		MATERIAL: SEE TABLE		MATERIAL: SEE TABLE	
FINISH: SEE TABLE		FINISH: SEE TABLE		FINISH: SEE TABLE	
CUSTOMER DRAWING		CUSTOMER DRAWING		CUSTOMER DRAWING	
SCALE: 1:1		SCALE: 1:1		SCALE: 1:1	
SHEET: 1		SHEET: 1		SHEET: 1	
REV: 1		REV: 1		REV: 1	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.