


SE-325 SERIES (PGM-8325)

Neutral-Grounding-Resistor Monitor



Simplified Circuit Diagram

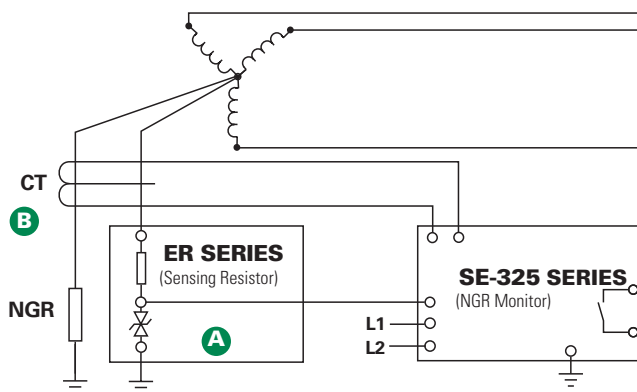

Ordering Information

| ORDERING NUMBER | CONTROL POWER |
|-----------------|---------------|
| SE-325 | 120 Vac |
| SE-325D | 120 Vac/Vdc |
| SE-325E | 240 Vac |

Consult manual online for additional ordering options.

| ACCESSORIES | REQUIREMENT |
|-------------------------|-------------|
| CT200 Series | Required |
| ER Series | Required |
| SE-MRE-600 | Optional |
| RK-325, RK-325I, RK-302 | Optional |
| RK-13 | Optional |
| NGRM-ENC | Optional |

Description

The SE-325 Neutral-Grounding-Resistor Monitor is used on resistance-grounded systems up to 25 kV to monitor the integrity of the neutral-to-ground path and to detect ground faults. It measures current and voltage in a transformer or generator neutral-to-ground connection and continuity of the neutral-grounding resistor (NGR). The SE-325 coordinates these three measurements to detect a loose connection, corrosion, ground fault, or NGR failure, and provides one alarm or trip output contact.

Features & Benefits

| FEATURES | BENEFITS |
|--|---|
| Continuous NGR monitoring | Detects resistor failure within seconds, reduces transient-overvoltage risk, removes risk of ground-fault-detection failure |
| Ground-fault Detection | Main or backup protection to detect a ground fault anywhere on the monitored system |
| Adjustable pickup (0.5-4 A) | Select greatest sensitivity without false operation |
| Adjustable time delay (0.1-2 s) | Adjustable trip delay allows system coordination |
| Output contacts | Form A output contact |
| Selectable contact operating mode | Selectable fail-safe or non-fail-safe operating modes allows connection to shunt or undervoltage breaker coil or alarm system |

Accessories

A




ER Series Sensing Resistor
Required interface between the power system and the SE-325. Eliminates hazardous voltage levels at the monitor.

B



CT200 Series Current Transformer
Required CT detects ground-fault current.



RK Series Remote Indication and Reset
Optional panel-mounted remote indication and reset assemblies. Available in NEMA 1 or NEMA 4 configurations.

Specifications

| | |
|-------------------------------|--|
| IEEE Device Numbers | Ground Fault (50G/N, 51G/N), Overvoltage (59N), Lockout Relay (86), Checking Relay (3) |
| Input Voltage | See ordering information |
| Dimensions | H 150 mm (5.9"); W 109 mm (4.3"); D 100 mm (4.0") |
| GF Trip Level Settings | 0.5-4.0 A |
| GF Trip Time Settings | 0.1-2.0 s |
| RF Trip-Level Settings | 20-400 Vac (≤ 5 kV systems) 100-2,000 Vac (> 5 kV systems) |
| Contact Operating Mode | Selectable fail-safe or non-fail-safe |
| Reset Button | Standard feature |
| Output Contacts | Form A |
| Approvals | CSA certified, UL Listed (E340889), C-Tick (Australian) |
| Conformally coated | Standard feature |
| Warranty | 5 years |
| Mounting | Surface |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.