


# ECO-PAC™

## Three Phase Rectifier Bridge

### with Fast Recovery Epitaxial Diodes (FRED)

$I_{dAV} = 56 \text{ A}$   
 $V_{RRM} = 600 \text{ V}$   
 $t_{rr} = 35 \text{ ns}$

$V_{RSM}$	$V_{RRM}$	Typ
V	V	
600	600	VUE 35-06NO7



Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
$I_{dAV}$ ①	$T_C = 85^\circ\text{C}$ , module	56	A
		90	A
$I_{FSM}$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ $V_R = 0$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	110 A
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	120 A
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	95 A
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	105 A
$I^2t$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ $V_R = 0$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	60 A <sup>2</sup> s
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	60 A <sup>2</sup> s
	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $V_R = 0$	$t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz), sine	45 A <sup>2</sup> s
		$t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz), sine	45 A <sup>2</sup> s
$T_{VJ}$		-40...+150	°C
$T_{VJM}$		150	°C
$T_{stg}$		-40...+125	°C
$V_{ISOL}$	50/60 Hz, RMS $t = 1 \text{ min}$ $I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$ $t = 1 \text{ s}$	3000	V~
		3600	V~
$M_d$ Weight	Mounting torque (M4) typ.	1.5-2/14-18	Nm/lb.in.
		19	g

#### Features

- Package with DCB ceramic base plate in low profile
- Isolation voltage 3000 V~
- Planar passivated chips
- Low forward voltage drop
- Leads suitable for PC board soldering

#### Applications


- Supplies for DC power equipment
- Input and output rectifiers for high frequency
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

#### Advantages

- Space and weight savings
- Improved temperature and power cycling capability
- Small and light weight
- Low noise switching

Symbol	Conditions	Characteristic Values	
		typ.	max.
$I_R$	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	0.1 mA
		$T_{VJ} = T_{VJM}$	0.5 mA
$V_F$	$I_F = 15 \text{ A}$ $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		2.01 V
$V_{T0}$	for power-loss calculations only		1.13 V
$r_T$			13 mΩ
$R_{thJC}$ $R_{thCH}$	per diode; DC current per diode, DC current, typ.		1.6 K/W
			0.3 K/W
$I_{RM}$	$I_F = 25 \text{ A}$ , $-di/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100 \text{ V}$ , $L = 0.05 \text{ mH}$ , $T_{VJ} = 100^\circ\text{C}$	4	4.9 A
		$I_F = 1 \text{ A}$ ; $-di/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$ ; $V_R = 30 \text{ V}$ , $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	35
$a$	Max. allowable acceleration	50	m/s <sup>2</sup>
$d_s$	creeping distance on surface	11.2	mm
$d_A$	creepage distance in air	9.7	mm

#### Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")

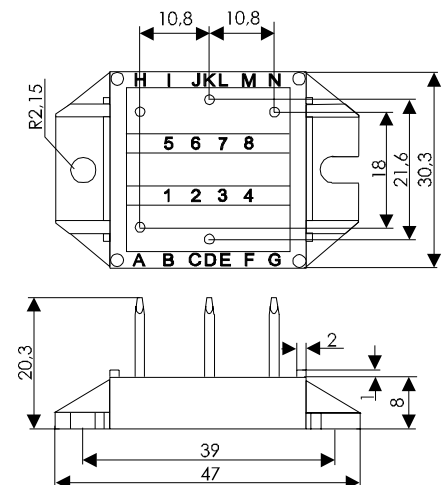

Data according to IEC 60747 refer to a single diode unless otherwise stated  
 ① for resistive load at bridge output.

IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

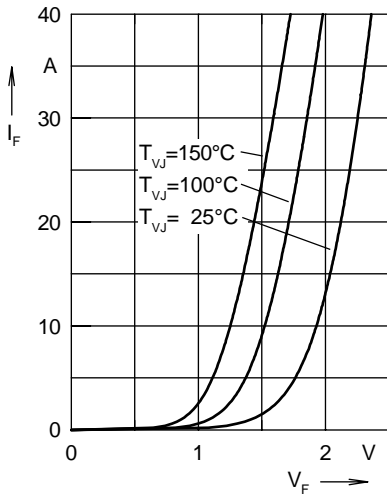


Fig. 1 Forward current  $I_F$  versus  $V_F$

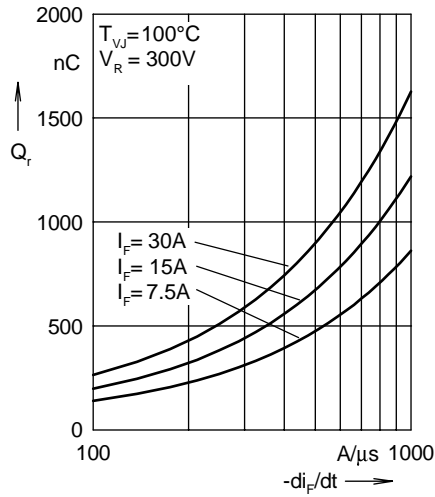


Fig. 2 Reverse recovery charge  $Q_r$  versus  $-di_F/dt$

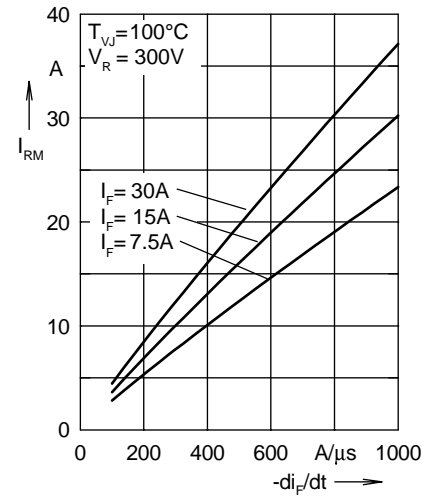


Fig. 3 Peak reverse current  $I_{RM}$  versus  $-di_F/dt$

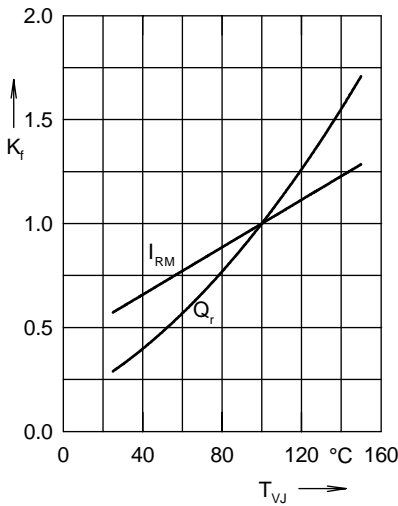


Fig. 4 Dynamic parameters  $Q_r$ ,  $I_{RM}$  versus  $T_{VJ}$

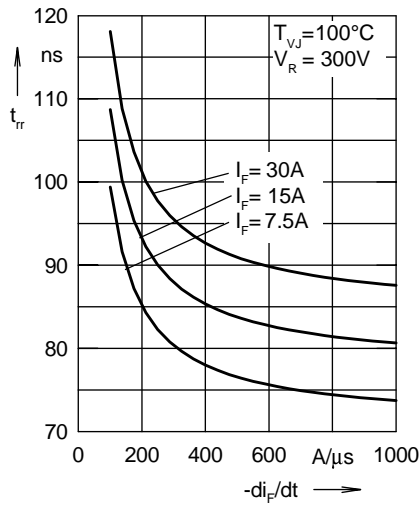


Fig. 5 Recovery time  $t_{rr}$  versus  $-di_F/dt$

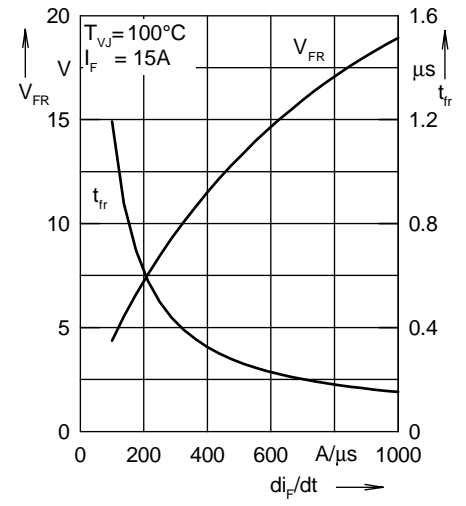


Fig. 6 Peak forward voltage  $V_{FR}$  and  $t_{fr}$  versus  $di_F/dt$

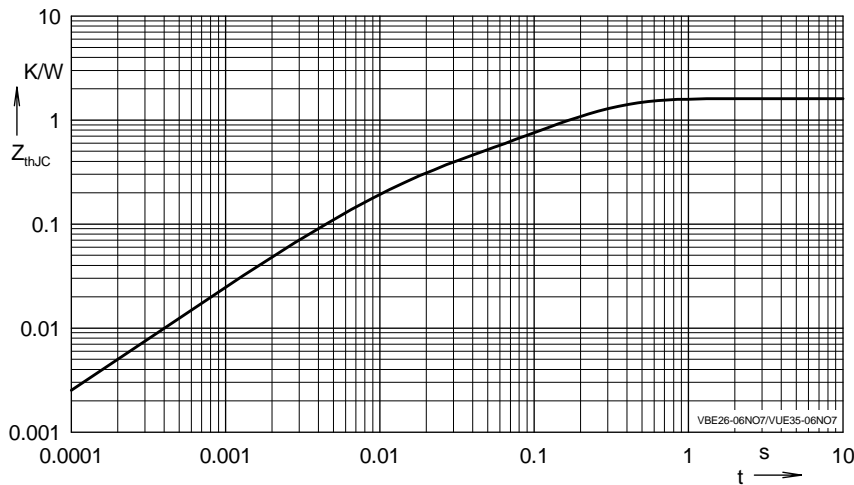


Fig. 7 Transient thermal resistance junction to case

Constants for  $Z_{thJC}$  calculation:

i	$R_{thi}$ (K/W)	$t_i$ (s)
1	0.5464	0.0052
2	0.2104	0.0003
3	0.0432	0.0004
4	0.8	0.0092

NOTE: Fig. 2 to Fig. 6 shows typical values



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.