


HD SERIES SOLDER TYPE D SUBMINIATURE CONNECTOR

General

H D Series subminiature connectors with stamped contacts are easy to solder to a wide variety of stranded and single conductor cables. 9, 15, 25, 37 and 50-contact models available.

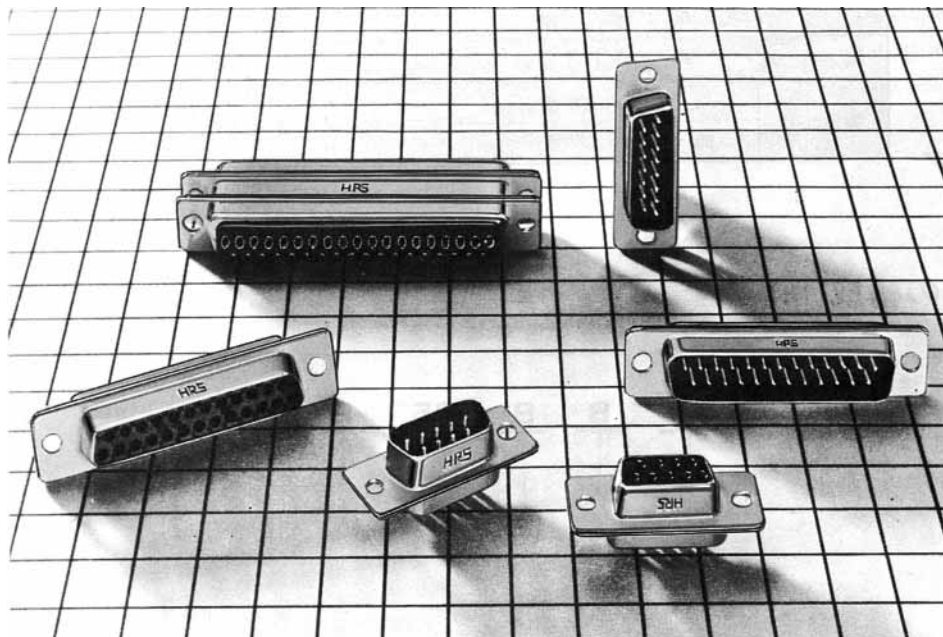

Features

- (1) Compact and sturdy due to metal shell.
- (2) Large solder cup enables use of wire up to 20 AWG.
- (3) Glass filled P.B.T. resin insulator offers excellent resistance to heat and chemicals.
- (4) Available in various plug cases such as CTF and CTH. A wide variety of combinations available, such as straight dipping (SD), right angle dipping (RD), crimping (CD), and ribbon IDC termination (FD).

Application

Computers, peripherals and terminals, control equipment, radio equipment, and measuring instruments.

Electrical and Environmental

Electrical and Environmental Characteristics	
Current capacity	3A
Rated voltage	400V AC
Insulation resistance	5000mΩ min. at 500V DC
Contact resistance	7mΩ max. at 100mA DC
Withstand voltage	1250Vrms AC for 1 minute

Material and finish		
Shell	Steel	Nickel plating
Insulator	PBT (GE Valox)	Black
Contact	Male	Copper alloy
	Female	Phosphor bronze
		Selective Gold + Nickel


Ordering Informations

HD B B — 25 P F (05)
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) Model number symbol HD: D sub-soldering type
- (2) Shell size: E, A, B, C and D
- (3) Serial symbols by type of connector unit:
- (4) Number of poles: 9, 15, 25, 37 and 50
- (5) Terminal opening shape symbol
 P: male terminal
 S: female terminal
- (6) F: shell dimple machined
- (7) Specification contents
 (05): Shell: Nickel plating
 Termination of contact: Nickel plating+gold flash plating



HDBB-25P (05)

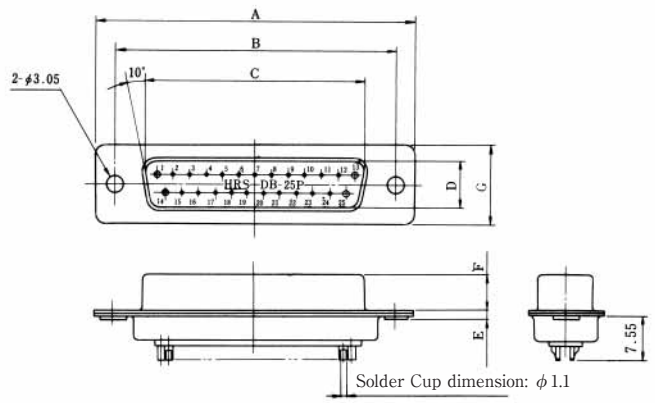


Note 1: Soldering should be made within 4 seconds using a soldering iron of 40 W or less.
 Note 2: The figure shows a 25-contact model (HDBB-25P (05))

Unit: mm

HRS No	No. of pin	Part No.	A	B	C	D	E	F	G	RoHS
CL211-0232-6-05	9	HDEB-9P (05)	30.81	24.99	16.9	8.34	1.2	5.99	12.55	YES
CL211-0234-1-05	15	HDAB-15P (05)	39.14	33.32	25.24	8.34	1.2	5.99	12.55	
CL211-0215-7-05	25	HDBB-25P (05)	53.04	47.04	39.01	8.4	1.3	5.87	12.55	
CL211-0236-7-05	37	HDCB-37P (05)	69.32	63.5	55.47	8.4	1.4	5.87	12.55	
CL211-0393-5-05	50	HDDB-50P (05)	66.93	61.11	52.85	11.13	1.5	5.87	15.37	



HDBB-25PF (05)

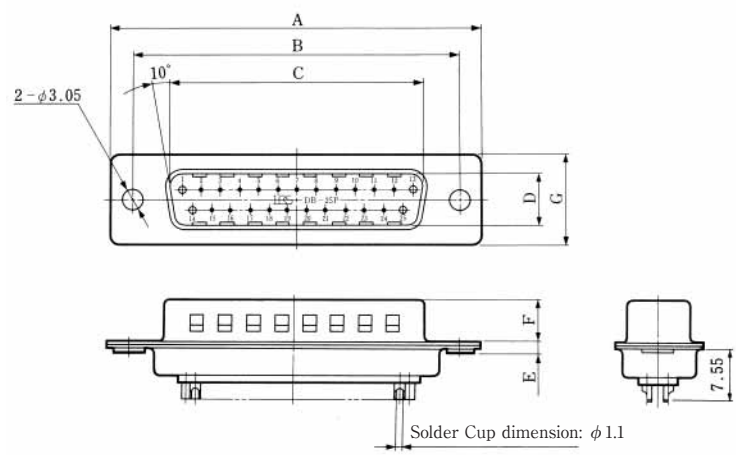


Note 1: Soldering should be made within 4 seconds using a soldering iron of 40 W or less.
 Note 2: The figure shows a 25-contact model (HDBB-25PF (05))

Unit: mm

HRS No	No. of pin	Part No.	A	B	C	D	E	F	G	RoHS
CL211-0566-1-05	9	HDEB-9PF (05)	30.81	24.99	16.9	8.34	1.2	5.99	12.55	YES
CL211-0563-3-05	15	HDAB-15PF (05)	39.14	33.32	25.24	8.4	1.3	5.87		
CL211-0564-6-05	25	HDBB-25PF (05)	53.04	47.04	39.01	8.4	1.3	5.87		
CL211-0567-4-05	37	HDCB-37PF (05)	69.32	63.5	55.47	8.4	1.4	5.87		



HDBB-25S (05)

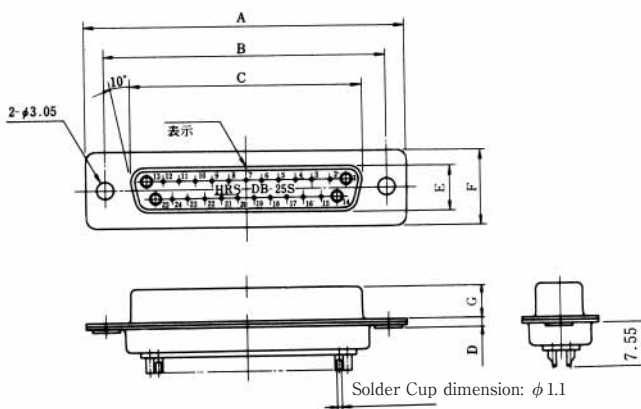


Note 1: Soldering should be made within 4 seconds using a soldering iron of 40 W or less.

Note 2: The figure shows a 25-contact model (HDBB-25S (05))

Unit: mm

HRS No	Noof pin	Part No.	A	B	C	D	E	F	G	RoHS
CL211-0233-9-05	9	HDEB-9S (05)	30.81	24.99	16.4	1.2	7.82	12.55	6.17	YES
CL211-0235-4-05	15	HDAB-15S (05)	39.14	33.32	24.59	1.2	7.82	12.55	6.17	
CL211-0216-0-05	25	HDBB-25S (05)	53.04	47.04	38.3	1.2	7.82	12.55	6.17	
CL211-0237-0-05	37	HDCB-37S (05)	69.32	63.5	54.76	1.2	7.82	12.55	6.17	
CL211-0394-8-05	50	HDDB-50S (05)	66.93	61.11	52.35	1.2	10.63	15.37	6.17	

Mounting Cutout

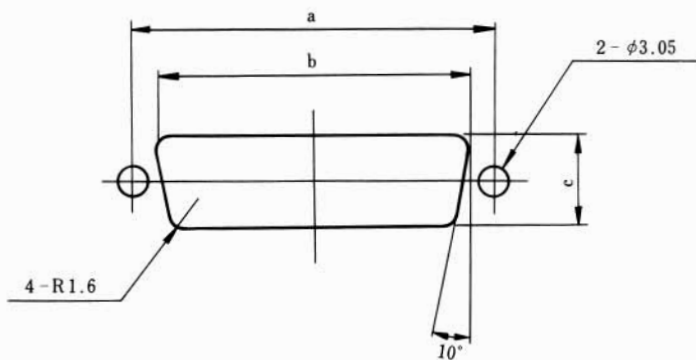

Unit: mm

Shell Size	a	b	c
E	24.99	20.2	11.5
A	33.32	28.6	11.5
B	47.04	42.3	11.5
C	63.5	58.7	11.5
D	61.11	56	14.3



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.