



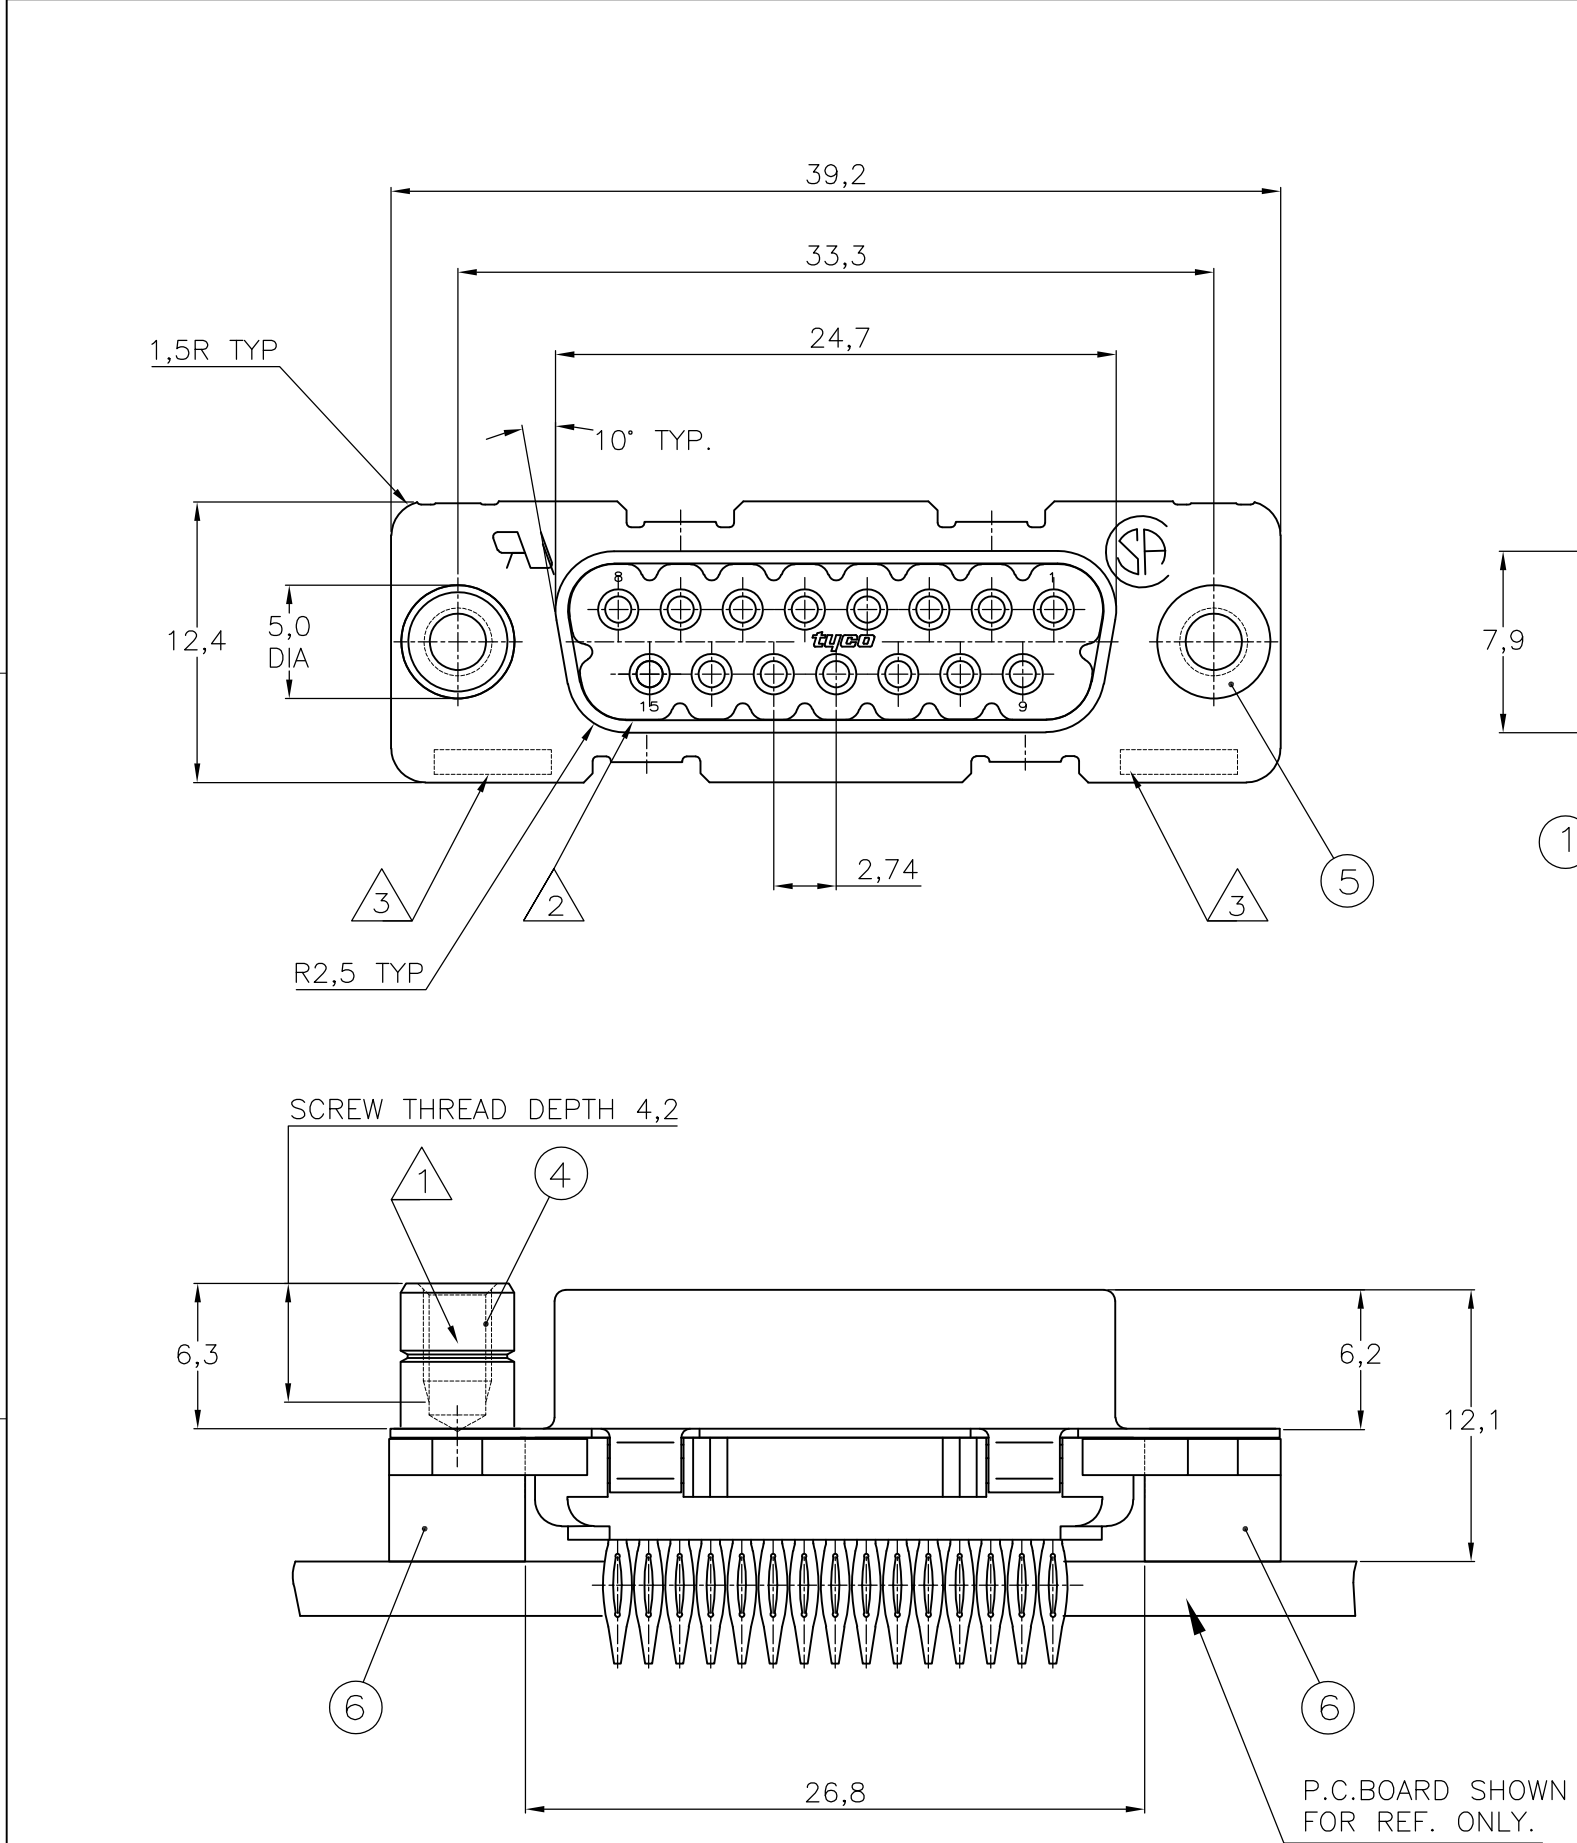

P.C.B. HOLE DIM. FOR CONTACTS			
DRILLED HOLE	: 1,15±0,025	mm	
FIN. HOLE	: 0,94 to 1,09	mm	
AFTER REFLOW	: 0,91 to 1,09	mm	
Cu-thks	: 0,025 to 0,075	mm	
SnPb-thks	: 0,004 to 0,010	mm	

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE-LAYOUT

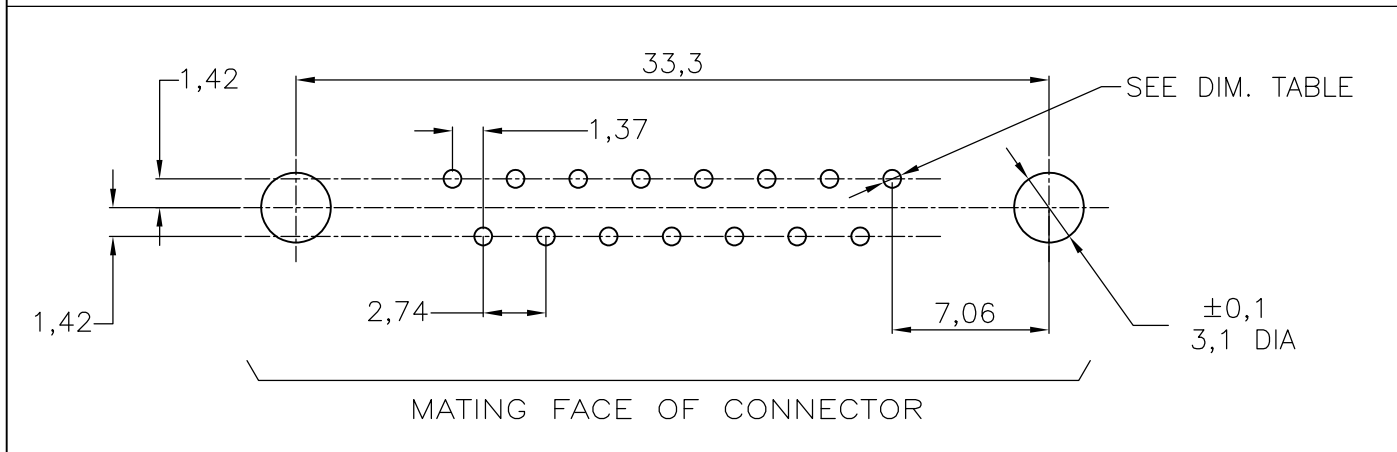

2

1

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
H	—		H	ECR-06-011915	22-05-06	BSV	DC
			J	ECR-06-016621	18-10-06	BSV	MK
			J1	REVISED PER ECO-10-000445	03FEB10	KK	HMR

ACCESSORIES PREFIX "Z"	ITEM NO	DESCRIPTION OF ACCESSORY							
	5	BUSHING WITH THROUGH HOLE 3,1 DIA.	2						
	5	BUSHING WITH THREAD 4-40 UNC	2						
	5	BUSHING WITH THREAD M3	2						
	4	FEMALE SCREWLOCK WITH 4-40 UNC	2						
	4	FEMALE SCREWLOCK WITH M3	2						

HOW TO ORDER:	15 POS.-----> Z-338211-Y									
	PREFIX FOR ACCESSORIES									
	BASIC PARTNR.									
	SUFFIX FOR PLATING									
	0-XXXXXX-Y 1-XXXXXX-Y 2-XXXXXX-Y 3-XXXXXX-Y 4-XXXXXX-Y									

PLATING SUFFIX "Y"	GOLD OVER NICKEL AS PER PERFORMANCE LEVEL 2 (DIN 41652) PRESS-FIT PART:TIN-PLATING 3µm.									
	-Y = -2									

- NOTES :
- △ GROOVE INDICATES VERSION WITH 4-40 UNC INNER THREAD; WITHOUT GROOVE INDICATES VERSION WITH M3 INNER THREAD.
 - △ CAVITY IDENTIFICATION AT FRONT SIDE ONLY.
 - △ PARTNUMBER AND DATE CODE.
 - 4. CONNECTOR CAN BE USED FOR PCB THICKNESS OF 1,6 mm MINIMUM AND THICKER.
 - 5. AIR AND CREEPAGE DISTANCES ACCORDING TO DIN 41652

ITEM NRS./MATERIAL :

- ① SHELL = BRIGHT TINPLATED STEEL
- ② HOUSING = GLASSFILLED POLYESTER, COLOR : BLACK
- ③ CONTACTS = PHOSPHORBRONZE (PLATING : SEE TABLE ABOVE)
- ④ FEMALE SCREWLOCK = TINPLATED STEEL (INNER THREAD 4-40 UNC OR M3).
- ⑤ BUSHING = TINPLATED STEEL (INNER THREAD 4-40 UNC OR M3 OR 3,1 DIA. THROUGH HOLE)
- ⑥ STAND OFF = MAT: ULTRAMID V0 COLOR BLACK.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D. KESSLER	25JAN99	Tyco Electronics Corporation 's-HertogenBosch,Netherlands,	
DIMENSIONS: MM		CHK W.SOOMERS	-	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD -	-	PRODUCT SPEC	
0 PLC ± -		APPLICATION SPEC		HDP-20 SIZE 2 VERTICAL+ RECEPTACLE HEADER; PRESS-FITVERSION	
1 PLC ± -		WEIGHT		SIZE	
2 PLC ± -		CUSTOMER DRAWING		CAGE CODE	
3 PLC ± -		SCALE		DRAWING NO	
4 PLC ± -		SHEET		RESTRICTED TO	
ANGLES ± -		1 OF 1		REV	
FINISH		J1			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.