


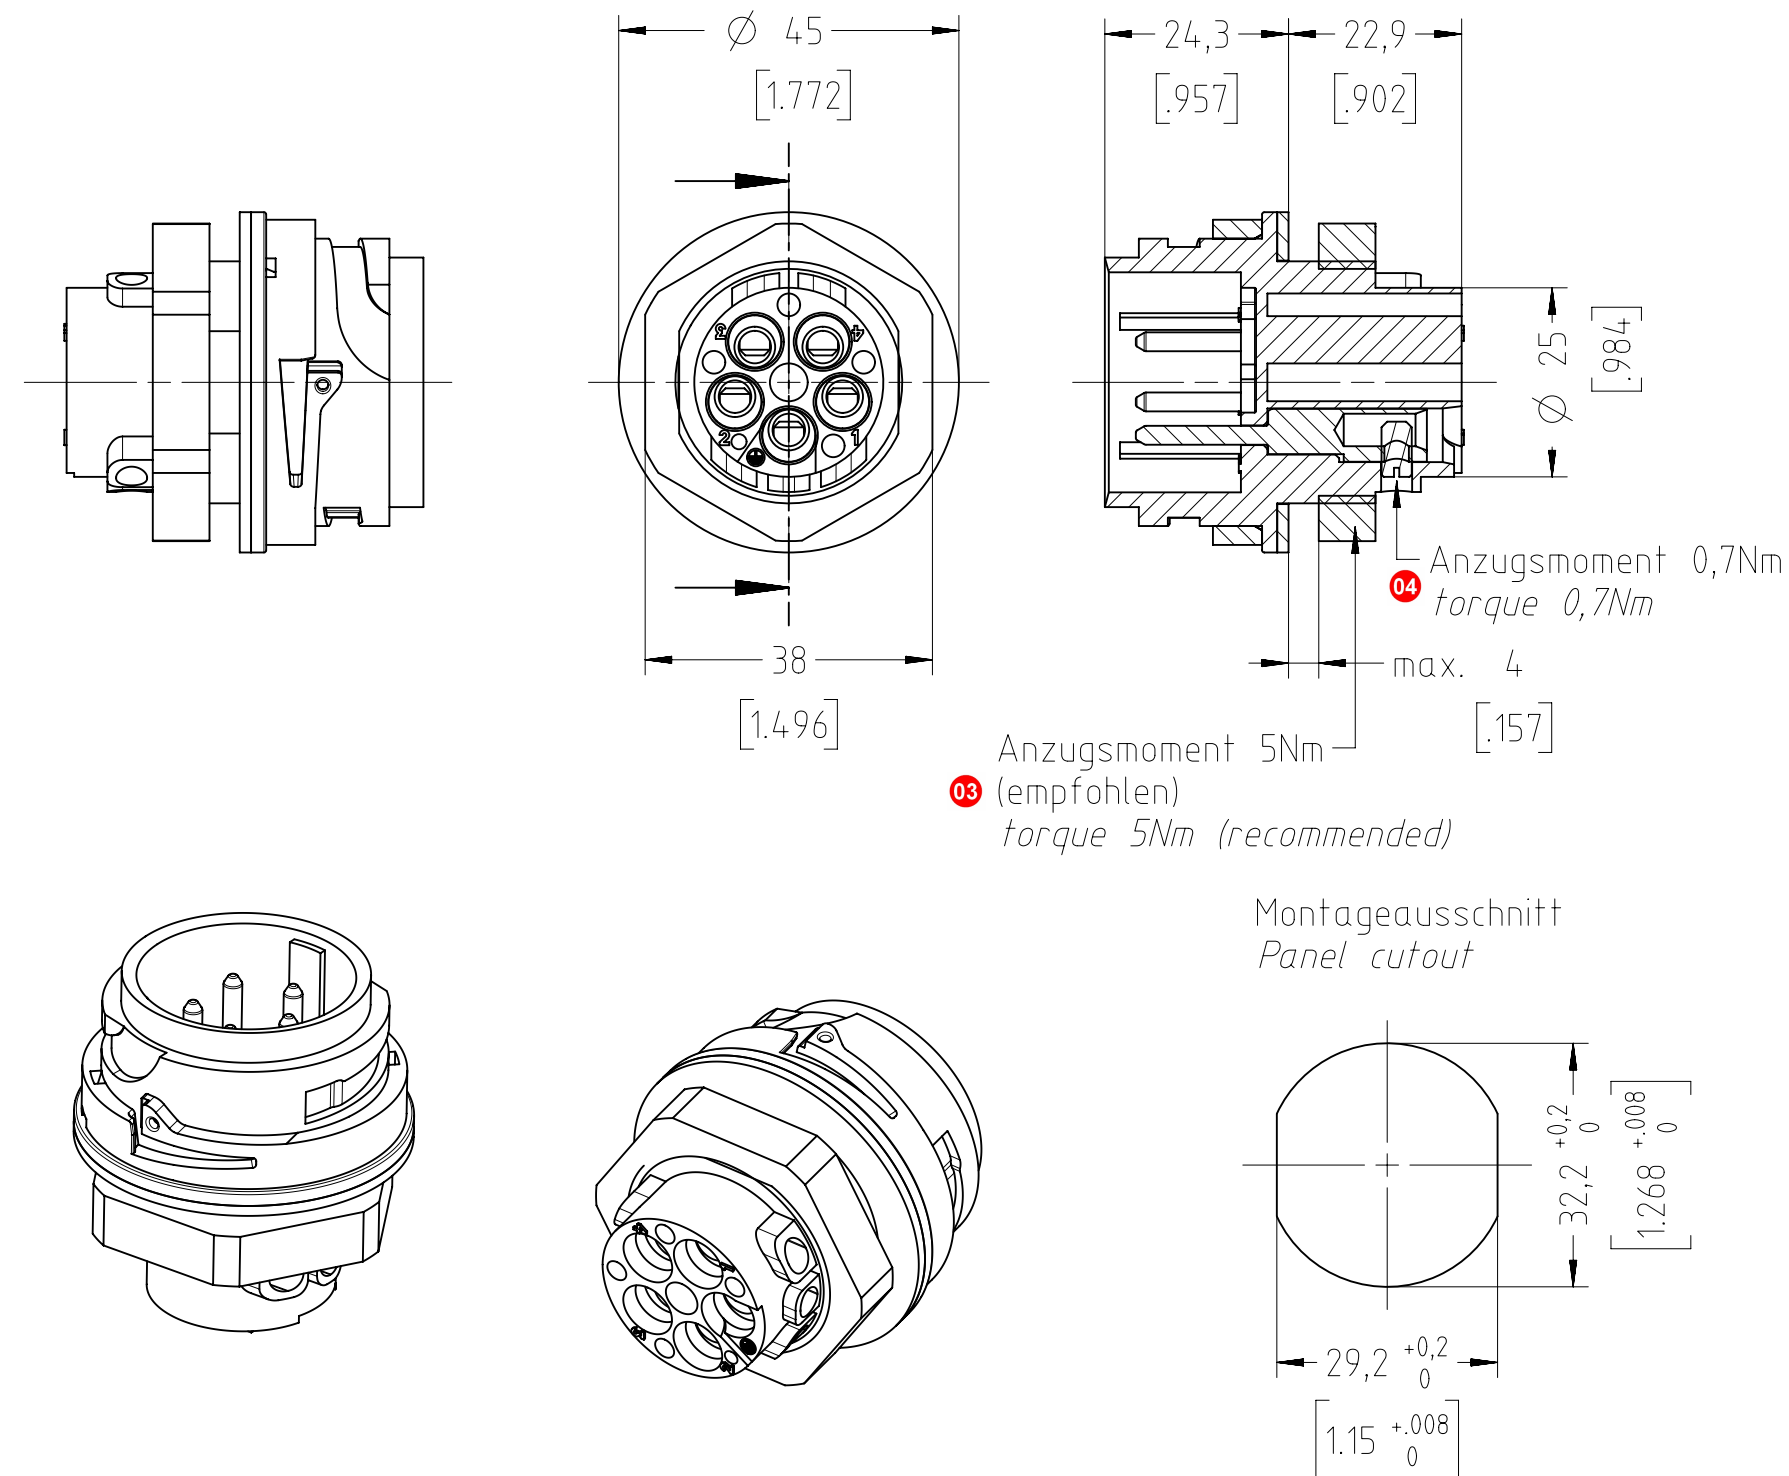

Polzahl No. of poles	4+PE
Bemessungsspannung Rated voltage	600V AC/DC
Strombelastbarkeit Tu +55°C (4 Kontakte belastet) Current carrying capacity (4 contacts under load)	36 A / 6,0 mm ² 31 A / 4,0 mm ² 24 A / 2,5 mm ²
Durchgangswiderstand Contact resistance	<5 mOhm
Temperaturbereich Temperature range	-25°C bis +100°C -13°F up to +212°F
Schutzart Protection class	IP 65 (in gestecktem Zustand) IP 65 (in mated condition)
Mechanische Lebensdauer Mechanical operations	>250 Steckzyklen >250 mating cycles
Kontaktträger Contact insert	Polyamid Polyamide
Sicherungsring Retaining ring	Polycarbonat Polycarbonate
Kontaktoberfläche contact plating	Versilbert Silver plated
Dichtung Gasket	EPDM
Anschluss technik Type of termination	Schrauben Screwing
Verriegelung Locking	Bajonett Bayonet

US-Patentnummer / US patent number: 9,093,783

Weitere Angaben siehe Spezifikation N 50 016 0010
further requirements see specification N 50 016 0010

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen. Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien.

All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product.

Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guaranties ("Beschaffenheitsgarantie" or "Haltbarkeitsgarantie")

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 0,072 g				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 2:1		A3					
Prüfmaß / Testdimension				ISO 2768-mH		 DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Partindexnumber				Datum/Date		Name		Gerätestecker komplett <i>male receptacle</i>					
				Gez.		18.08.2016						RSCHÄ	
				Drawn									
				Status: Released									
				Inspector: 18.08.2016 MGRIM									
04	201600503	18.08.2016	RSCHÄ	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH				M C016 20P004 801 2		Blatt/Sheet 1			
03	201600503	28.07.2016	NPFEI										
02	201600104	17.02.2016	RSCHÄ										
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name	4.032.771				Ers. f. / Replacement for: M-C016 20P004 801 2 Rev01					
1 Bl.													



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.