


## SMD POWER INDUCTORS

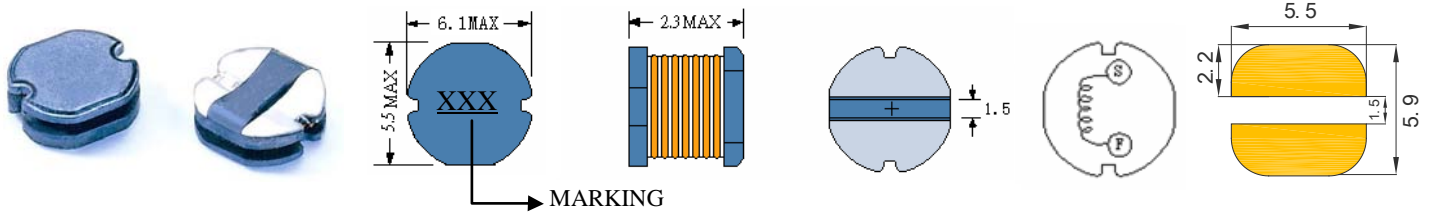



- Features

1. Open frame construction.

## CHARACTERISTICS



Part Number	Inductance (uH) (1)	Test Frequency	DC Resistance (Ω MAX) (2)	Saturation Current (A) (3)	Temperature Current (A) (4)
SC52-R80	0.8	7.96MHZ	29m	3.00	3.50
SC52-1R2	1.2	7.96MHZ	36m	2.80	3.30
SC52-1R8	1.8	7.96MHZ	54m	2.40	2.50
SC52-2R2	2.2	7.96MHZ	56m	2.20	2.30
SC52-3R3	3.3	7.96MHZ	74m	2.00	2.00
SC52-3R9	3.9	7.96MHZ	84m	1.80	1.80
SC52-4R7	4.7	7.96MHZ	108m	1.66	1.65
SC52-5R6	5.6	7.96MHZ	118m	1.53	1.50
SC52-6R8	6.8	7.96MHZ	128m	1.39	1.40
SC52-8R2	8.2	7.96MHZ	156m	1.20	1.32
SC52-100	10	2.52MHZ	200m	1.15	1.15
SC52-120	12	2.52MHZ	210m	1.02	1.05
SC52-150	15	2.52MHZ	270m	0.88	0.96
SC52-180	18	2.52MHZ	325m	0.80	0.88
SC52-220	22	2.52MHZ	400m	0.74	0.84
SC52-270	27	2.52MHZ	470m	0.66	0.78
SC52-330	33	2.52MHZ	580m	0.62	0.70
SC52-390	39	2.52MHZ	660m	0.56	0.64
SC52-470	47	2.52MHZ	767m	0.53	0.58
SC52-560	56	2.52MHZ	1.020	0.49	0.54
SC52-680	68	2.52MHZ	1.165	0.44	0.50
SC52-820	82	2.52MHZ	1.370	0.40	0.47
SC52-101	100	1KHZ	1.440	0.37	0.44

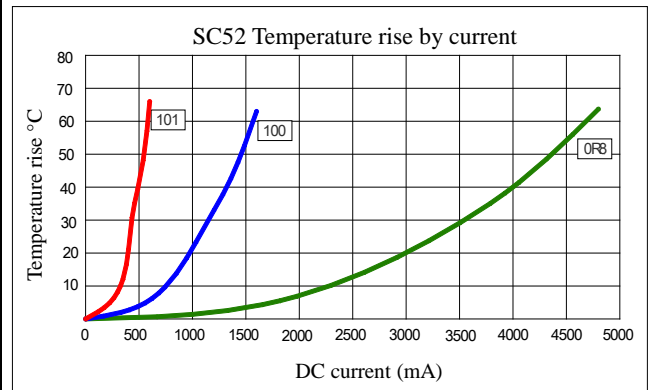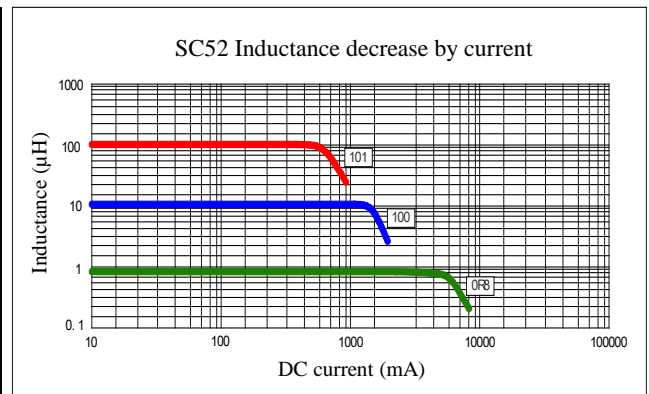

(1). Inductance tolerance for 0.8uH:  $\pm 30\%$ , for 1.2uH~100uH:  $\pm 20\%$ . Tested at 0.25V, 0ADC and 25°C

(2). DCR measured at 25°C.

(3). The DC current at which the inductance decreases by 10% from its initial value.

(4). The DC current that results in a 40°C temperature rise from 25°C ambient.

[Click here for QUANTITY PER REEL & PACKING INFORMATION](#)

Custom versions available upon request.



[belfuse.com/signal](http://belfuse.com/signal)

© 2019 Signal Transformer – Specification subject to change without notice. 12.19

128 Atlantic Avenue, Lynbrook, NY 11563  
 Toll Free 866-239-5777 • Tel 516-239-5777 • Fax 516-239-7208  
[Sales@signaltransformer.com](mailto:Sales@signaltransformer.com) • [techhelp@signaltransformer.com](mailto:techhelp@signaltransformer.com)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.