


NANO-AL


EPIC SBC supports 14nm Intel® Pentium®/Celeron®/Atom™ on-board SoC with Dual HDMI/LVDS/iDP, Dual PCIe GbE, USB 3.0, PCIe Mini, M.2, SATA 6Gb/s, COM, Audio and RoHS, -20°C ~ 70°C

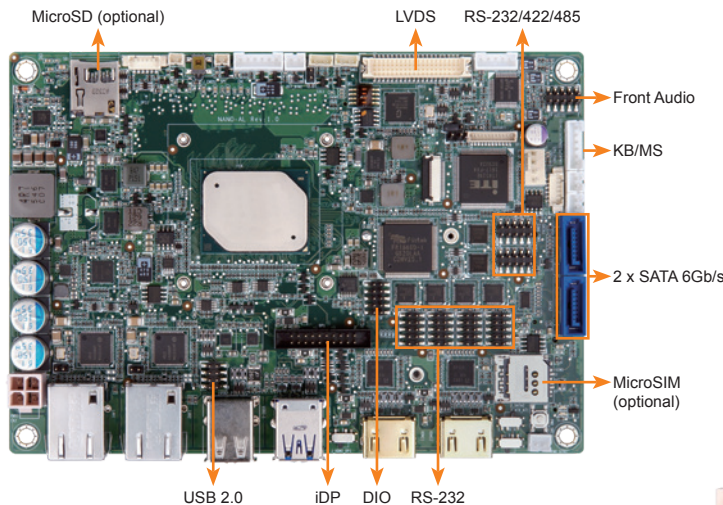

Specifications

- ◆ SoC
 - Intel® Pentium® N4200 on-board SoC (up to 2.5GHz, quad-core, 2M Cache, TDP=6W)
 - Intel® Celeron® N3350 on-board SoC (up to 2.4GHz, dual-core, 2M Cache, TDP=6W)
 - Intel® Atom® x7-E3950 on-board SoC (up to 2.0GHz, quad-core, 2M Cache, TDP=12W)
 - Intel® Atom® x5-E3940 on-board SoC (up to 1.8GHz, quad-core, 2M Cache, TDP=9W)
 - Intel® Atom® x5-E3930 on-board SoC (up to 1.8GHz, dual-core, 2M Cache, TDP=6W)
- ◆ BIOS
 - AMI UEFI BIOS
- ◆ Memory
 - One 204-pin 1866/1600MHz Single-channel DDR3L SO-DIMM supports up to 8GB
- ◆ Graphics Engine
 - Intel® HD Graphics Gen9 Low Power, 18 Execution Units
 - 4K Codec Decode & Encode for HEVC 4, H.264, VP8, SVC, MVC
- ◆ Display Output
 - Triple independent display
 - 1 x 18/24-bit dual-channel LVDS (up to 1920x1200@60Hz)
 - 2 x HDMI (up to 3840x2160 @ 30Hz)
 - 1 x iDP interface for HDMI. LVDS, VGA, DVI, DP (up to 4096x2304@60Hz) (colay with HDMI1)
- ◆ Ethernet
 - Intel® I211-AT PCIe controller
- ◆ External I/O Interface
 - 2 x USB 3.0
 - 2 x USB 2.0
- ◆ Internal I/O Interface
 - 1 x KB/MS (1x6 pin)
 - 2 x RS-232/422/485 (2x5 pin, P=2.0)
 - 2 x SATA 6Gb/s with 5V SATA power connector (no RAID)
 - 4 x RS-232 (2x5 pin, P=2.0)
- ◆ SMBus
 - 1 x SMBus (1x4 pin)
- ◆ I²C
 - 1 x I²C (1x4 pin)
- ◆ Audio
 - Realtek ALC662 HD codec
 - 1 x Front audio (2x5 pin)
- ◆ Front Panel
 - 1 x Power LED & HDD LED (1x6 pin)
 - 1 x Power button (1x2 pin)
 - 1 x Reset button (1x2 pin)
- ◆ LAN LED
 - 2 x LAN LED (1x2 pin)
- ◆ Expansion
 - 1 x Full/Half-size PCIe Mini slot with SIM holder (optional)
 - 1 x M.2 2242 (B key, SATA, USB 2.0, USB 3.0 signal only)
 - 1 x Micro SD (Optional)
- ◆ Digital I/O
 - 8-bit digital I/O (2x5 pin)
- ◆ Fan Connector
 - 1 x Smart fan connector (1x4 pin)
- ◆ Power Supply
 - 9V~30V DC input
 - 1 x Internal power connector (2x2 pin)
 - Support AT/ATX mode
- ◆ Watchdog Timer
 - Software programmable, supports 1~255 sec. system reset
- ◆ Power Consumption
 - 12V@2.13A (Intel® Pentium® N4200 CPU with one 8GB 1600MHz DDR3L memory)
 - 12V@2.81A (Intel® Atom™ x7-E3950 CPU with one 8GB 1600MHz DDR3L memory)
- ◆ Operating Temperature: -20°C ~ 70°C / -40°C ~ 85°C (NANO-AL-ExW2)
- ◆ Storage Temperature: -40°C ~ 85°C
- ◆ Operating Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing
- ◆ Dimensions: 115mm x 165mm
- ◆ Weight: GW: 850g / NW: 350g
- ◆ CE/FCC compliant

Support Triple Display Configuration

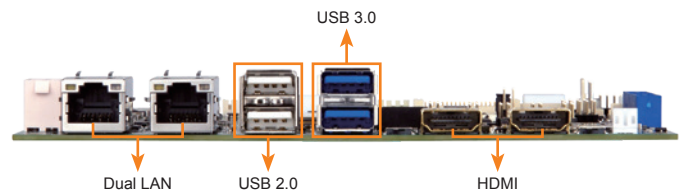

Features

- ◆ EPIC SBC supports Intel® 14nm Generation Atom®, Celeron® or Pentium® on-board SoC supports single-channel DDR3L SO-DIMMs
- ◆ Triple independent display support
- ◆ Wide range 9V~30V DC input design
- ◆ COM, USB 3.0, SATA 6Gb/s, M.2 and audio support
- ◆ Support temperature operation: -20°C ~ 70°C

Packing List

1 x NANO-AL single board computer with Heatsink	1 x RS-232 cable
1 x SATA with power cable kit	1 x Power cable
1 x Screw set (for half-size PCIe Mini card)	1 x QIG

Ordering Information

Part No.	Description
NANO-AL-N2-R10**	EPIC SBC supports Intel® 14nm quad-core Pentium® N4200 2.5GHz on-board SoC with Dual HDMI/LVDS/iDP, Dual PCIe GbE, USB 3.0, PCIe Mini, M.2, SATA 6Gb/s, COM, Audio and RoHS
NANO-AL-N1-R10	EPIC SBC supports Intel® 14nm dual-core Celeron® N3350 2.4GHz on-board SoC with Dual HDMI/LVDS/iDP, Dual PCIe GbE, USB 3.0, PCIe Mini, M.2, SATA 6Gb/s, COM, Audio and RoHS
NANO-AL-E3W2-R10**	EPIC SBC supports Intel® 14nm quad-core Atom® x7-E3950 2.0GHz on-board SoC with Dual HDMI/LVDS/iDP, Dual PCIe GbE, USB 3.0, PCIe Mini, M.2, SATA 6Gb/s, COM, Audio and RoHS, -40°C ~ 85°C
NANO-AL-E2W2-R10**	EPIC SBC supports Intel® 14nm quad-core Atom® x5-E3940 1.8GHz on-board SoC with Dual HDMI/LVDS/iDP, Dual PCIe GbE, USB 3.0, PCIe Mini, M.2, SATA 6Gb/s, COM, Audio and RoHS, -40°C ~ 85°C
NANO-AL-E1W2-R10**	EPIC SBC supports Intel® 14nm dual-core Atom® x5-E3930 1.8GHz on-board SoC with Dual HDMI/LVDS/iDP, Dual PCIe GbE, USB 3.0, PCIe Mini, M.2, SATA 6Gb/s, COM, Audio and RoHS, -40°C ~ 85°C
32000-070301-RS	Dual-port USB cable, 210mm, P=2.0
32000-023800-RS	PS/2 KB/MS cable, 135mm, P=2.0
DP-DP-R10	DisplayPort to DisplayPort converter board (for IEI iDP connector)
DP-DVI-R10	DisplayPort to DVI-D converter board (for IEI iDP connector)
DP-HDMI-R10	DisplayPort to HDMI converter board (for IEI iDP connector)
DP-LVDS-R10	DisplayPort to 24-bit dual-channel LVDS converter board (for IEI iDP connector)
DP-VGA-R10	DisplayPort to VGA converter board (for IEI iDP connector)

**By order production, MOQ: 100



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.