

# IS Series

## Ultra Low Profile Power Resistors



HEAT SINKABLE



### FEATURES

- Heatsinkable
- Low profile
- High power
- Pulse handling capability
- Non-flammable
- Low inductances
- Available with fast-on terminals or wire leads
- Rugged construction
- Ultra low profile thick-film on steel
- 175W to 270W sizes
- Single fixing heatsink mountable

### USES

- Braking resistors
- In-rush current limiter
- Bleeder resistor
- Power switching
- Soft charging

### THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR USE WITH PROPER HEATSINKING.

Maximum base plate temperature of the resistor must be monitored and kept within specified limits to establish the power rating. Best technique is to attach a thermocouple to the side of the base plate of the resistor.

### SERIES SPECIFICATIONS

Type	Power Rating (watts)	Resistance Range ( $\Omega$ )	Tolerance
IS175	175	5 $\Omega$ to 10K $\Omega$	10%, 20%
IS200	200	5 $\Omega$ to 10K $\Omega$	10%, 20%
IS250	250	5 $\Omega$ to 10K $\Omega$	10%, 20%
IS270	270	5 $\Omega$ to 10K $\Omega$	10%, 20%


### Construction



### CHARACTERISTICS

<b>TCR</b>	<250ppm (surface temp less than 150°C)
<b>Hot spot surface temperature</b>	200°C max.
<b>Working voltage</b>	Not to exceed 300V
<b>Over-voltage rating</b>	5X rated power for up to for up to 1 second
<b>Resistive element</b>	Thick Film
<b>Derating</b>	element surface temp. at 100% to 0% power at 200°C surface temp.
<b>Power rating</b>	dependent on mounting and heat-sink thermal capacity
<b>Maximum element temperature</b>	365°C
<b>Pulsed load at full pulse power rating 1,000 cycles</b>	Max. 1% $\Delta$ R; (see Fig 1) Mounted on a 0.06°C/W heatsink with forced air cooling, air temperature 25°C (ref AH32430 12" long)

### Derating

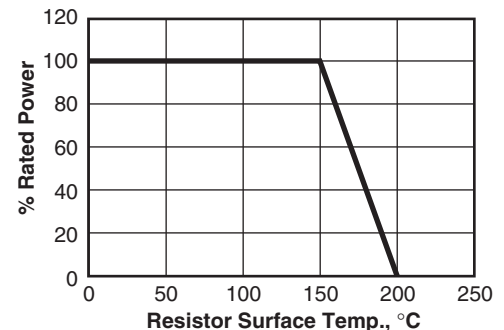

# IS Series

## Ultra Low Profile Power Resistors


HEAT SINKABLE

### DIMENSIONS

(in/mm)

Thickness: 0.04 in. / 0.9mm ±.1

Type	Wattage	L ±0.1mm	W ±0.1mm	ØD nom.	Wt. nom (oz/g)
IS175	175	1.94/49.30	1.41/35.90	0.13/3.20	0.44/12.60
IS200	200	2.40/61.00	1.60/40.60	0.21/5.30	0.60/17.10
IS250	250	4.00/101.60	2.76/70.00	0.21/5.30	1.78/50.80
IS270	270	4.80/122.00	2.76/70.00	0.21/5.30	2.12/60.70

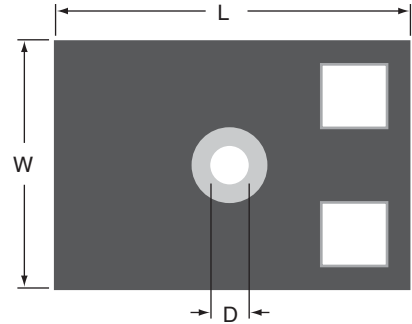

### TERMINATION OPTIONS


Solder pad only  
SnAg (96S)



Flying leads



Push-on connectors

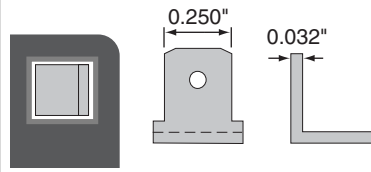

### ORDERING INFORMATION

				Tolerance
				K = 10% RoHS
				M = 20% Compliant
<b>IS 200 C 47 R K E</b>				
Series	Wattage	Termination	Resistance	
Insulated	175	A = Tinned pad	3 digits	
Steel	200	B = Soldered lead	47R = 47Ω	
	250	C = Fast on terminal		
	270			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.