


## High Power Resistors

### Type FC Series

#### Type FC Series



This small size pluggable, high power resistor is a popular product in the Tyco CGS range. The resistors are wirewound on to an inert core of glass fibre. The leads and end cap assemblies are firmly crimped onto the core and winding. A particularly resilient silicone cement coating provides an insulating, humidity proof and flameproof seal. They are available in a choice of height profiles and the FCX type is supplied with axial leads. The FC Series is widely used in monitors, power supplies, white goods and brown goods where a low cost, high power resistor is required.

#### Key Features

- Up to 8 Watts at 70°C
- Choice of Height Profiles
- Flame Retardant
- Proven Reliability
- Resistant to PCB Solvents
- Mechanised Assembly
- Widely Available via Distribution


#### Characteristics - Electrical

	FC2	FC4	FC6	FC8	FC10
Watts at 70°C:	2.0	4.0	5.0	6.5	8.0
TCR400 - 50ppm°C:	R20-R30	R30-R39	R47-R56	R68-R91	R91-1R2
TCR+40/80ppm°C:	R33-47R	R47-82R	R68-120R	1R0-220R	1R3-250R
TCR-20ppm°C:	56R-3K9	100R-5K6	150R-15K	270R-20K	270R-22K


#### Characteristics - Environmental

Resistance Tolerance:	± 5% ± 10% (<1R0 = ± 10%)
Shelf Life:	ΔR 2% maximum after 3 years
Load Life:	ΔR 3% maximum after 1000 hours, rated power
Overload:	ΔR 2% maximum after 10 x rated power 5 seconds
Climatic Category:	55/200/56 ΔR 3% maximum
Maximum Continuous Operating Voltage:	√(Power x Resistance) or AC RMS
Flammability:	BS415 Clause 20:1
Marking:	Resistance Value - Resistance Tolerance - Lot no.


#### Power Derating Curve

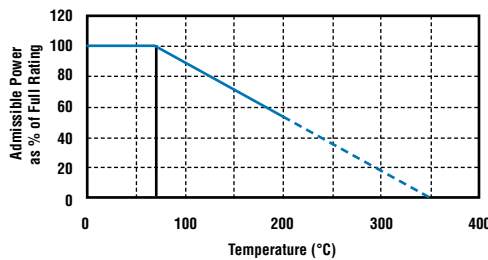

#### Temperature Curve

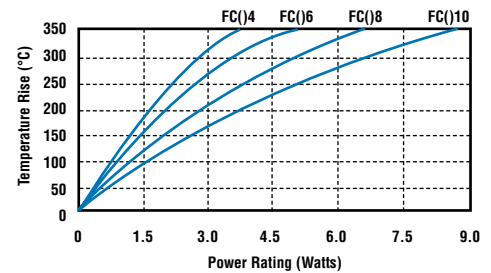

#### Dimensions

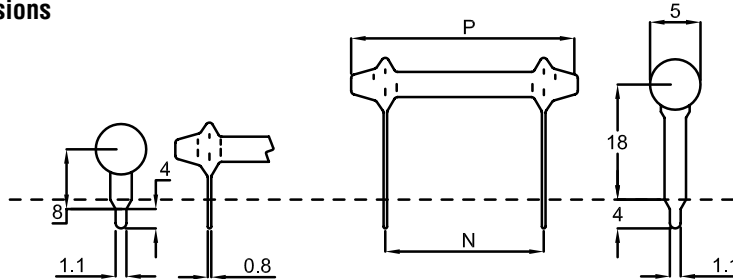

Style	N ±0.2	P (Max.)	Nom. Weight (g)
FC2	10.2	19.2	1.2
FC4	15.2	24.2	1.3
FC6	25.4	34.4	1.6
FC8	35.6	44.6	1.8
FC10	45.7	54.7	2.1

#### How to Order

FC	A	4	1K0	J
<b>Common Part</b>	<b>Resistor Package</b>	<b>Power Rating @ 70°C</b>	<b>Resistance Value</b>	<b>Tolerance</b>
FC - Fibre Core Resistor	A - Low Profile Standoff Radial B - High Profile Standoff Radial X - Axial Leaded Resistor	2 - 2 Watts 4 - 4 Watts 6 - 5 Watts 8 - 6.5 Watts 10 - 8 Watts	0.1 Ohm (100 mille Ohms) R10 1.0 Ohm (1000 mille ohms) 1R0 1K Ohm (1000 Ohms) 1K0	J - 5% K - 10% below 1R0



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.