


SMD Power Inductor CDRH6D28




Halogen
Free





Description

- Ferrite drum core construction.
- Magnetically shielded.
- L × W × H: 7.0 × 7.0 × 3.0 mm Max.
- Product weight: 0.44g(Ref.)
- Moisture Sensitivity Level: 1
- RoHS compliance.
- Halogen Free available.


Dimension - [mm]

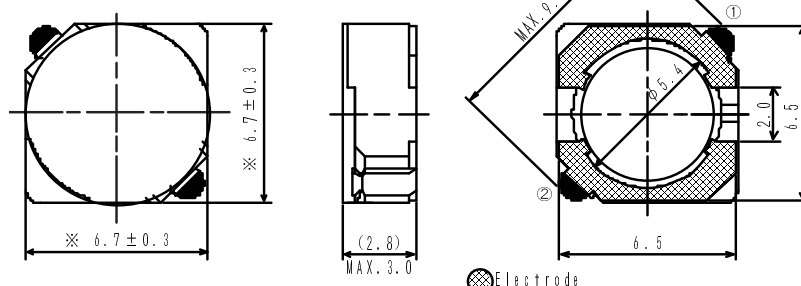

Land pattern and Schematics - [mm]



(3.0 μ H ~ 6.0 μ H)



(7.3 μ H ~ 100 μ H)

Environmental Data

- Operating temperature range: -40°C ~ +100°C (including coil's self temperature rise)
- Storage temperature range: -40°C ~ +100°C
- Solder reflow temperature: 260 °C peak.

Packaging

- Carrier tape and reel packaging
- 13" diameter reel
- 1500pcs per reel

Applications

- Ideally used in MP3, PDA, HDD, DSC/DVC, Notebook PC etc as DC-DC converter inductors.

SMD Power Inductor

CDRH6D28



Electrical Characteristics

Part Name	Stamp	Inductance (μ H) [within] ※1	D.C.R.(Ω) Max. (Typ.) (at 20°C)	Rated Current (A) ※2
CDRH6D28NP-3R0NC	3R0	3.0 $\pm$ 30%	24m (18m)	3.00
CDRH6D28NP-3R9NC	3R9	3.9 $\pm$ 30%	27m (20m)	2.60
CDRH6D28NP-5R0NC	5R0	5.0 $\pm$ 30%	31m (23m)	2.40
CDRH6D28NP-6R0NC	6R0	6.0 $\pm$ 30%	35m (26m)	2.25
CDRH6D28NP-7R3NC	7R3	7.3 $\pm$ 30%	54m (40m)	2.10
CDRH6D28NP-8R6NC	8R6	8.6 $\pm$ 30%	58m (43m)	1.85
CDRH6D28NP-100NC	100	10 $\pm$ 30%	65m (48m)	1.70
CDRH6D28NP-120NC	120	12 $\pm$ 30%	70m (52m)	1.55
CDRH6D28NP-150NC	150	15 $\pm$ 30%	84m (62m)	1.40
CDRH6D28NP-180NC	180	18 $\pm$ 30%	95m (70m)	1.32
CDRH6D28NP-220NC	220	22 $\pm$ 30%	128m (95m)	1.20
CDRH6D28NP-270NC	270	27 $\pm$ 30%	142m(105m)	1.05
CDRH6D28NP-330NC	330	33 $\pm$ 30%	165m(122m)	0.97
CDRH6D28NP-390NC	390	39 $\pm$ 30%	210m(156m)	0.86
CDRH6D28NP-470NC	470	47 $\pm$ 30%	238m(176m)	0.80
CDRH6D28NP-560NC	560	56 $\pm$ 30%	277m(205m)	0.73
CDRH6D28NP-680NC	680	68 $\pm$ 30%	304m(225m)	0.65
CDRH6D28NP-820NC	820	82 $\pm$ 30%	390m(290m)	0.60
CDRH6D28NP-101NC	101	100 $\pm$ 30%	535m(397m)	0.54

※1. Inductance measuring condition: at 100kHz.


※2. Rated current: The DC current at which the inductance decreases to 65% of it's nominal value or when $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$, whichever is lower ($T_a=20^{\circ}\text{C}$).

SMD Power Inductor CDRH6D28



Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (105°C) — ΔT

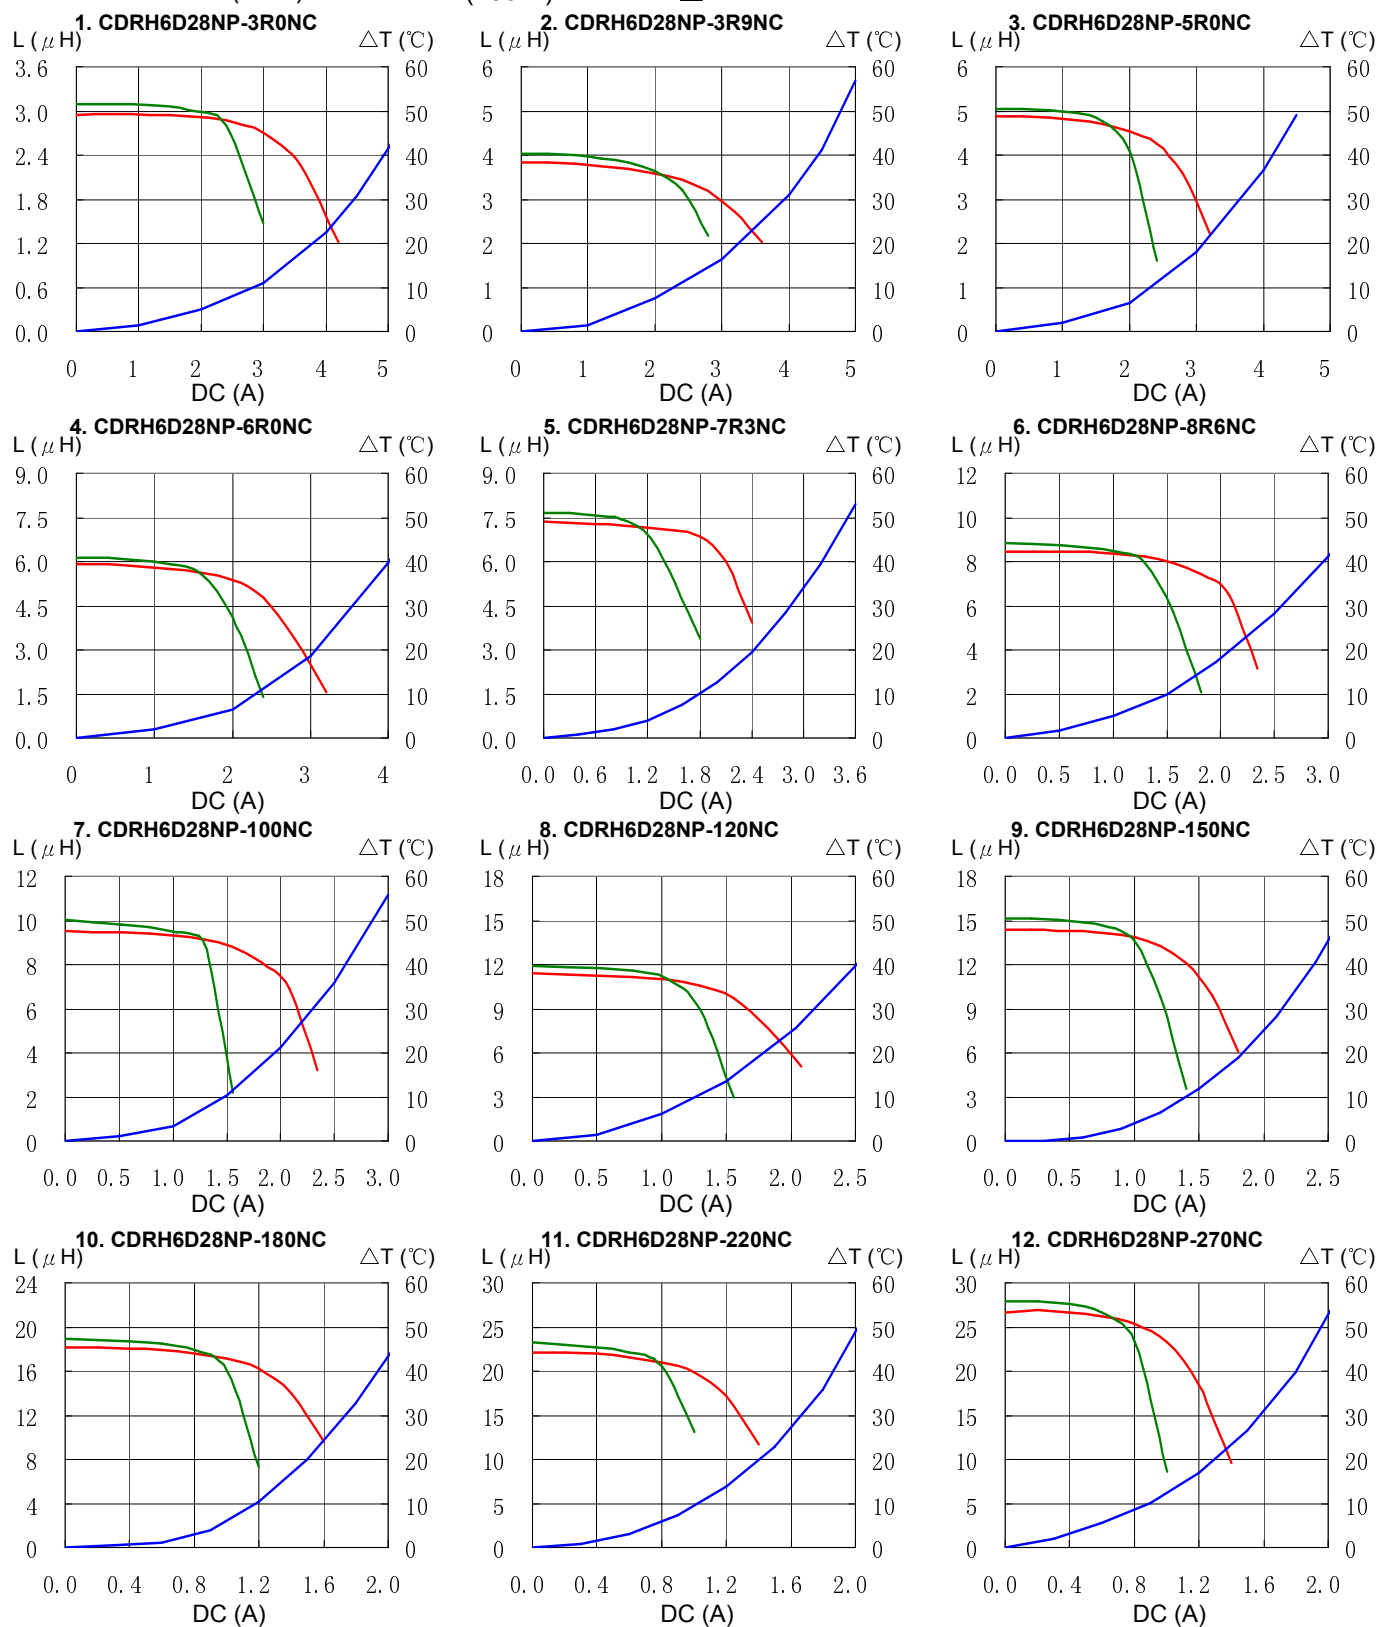


SMD Power Inductor CDRH6D28




Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (105°C) — ΔT


13. CDRH6D28NP-330NC

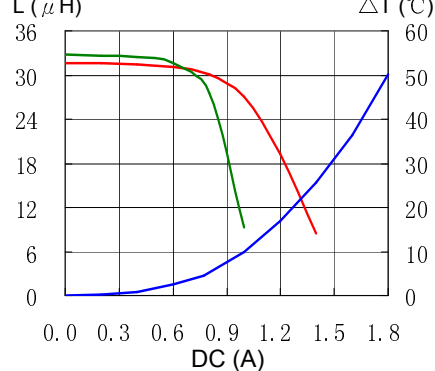


14. CDRH6D28NP-390NC

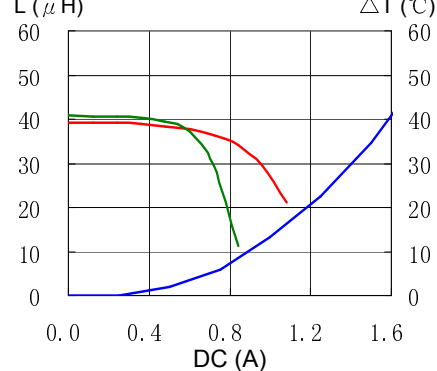


15. CDRH6D28NP-470NC

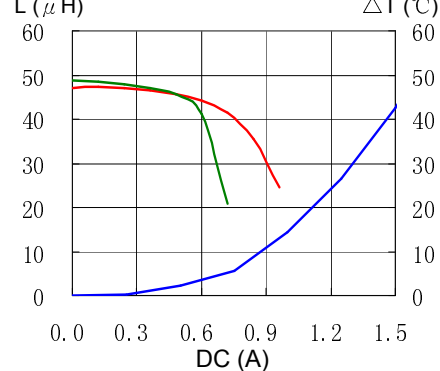


16. CDRH6D28NP-560NC

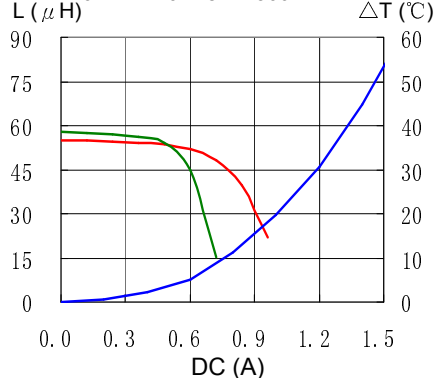


17. CDRH6D28NP-680NC

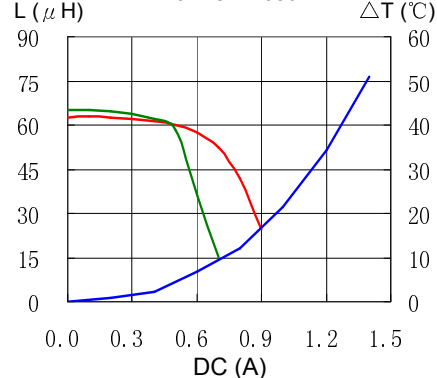

18. CDRH6D28NP-820NC

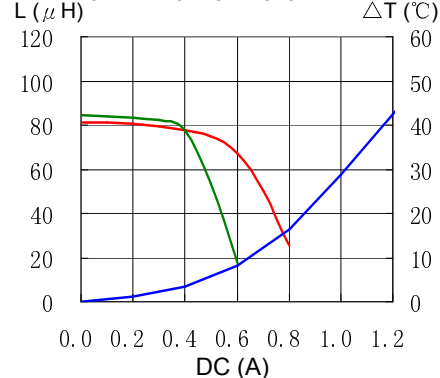



19. CDRH6D28NP-101NC

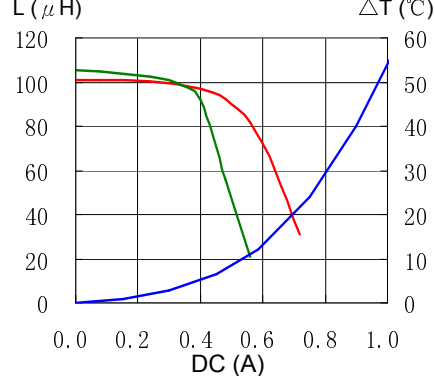

SMD Power Inductor CDRH6D28



Solder Reflow Condition

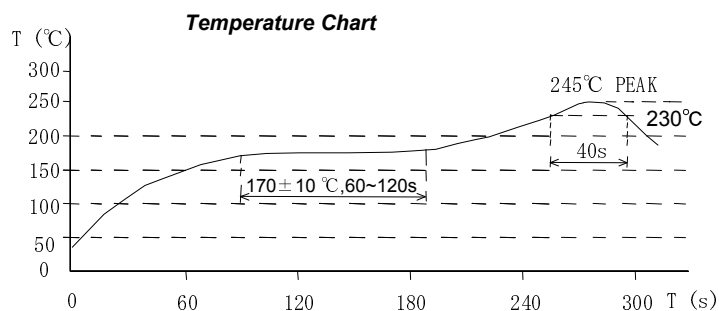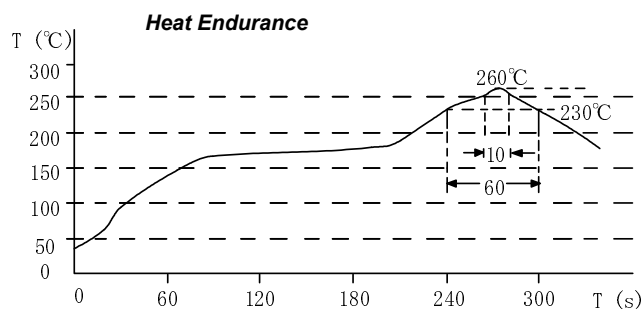

Please refer to the sales offices on our website - <http://www.sumida.com>

Hong Kong

Tel. +852-2880-6688
FAX. +852-2565-9600
sales@hk.sumida.com

Tokyo

Tel. +81-3-5202-7112
FAX. +81-3-5202-7105
sales@jp.sumida.com

Chicago

Tel. +1-847-545-6700
FAX. +1-847-545-6720
sales@us.sumida.com

Shanghai

Tel. +86-021-5836-3299
FAX. +86-021-5836-3266
shanghai.sales@cn.sumida.com

Seoul

Tel. +82-2-6237-0777
FAX. +82-2-6237-0778
sales@kr.sumida.com

Obernzell

Tel. +49-8591-937-0
FAX. +49-8591-937-103
contact@sumida-eu.com

Shenzhen

Tel. +86-755-8291-0228
FAX. +86-755-8291-0338
shenzhen.sales@cn.sumida.com

Singapore

Tel. +65-6296-3388
FAX. +65-6296-3390
sales@sg.sumida.com

Neumarkt

Tel. +49-9181-4509-110
FAX. +49-9181-4509-310
info@comp@eu.sumida.com

Taipei

Tel. +886-2-8751-2737
FAX. +886-2-8751-2738
sales@tw.sumida.com

San Jose

Tel. +1-408-321-9660
FAX. +1-408-321-9308
sales@us.sumida.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.