
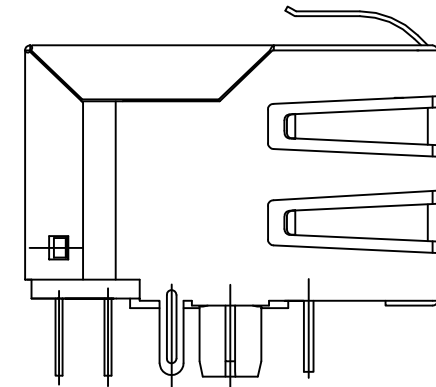
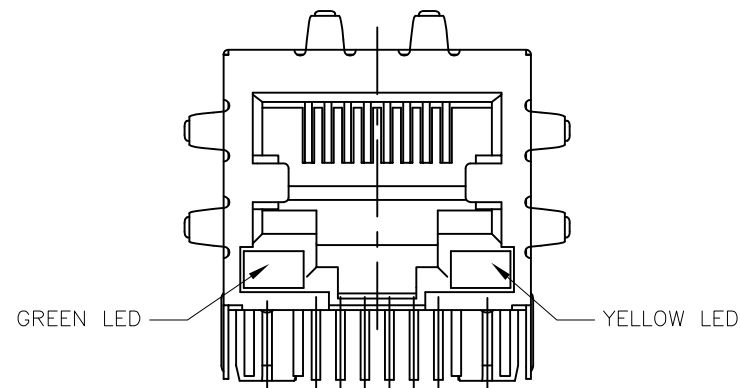
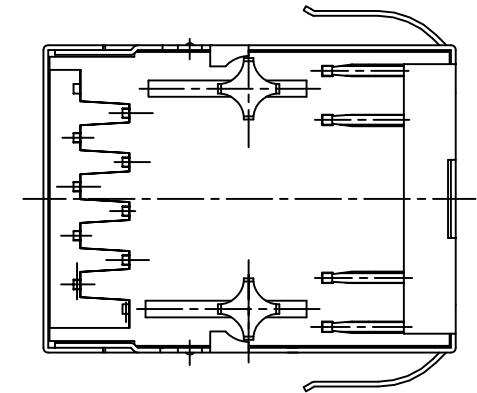


NOTES:


1. CONNECTOR MATERIAL:
HOUSING:THERMOPLASTIC UL94 V-0
SHIELD:BRASS
SHIELD PLATING:NICKEL
CONTACT:COOPER ALLOY
CONTACT PLATING: SELECTIVE GOLD, 30 MICRO-INCHS MIN
IN CONTACT AREA
2. PIN NOT ELECTRICALLY CONNECTED MAYBE OMITTED SEE
ELECTRICAL DRAWING FOR OMITTED PINS
3. RJ45 CAVITIES CONFORM TO FCC RULES AND REGULATION
PART 68.
4. THE PART IS RECOMMENDED FOR WAVE SOLDERING
PROCESS PEAK SOLDERING TEMPERATURE IS
260°C MAX, 10 SECS MAX
5. OPERATING TEMPERATURE T=-40°C TO +85°C.
6. STORAGE TEMPERATURE T=-40°C TO +85°C.
7. PACKAGING INFORMATION: 50 PCS/TRAY, 1200 PCS/BOX.

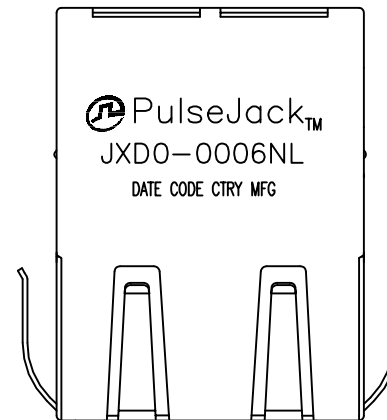

FINAL OUTLINE

© Copyright, 2017. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (11/14/17)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
CONN,RJ45,1X1,100D,1:1,TY	JXD0-0006NL-11	-	1 OF 5	JXD0-0006NL	B

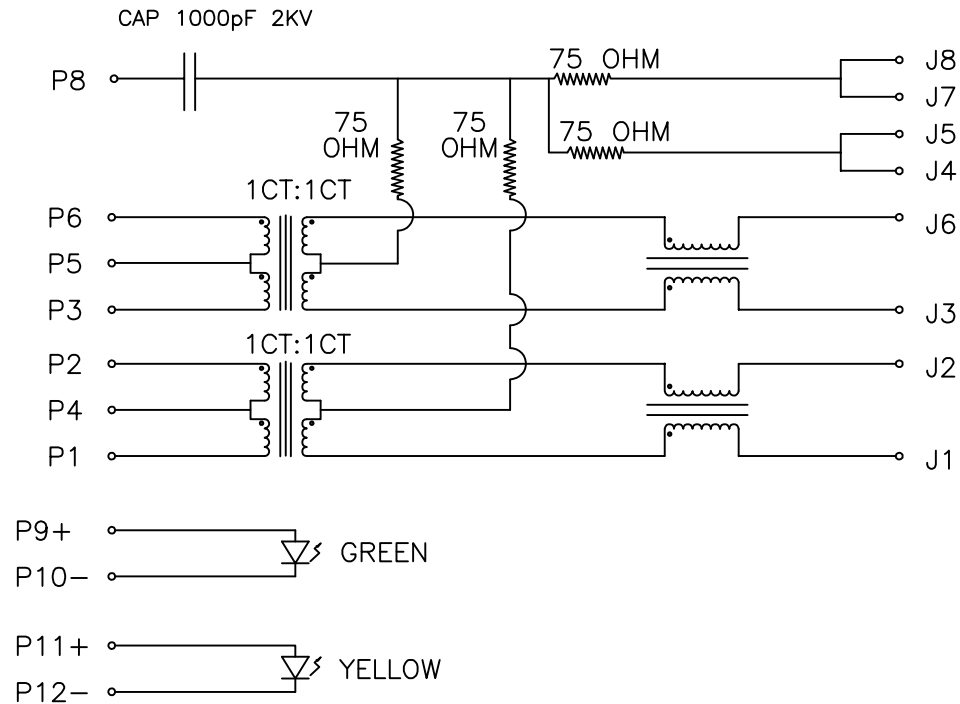

SCHEMATIC

Electronical Specifications:


- 1.0 Turn Ratio @100KHz: (P1~P2):(J1~J2) = 1:1±5%
(P3~P6):(J3~J6) = 1:1±5%
- 2.0 Primary Inductance: 350uH MIN @100KHZ,0.1V 8mA DC BIAS
- 3.0 DC Resistance:(J1~J2):(J3~J6) 1.2 OHMS MAX
- 4.0 Insertion Loss: 1-100MHz -1.2dB MAX
- 5.0 Return Loss: 1-30MHz -16dB MIN
30-60MHz -12dB MIN
60-80MHz -10dB MIN
- 6.0 CROSS TALK: 1-100MHz -30dB MIN
- 7.0 COMMON TO COMMON MODE ATTENUATION: 1-100MHz -30dB MIN
- 8.0 Isolation: PHY Side to Line Side: 2250VDC

LED SPECIFICATION

STANDARD LED	WAVELENGTH	Forward V(max)	TYP
GREEN	565nm	2.4V	2.2V
YELLOW	590nm	2.5V	2.1V

*WITH A FORWARD CURRENT OF 20mA


PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
CONN,RJ45,1X1,100D,1:1,TY	JXD0-0006NL-11	-	2 OF 5	JXD0-0006NL	B

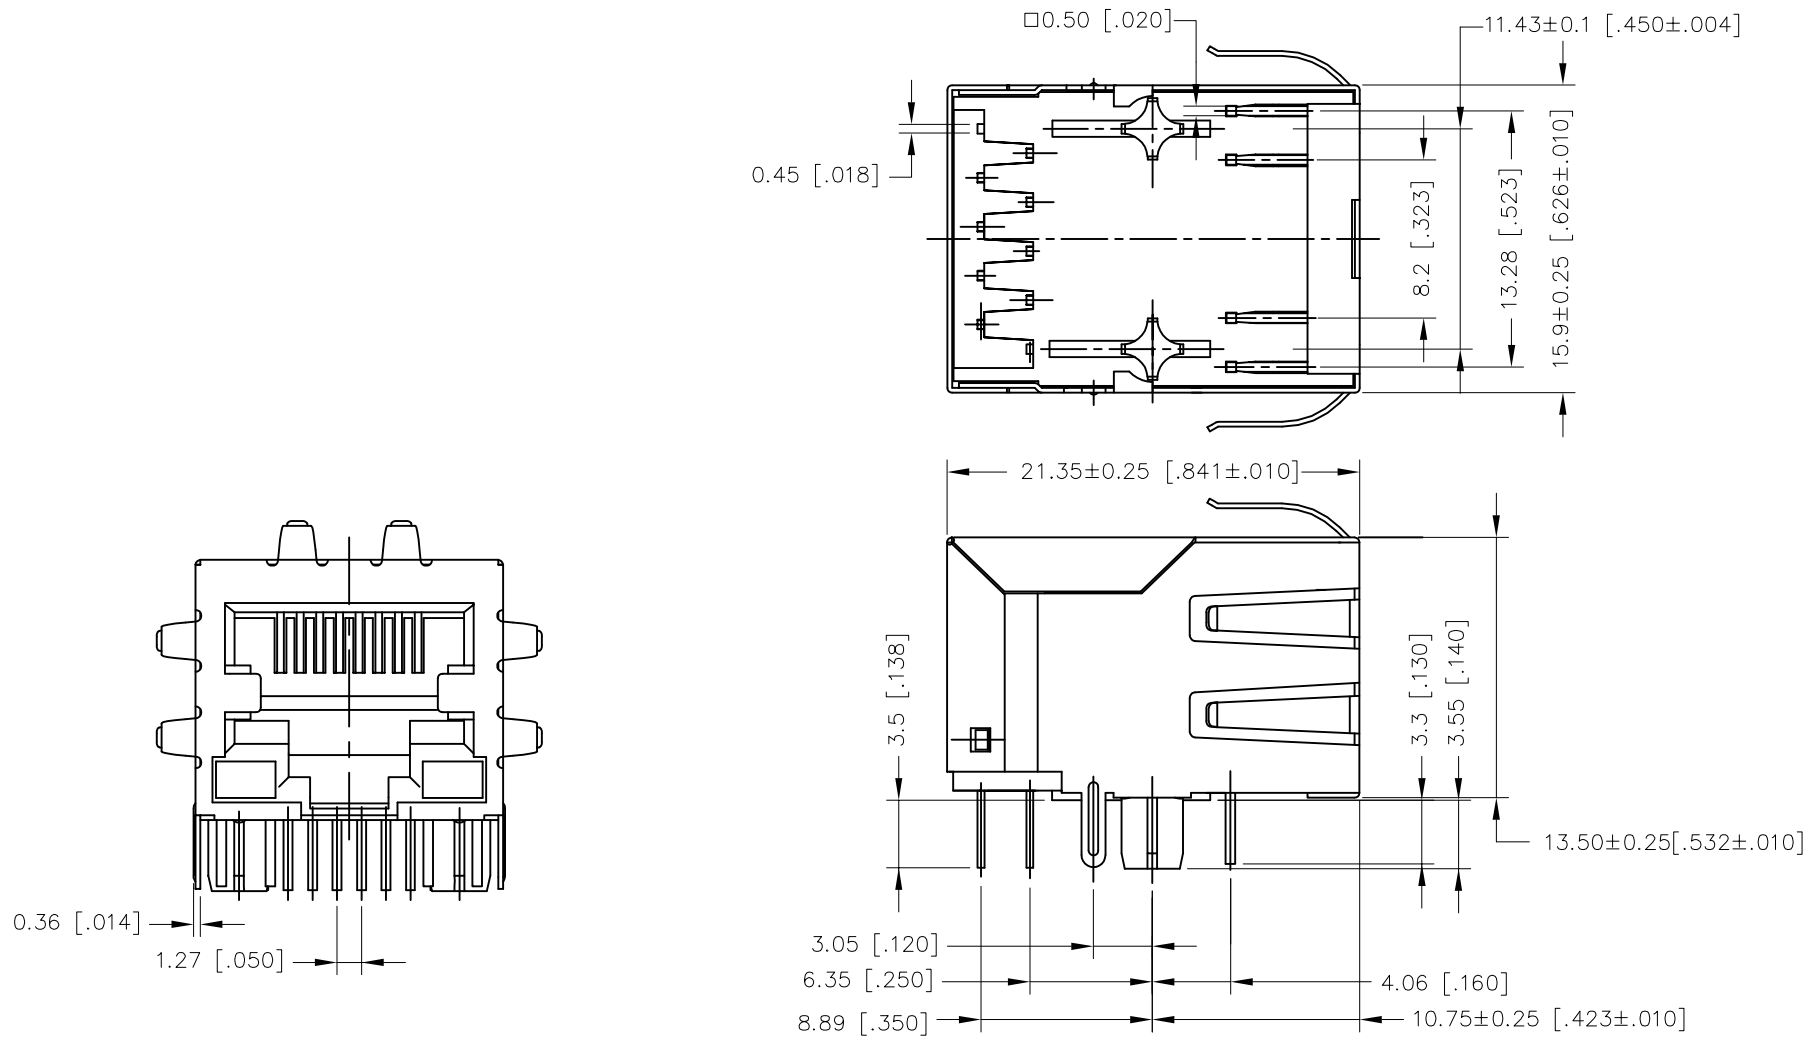


DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS [INCHES] WITH THE FOLLOWING TOLERANCES: [INCHES] ARE FOR REFERENCE ONLY.
X.XX= ± 0.25 [$\pm$.010]

© Copyright, 2017. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (11/14/17)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
CONN,RJ45,1X1,100D,1:1,TY	JXD0-0006NL-11	-	3 OF 5	JXD0-0006NL	B

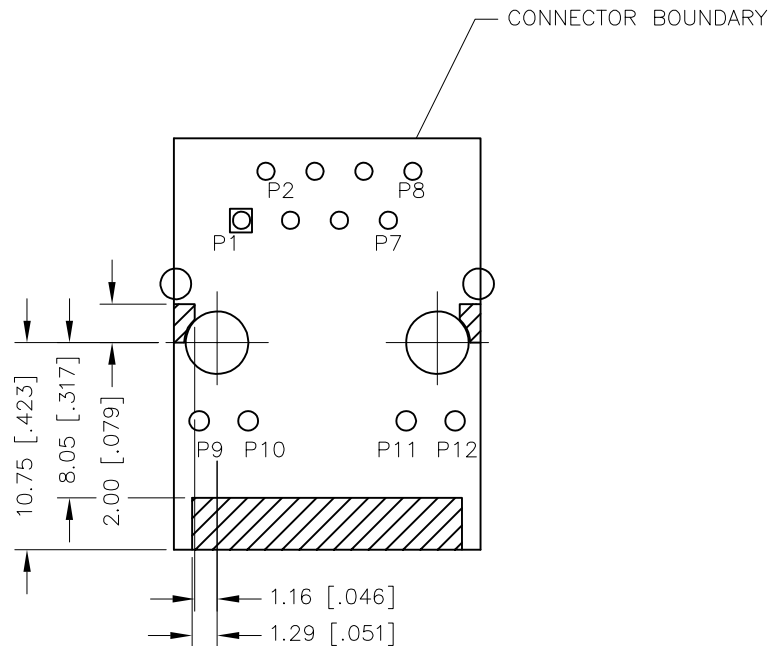

KEEP-OUT AREA (COMPONENT SIDE SHOWN)

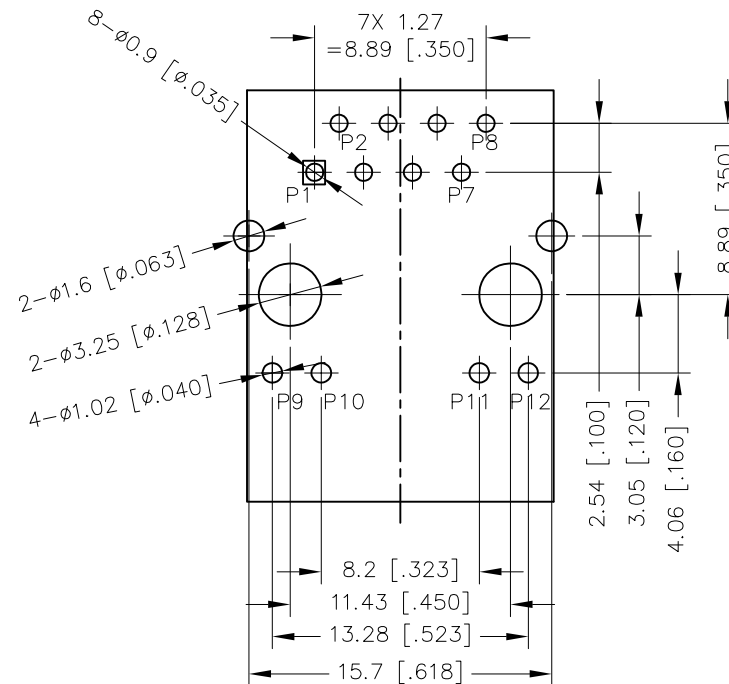


RECOMMENDED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE SHOWN)

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS [INCHES] WITH THE FOLLOWING TOLERANCES: [INCHES] ARE FOR REFERENCE ONLY.
X.XX= ± 0.10 [± 0.004]

© Copyright, 2017. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (11/14/17)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
CONN,RJ45,1X1,100D,1:1,TY	JXD0-0006NL-11	-	4 OF 5	JXD0-0006NL	B

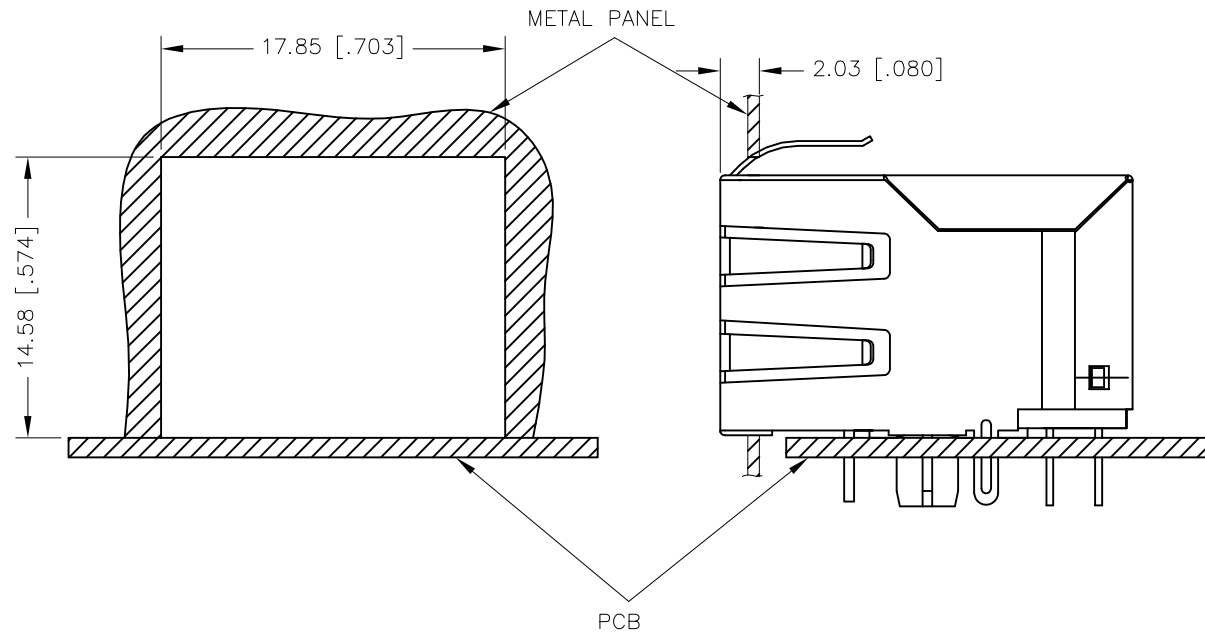

SUGGESTED PANEL CUTOUT

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS [INCHES] WITH THE FOLLOWING
TOLERANCES: [INCHES] ARE FOR REFERENCE ONLY.
X.XX= ± 0.10 [± 0.004]

© Copyright, 2017. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (11/14/17)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
CONN,RJ45,1X1,100D,1:1,TY	JXD0-0006NL-11	-	5 OF 5	JXD0-0006NL	B



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.