

# GREEN POLARIZATION INSENSITIVE FIBER ISOLATOR

## OIXSG Series

### Product Description

Oplink's Green isolator is based on glass encapsulated micro-optic packaging technology and minimizes back reflection and back scattering in the reverse direction for any state of polarization. The Green Isolator is a low cost model with excellent performance such as low insertion loss, high isolation, high return loss, low polarization dependent loss (PDL) and low polarization mode dispersion (PMD) for dual-stage isolator.



### Performance Specification

Specifications	OIXSG Serie	OIDSG Serie	Unit
Operating Wavelength Range	1310 ± 15 or 1480 ± 15 or C-band: 1528 ~ 1564 or L-band: 1570 ~ 1605		nm
Insertion Loss <sup>[1]</sup>	Standard PMD	< 0.4	dB
	Low PMD	< 0.45	dB
		-	< 0.5
Isolation (over operating wavelength range, 0~70°C, all SOP)	> 20	>35	dB
Polarization Dependent Loss	< 0.06	< 0.08	dB
Polarization Mode Dispersion	Standard PMD	< 0.25	ps
	Low PMD	< 0.05	ps
Return Loss (Input/Output Ports)	> 55/50		dB
Maximum Power Handling	< 500		mW
Fiber Type	Corning SMF-28		
Operating Temperature	0 to +70		°C
Storage Temperature	-40 to +85		°C
Package Dimensions <sup>[3]</sup>	P1: (ø) 5.5 x (L) 34.0, with boot P2: (ø) 5.5 x (L) 34.0, without boot		mm

Note:

[1] The maximum IL is under all states of polarization and within the full operating temperature and wavelength ranges specified.

[2] All the parameters are excluding connectors.

[3] The mechanical tolerance should be +/-0.2mm on all package dimensions unless otherwise custom specified

### Features


- ◆ Wide Operating Wavelength Range and Temperature Range
- ◆ Low Insertion Loss
- ◆ High Isolation
- ◆ Ultra Low PDL & Option for Ultra Low PMD
- ◆ Highly Stable & Reliable
- ◆ Epoxy-free Optical Path

### Applications


- ◆ Fiberoptic Amplifiers
- ◆ CATV Fiberoptic Links
- ◆ WDM Systems
- ◆ Fiberoptic Instruments
- ◆ Transmitters and Fiber Lasers
- ◆ Laboratory R&D

**Mechanical Drawing / Package Dimensions (dimension in mm)**


P1 Package:

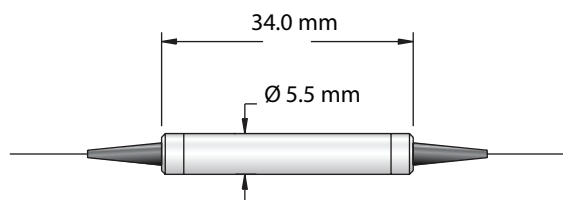

P2 Package:

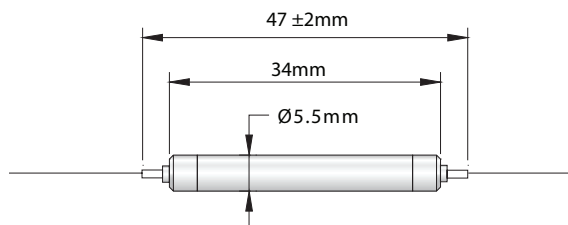
**Ordering Information**

Oplink can provide a remarkable range of customized optical solutions. For detail, please contact Oplink's OEM design team or account manager for your requirements and ordering information (510) 933-7200.

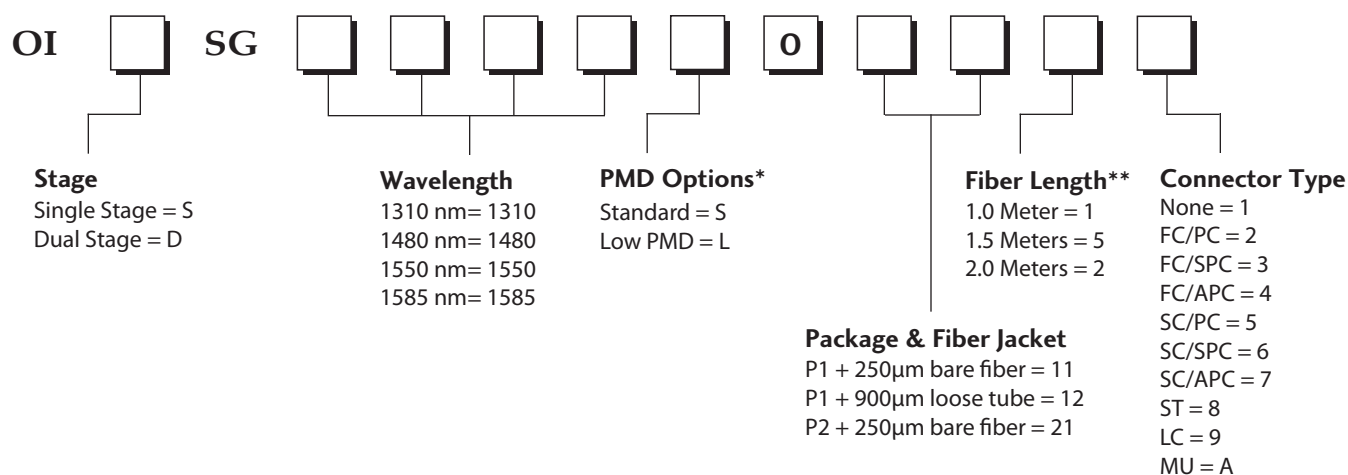

\*For OIXSG series, the PMD option is 'S'. For OISSG series, the PMD option is 'S' or 'L' based on customer's requirement.

\*\*The tolerance of fiber length is +/-0.1m. 1 meter is standard. The lead-time for special fiber length will be longer.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Molex:

[OIDSG1550S01111](#) [OISSG1550L01111](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.