

Contact insert - HC-B 6-I-CT-F - 1648160

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



HEAVYCON female insert, B6 series, 6-pos., for crimp contacts. PE connection using tension sleeve technology.

Product Features

- ✓ For fast coding with plastic profile
- ✓ PE connection using tension sleeve technology



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	48.7 GRM
Custom tariff number	85366990
Country of origin	China

Technical data

General

Note	For HEAVYCON ADVANCE and HEAVYCON housing of B6 type, crimp contacts CK 2,5-ED (crimp contacts not included in the scope of supply).
Connection method	Crimp connection
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Constructional and testing regulations	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352
Number of positions	6+PE
Insertion/withdrawal cycles	≥ 500
Type	B6
Connection in acc. with standard	IEC / EN
Conductor cross section	0.5 mm ² ... 4 mm ²

Contact insert - HC-B 6-I-CT-F - 1648160

Technical data

General

Connection cross section AWG	20 ... 12
Stripping length of the individual wire	7.5 mm
Assembly instructions	Coding also using the CP-HC (1686478) coding profiles. HC-B6../ HC-B10..for two coding profiles. HC-B16../ HC-B24..for four coding profiles.
Connection	For housing type B6. Connectors may only be inserted when there is no load/the power is switched off. Use a screwdriver to remove the crimp contacts. The opening for the screwdriver is next to the opening where the conductor is inserted.

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 125 °C (including heating up of contacts)
Degree of protection	IP20

Material data

Inflammability class according to UL 94	V0
Contact material	Copper alloy
Contact surface material	Ag (alternatively Au)
Contact carrier material	PA

Electrical characteristics

Rated voltage (III/3)	500 V
Rated surge voltage	6 kV
Rated current	16 A

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27261204
eCl@ss 7.0	27440205
eCl@ss 8.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438

Contact insert - HC-B 6-I-CT-F - 1648160

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Approvals

Approvals


Approvals


CSA / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

CSA 	
mm ² /AWG/kcmil	20-12
Nominal current I _N	20 A
Nominal voltage U _N	600 V

UL Recognized 	
mm ² /AWG/kcmil	22-14
Nominal current I _N	13 A
Nominal voltage U _N	600 V

Contact insert - HC-B 6-I-CT-F - 1648160


Approvals

cUL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	22-14
Nominal current I _N	13 A
Nominal voltage U _N	600 V

cULus Recognized	
------------------	--


Drawings

Schematic diagram




Connector pin assignment, connection side

Diagram

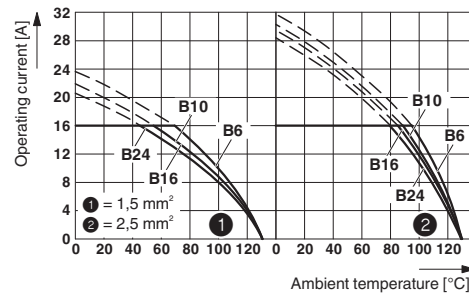


Derating diagram

Dimensioned drawing

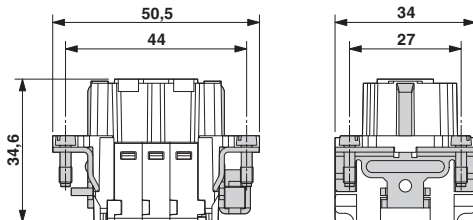

Female insert


Dimensioned drawing



Mounting cutout when used without housing

Contact insert - HC-B 6-I-CT-F - 1648160

Dimensioned drawing

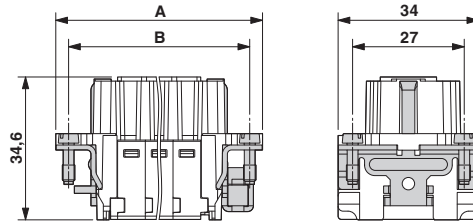



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.