

“Stay Connected” with



Liquid Tight Conduit, Tubing & Fittings

a PennEngineering® Company

Heyco® Nylon Locknuts

NPT Thread—Straight NPS Threads for use with NPT Threaded Fittings

| THREAD TYPE AND SIZE | PART NO. BULK | | PART NO. 100 PACK | | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | | | |
|----------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|------|
| | Black | Gray | Black | Gray | | A | | B | |
| | | | | | | Thickness | Wrenching Flats | in. | mm. |
| 1/4 NPT | M9142 | M9143 | 3269 | 3270 | NLN 1/4 NPT | .265 | 6,7 | .748 | 19,0 |
| 3/8 NPT | 8461 | 8462 | 3271 | 3272 | NLN 3/8 NPT | .265 | 6,7 | 1.058 | 26,9 |
| 1/2 NPT | 8463 | 8464 | 3273 | 3274 | NLN 1/2 NPT | .265 | 6,7 | 1.058 | 26,9 |
| 3/4 NPT | 8465 | 8466 | 3275 | 3276 | NLN 3/4 NPT | .265 | 6,7 | 1.295 | 32,9 |
| 1 NPT | 8467 | 8468 | 3277 | 3278 | NLN 1 NPT | .265 | 6,7 | 1.605 | 40,8 |
| 1-1/4 NPT | M9144 | M9145 | 3279* | — | NLN 1-1/4 NPT | .281 | 7,1 | 1.968 | 50,0 |
| 1-1/2 NPT | M9150 | M9151 | — | — | NLN 1-1/2 NPT | .320 | 8,1 | 2.735 | 69,5 |
| 2 NPT | M9156 | M9157 | — | — | NLN 2 NPT | .375 | 9,5 | 2.835 | 72,0 |

Standard colors black or gray.
*PN 3279 is a 50 Pack.

PG Thread

| THREAD TYPE AND SIZE | PART NO. | | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | | | |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------|------|
| | Black | Gray | | A | | B | |
| | | | | Thickness | Wrenching Flats | in. | mm. |
| PG 7 | 3165 | 3166 | NLN PG 7 | .218 | 5,5 | .750 | 19,1 |
| PG 9 | 3167 | 3168 | NLN PG 9 | .218 | 5,5 | .859 | 21,8 |
| PG 11 | 3169 | 3170 | NLN PG 11 | .218 | 5,5 | .937 | 23,8 |
| PG 13.5 | 3171 | 3172 | NLN PG 13.5 | .250 | 6,4 | 1.062 | 27,0 |
| PG 16 | 3173 | 3174 | NLN PG 16 | .250 | 6,4 | 1.171 | 29,7 |
| PG 21 | 3175 | 3176 | NLN PG 21 | .281 | 7,1 | 1.406 | 35,7 |
| PG 29 | 3177 | 3178 | NLN PG 29 | .281 | 7,1 | 1.812 | 46,0 |
| PG 36 | M9146 | M9147 | NLN PG 36 | .281 | 7,1 | 2.244 | 56,9 |
| PG 42 | M9152 | M9153 | NLN PG 42 | .320 | 8,1 | 2.750 | 69,9 |
| PG 48 | M9158 | M9159 | NLN PG 48 | .375 | 9,5 | 2.835 | 72,0 |


Standard colors black or gray.

Metric Thread

| THREAD TYPE AND SIZE | PART NO. | | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | | | |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------|------|
| | Black | Gray | | A | | B | |
| | | | | Thickness | Wrenching Flats | in. | mm. |
| M12 | M9130 | M9131 | NLN M12 | .218 | 5,5 | .750 | 19,1 |
| M16 | M9132 | M9133 | NLN M16 | .218 | 5,5 | .870 | 22,1 |
| M20 | M9134 | M9135 | NLN M20 | .245 | 6,2 | 1.062 | 27,0 |
| M25 | M9136 | M9137 | NLN M25 | .281 | 7,1 | 1.378 | 35,0 |
| M32 | M9138 | M9139 | NLN M32 | .281 | 7,1 | 1.614 | 41,0 |
| M40 | M9140 | M9141 | NLN M40 | .281 | 7,1 | 1.968 | 50,0 |
| M50 | M9148 | M9149 | NLN M50 | .320 | 8,1 | 2.750 | 69,9 |
| M63 | M9154 | M9155 | NLN M63 | .375 | 9,5 | 2.850 | 72,4 |

Standard colors black or gray.

| | |
|---------------------|--|
| Material | Nylon 6/6 |
| Flammability Rating | 94V-2 Standard—Consult Heyco for VO material |
| Temperature Range | -22°F (-30°C) to 221°F (105°C) |

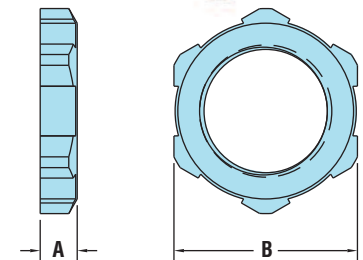

Quick Specs



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.