- Lock securely and adhere to most clean, dry surfaces.
- Part No. 3309 maximum flat wire height .50″ (12,7 mm), width 1.25″ (31,8 mm)
- Part No. 3395 maximum flat wire height .25″ (6,4 mm), width 1.25″ (31,8 mm)
- Part No. 3397 maximum flat wire height .25″ (6,4 mm), width 2.50″ (63,5 mm)

HEYClip™ Hinged Cable Holders

WIRE CAPACITY in.	WIRE CAPACITY mm.	PART NO. Natural	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS A Length in.	A Length mm.	B Width in.	B Width mm.	C Height in.	C Height mm.	D MH Spacing in.	D MH Spacing mm.
Double Arrowhead Mount For Panels from .030″ (0,8 mm) to .039″ (1,0 mm) Thick											
.37 x 1.11	28,1 x 9,3	**12136**	CH H-37-111	1.57	40,0	.31	8,0	.52	13,3	.787	20,0 NEW!
For Panels up to .118″ (3,0 mm) Thick											
.55 x .75	19,1 x 13,9	**12139**	CH H-55-75	1.22	31,0	.31	8,0	.73	18,6	.630	16,0 NEW!
Adhesive Back Mount											
.25 x 1.25	5,6 x 31,8	**3395**	CH HA-25-125*	1.75	44,5	.75	19,1	.50	12,7		
.50 x 1.25	11,2 x 31,8	**3309**	CH HA-50-125*	1.75	44,5	.75	19,1	.75	19,1		
.25 x 2.50	12,7 x 63,5	**3397**	CH HA-25-250	3.00	76,2	.75	19,1	.50	12,7		

Standard color Natural. *Standard color Gray.

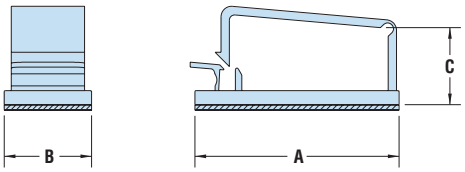

- Designed for rectangular mounting hole or edge slot mounting.
- Hinged latch design permits retrofitting into pre-wired applications.
- Route cables and protect them from sharp edges.

HEYClip™ Hinged Edge Cable Holders

Designed for Rectangular Edge Slot or Through-Hole Mounting - suitable for retrofit applications

WIRE CAPACITY in.	WIRE CAPACITY mm.	PANEL DIMENSIONS Thru Hole or Edge Slot X in.	X mm.	Y in.	Y mm.	Z in.	Z mm.	W in.	W mm.	Thickness in.	Thickness mm.	PART NO. Natural	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS A in.	A mm.	B in.	B mm.
.77 x .20	19,5 x 5,2	.858	21,8	.421	10,7	.161	4,1	.98	25,0	.031 - .063	0,8 - 1,6	**3300**	CH HE-25	1.19	30,2	.47	12,0
								1.02	26,0	.079	2,0						
.77 x .47	19,5 x 12,0	.870	22,0	.710	18,0	.200	5,0	.98	25,0	.020 - .063	0,5 - 1,6	**3301**	CH HE-22	1.22	31,0	.75	19,0

Standard color natural.

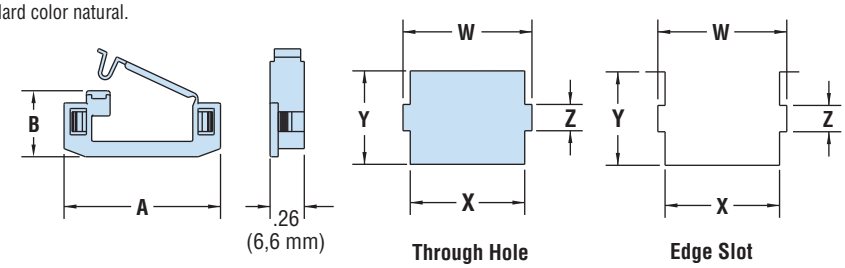

CH HE Series

Quick Specs

Material	Nylon 6/6
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	32°F (0°C) to 185°F (85°C)

1-800-526-4182 • 732-286-1800 (NJ) • FAX: 732-244-8843 • www.heyco.com

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.