


# 32.768kHz SMD LOW PROFILE CRYSTAL



3.2 x 1.5 x 0.9 mm

**ABS07**

Moisture Sensitivity Level (MSL) – This product is Hermetically Sealed and not Moisture Sensitive - MSL = N/A: Not Applicable



➤ **FEATURES:**

- Low frequency in small size SMD
- 0.9mm height ideal for high density circuit boards
- Seam sealed ceramic package offers excellent environmental & heat resistance
- Extended temperature -40°C to +85°C for industrial applications


➤ **APPLICATIONS:**

- Wide range in communication & measuring equipment
- Commercial & Industrial applications
- Wireless communications
- PDA and Smartphone

➤ **STANDARD SPECIFICATIONS**


Parameters	Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Frequency		32.768		kHz	
Operation Mode	Flexural Mode (Tuning Fork)				
Operating Temperature	-40	-----	+85	°C	
Storage Temperature	-55	-----	+125	°C	
Frequency Tolerance @+25°C	-20	-----	+20	ppm	See options
Temperature Coefficient:	-0.040	-0.036	-----	ppm/T <sup>2</sup>	
Turn-over temperature:	+20	+25	+30	°C	
Equivalent series resistance (R1)	-----	-----	70	kΩ	
Shunt capacitance (C0)	-----	0.9 ~ 1.2	-----	pF	
Load capacitance (CL)	-----	12.5	-----	pF	See options
Drive Level	-----	0.1	0.5	μW	
Q value	10000	30000	-----	-----	
Aging@25°C±3°C	-3	-----	3	ppm	First year
Insulation Resistance	500	-----	-----	MΩ	@ 100Vdc ± 15V

➤ **OPTIONS AND PART IDENTIFICATION (left blank if standard)**

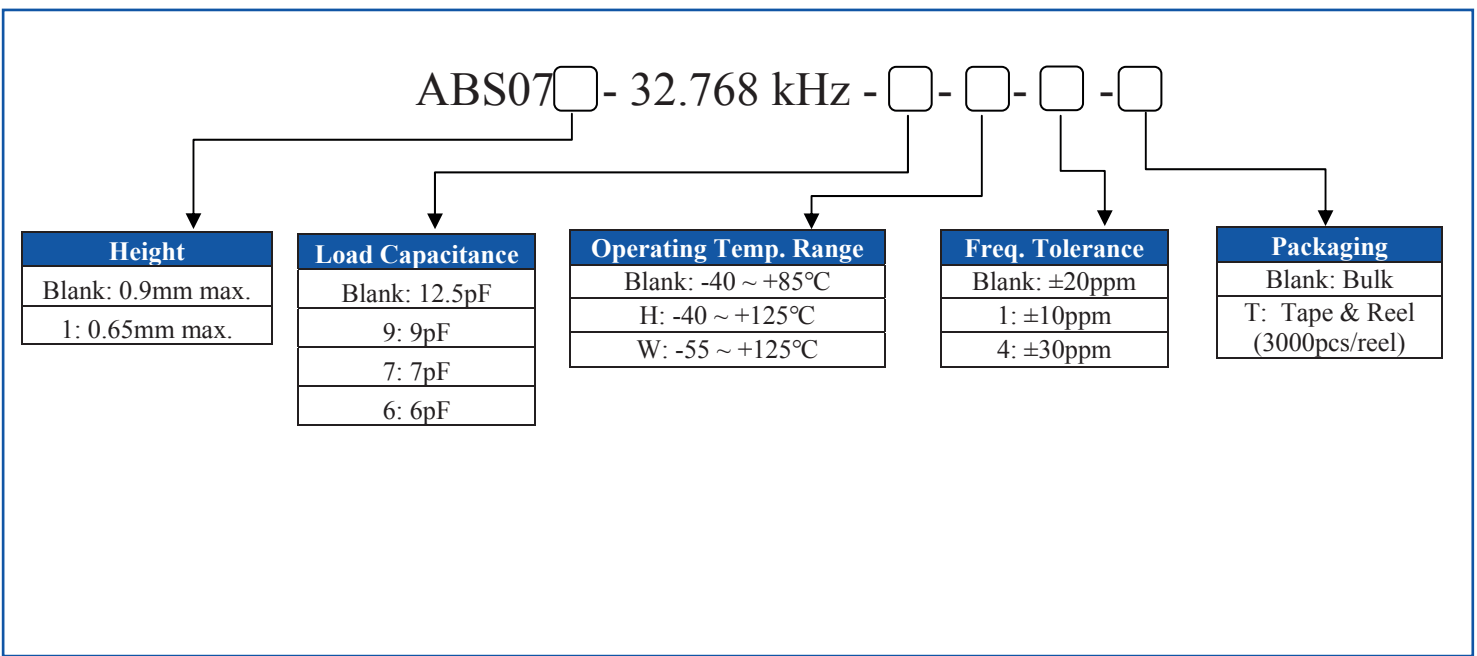


# 32.768kHz SMD LOW PROFILE CRYSTAL

ABS07




3.2 x 1.5 x 0.9 mm

## FREQUENCY VS. TEMPERATURE CHARACTERISTICS

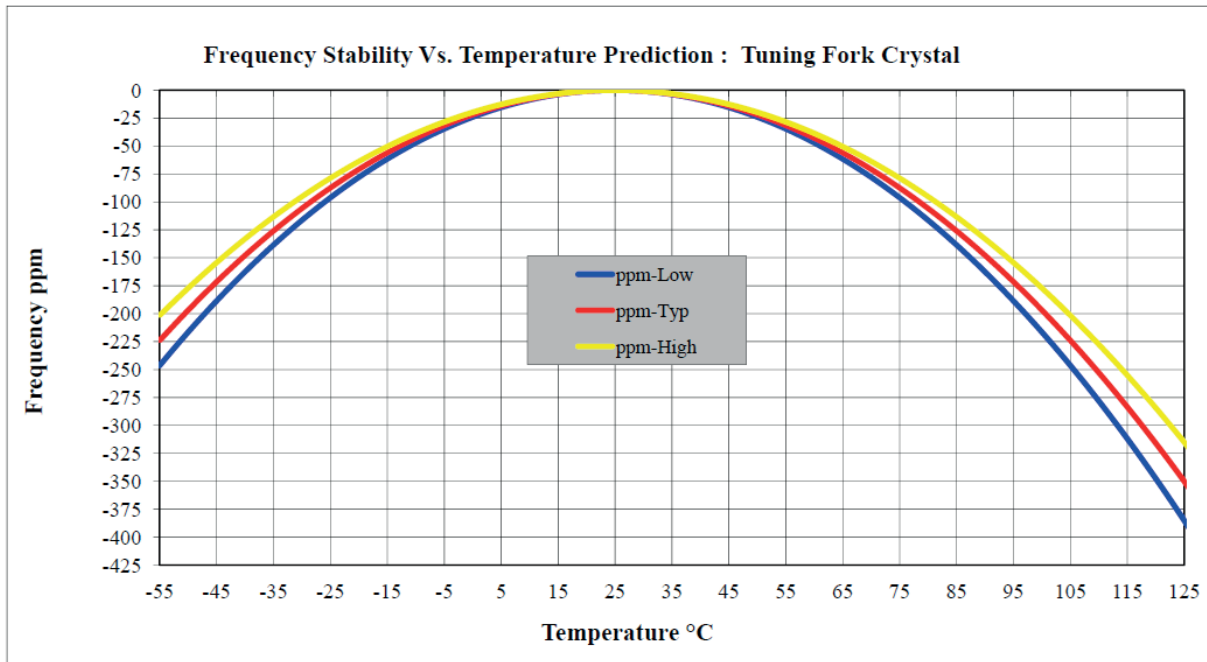

## OUTLINE DIMENSIONS:

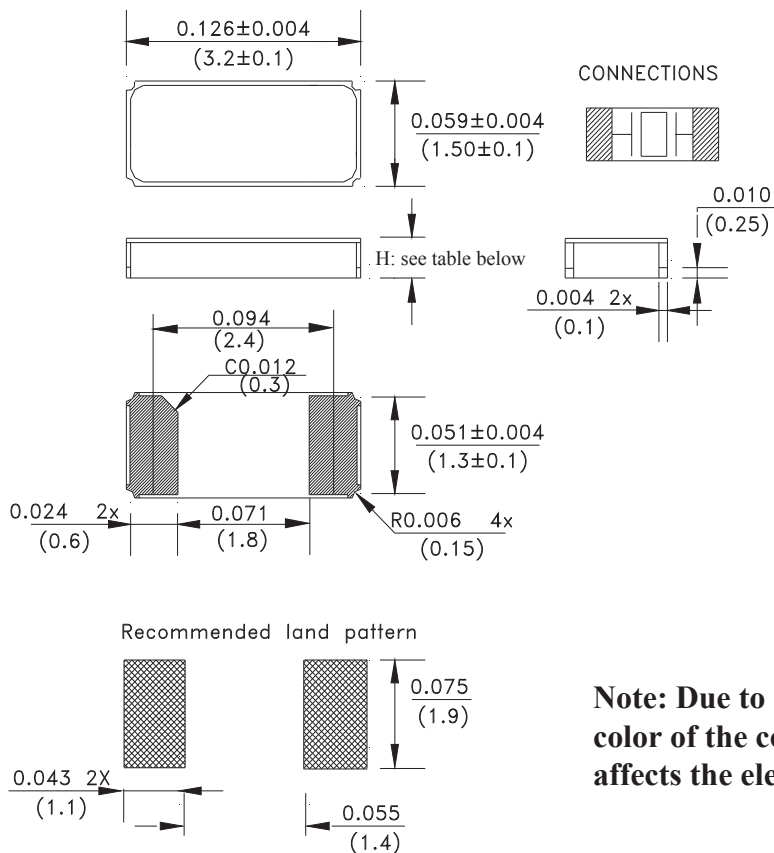


Part Number	Height (H)
ABS07	0.9 mm max.
ABS071	0.65 mm max.

**Note: Due to material availability, the outline and finish color of the component may vary. This variation in no way affects the electrical performance of the product.**


Dimensions: inches (mm)

# 32.768kHz SMD LOW PROFILE CRYSTAL

ABS07




## REFLOW PROFILE

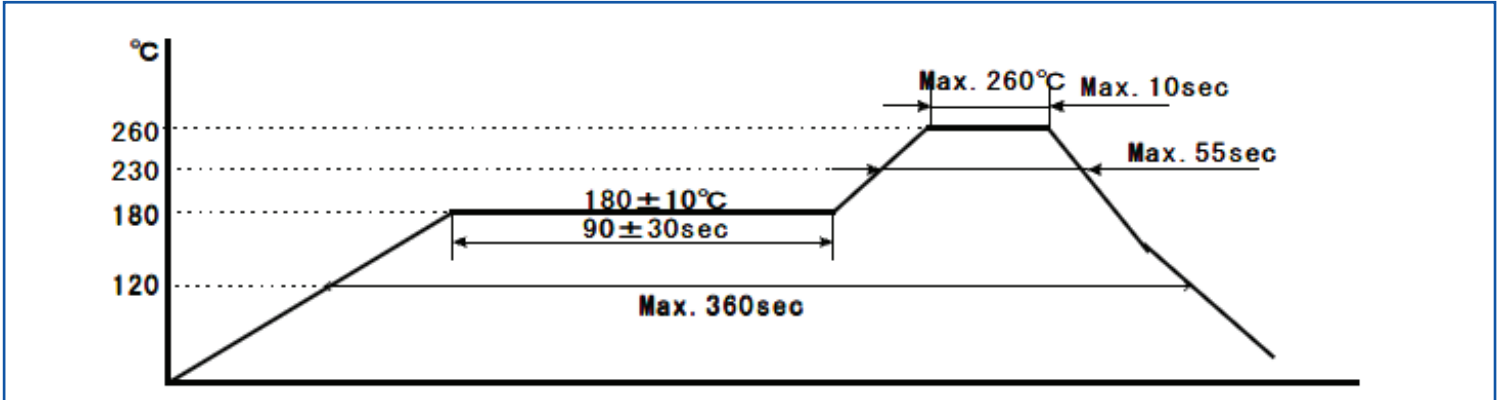

## TAPE & REEL

T=Tape and reel (3,000pcs/reel)

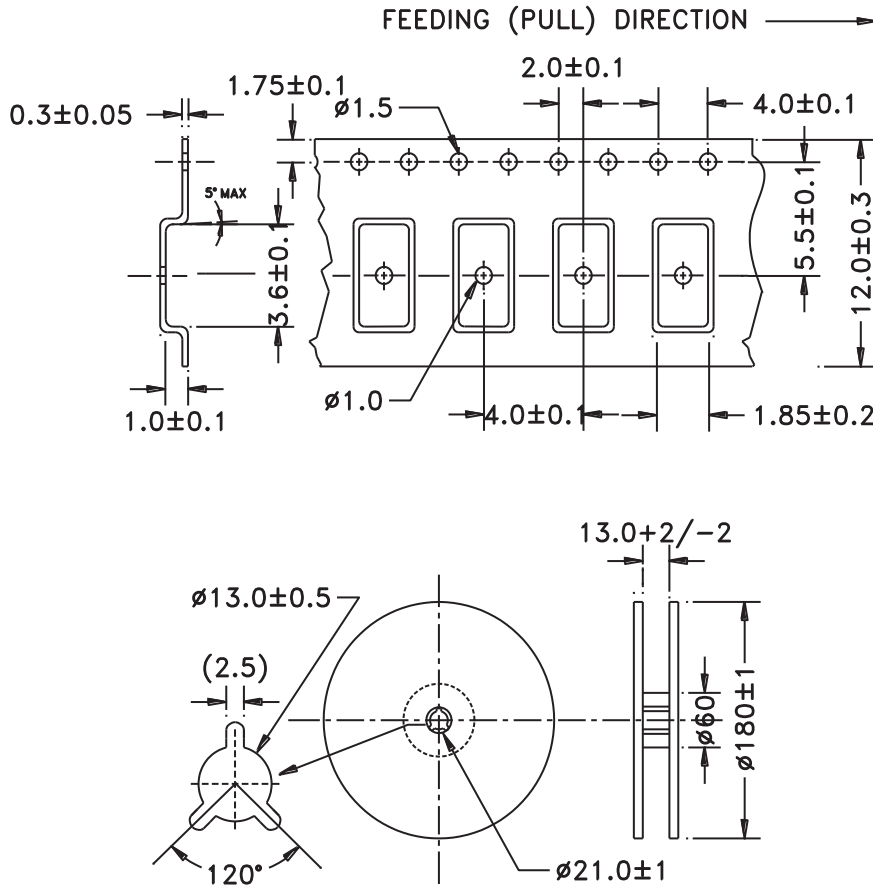

Dimensions: mm

**ATTENTION:** Abracon Corporation's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.

ABRACON IS  
ISO9001:2008  
CERTIFIED



Visit [www.abracon.com](http://www.abracon.com) for Terms & Conditions of Sale **Revised: 04.03.13**  
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688  
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | [www.abracon.com](http://www.abracon.com)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.