

PLUG: WRDV 122 PD9 JL
RECEPTACLE: WRD 122 SAD9 JTA
XXXX XXX XXXX XXX

PLUG

RECEPTACLE

SERIES	
WRDV	Plug, straight, without mounting ears
WRD	Receptacle, straight, without mounting ears
WRD	Receptacle, right angle, without mounting ears

SIZE	
122	Number of contacts
122	Number of contacts

CONTACTS

- Pin or socket contacts can be used in either plug or receptacle.
- When pin contacts are used, standard hardware orientation places the female hardware next to the #1 pin contact.
- When socket contacts are used, standard hardware orientation places the male hardware next to the #1 socket contact.


TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:		TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:	
PC	Pin, straight, solder cup (.035" I.D.)	SAC	Socket, straight, solder cup (.035" I.D.)
PD7	Pin, straight, dip solder, .109" x .027" dia	SAD7	Socket, straight, dip solder, .109" x .027" dia
PD9	Pin, straight, dip solder, .140" x .027" dia	SAD9	Socket, straight, dip solder, .140" x .027" dia
PD11	Pin, straight, dip solder, .172" x .027" dia	SAD11	Socket, straight, dip solder, .172" x .027" dia
PD15	Pin, straight, dip solder, .234" x .027" dia	SAD15	Socket, straight, dip solder, .234" x .027" dia
		SAF3	Socket, straight, flex circuit, .050"
		SAF6	Socket, straight, flex circuit, .093"
		SAG7	Socket, straight, dip solder, .109" x .018" dia
		SAG9	Socket, straight, dip solder, .140" x .018" dia
		SAG11	Socket, straight, dip solder, .172" x .018" dia
		SAP	Socket, straight, pin termination .150", connector saver
		SOR9	Socket, right angle, dip solder, .140" x .025" dia

HARDWARE

J	Fixed jackset	J	Fixed jackset
JL	Fixed jackset, long	JL	Fixed jackset, long
JTA	Turning jackset, .160"	JTA	Turning jackset, .160"
JTB	Hex turning jackset, .160"	JTB	Hex turning jackset, .160"
JTL	Long turning jackset, .660"	JTL	Long turning jackset, .660"
SY	Guide set	SY	Guide set
SY-#	Guide set, polarized	SY-#	Guide set, polarized

OPTIONS

- Option Codes: Add to the end of the part number. Example: WRD122SAD9SY-D01. Call factory for additional codes.
 - B82 Termination face sealed against conformal coating
 - D01 Pretinned contact terminations (except solder cups, wire wraps[®] and flex contacts) with 63/37 or 60/40 solder. ☒
 - P39 Pretinned contact terminations (except solder cups, wire wraps[®] and flex contacts) with SAC305 solder (lead free).
 - D54 Combine -B82 & -D01 special codes
- ☒ = Option not RoHS compliant

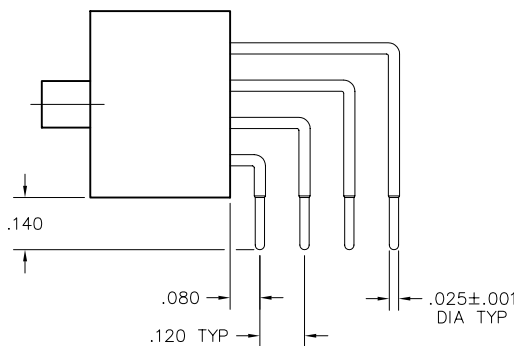

EXAMPLE: WRD122SOR9J



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.