

Module No.: PIC-1018SMB

High immunity against noise


1. Features:

- Miniature size
- Built-in exclusive IC
- Wide half angle & long reception distance
- Good noise-proof capability
- High immunity against ambient light
- High protection ability to EMI
- Back Metal Cover
- Side view
- Mesh
- Wide voltage operating: 2.4V ~ 6.5V

2. Applications

- ▣ AV instruments (Audio, TV, VCR, CD player)
- ▣ Home appliances (Air-conditioner, Fan, Light.)
- ▣ Remote control for wireless devices

Dimensions

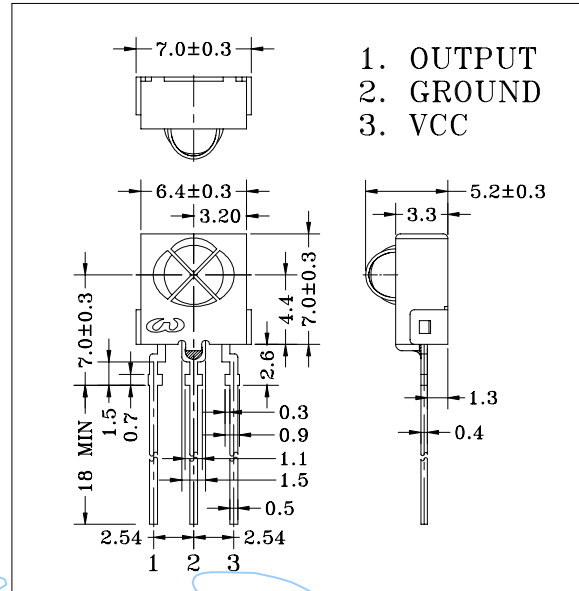

3. Absolute Maximum Ratings

(Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Ratings	Unit
Supply Voltage	Vcc	7.0	V
Operating Temperature	Topr	-10 ~ +60	°C
Storage Temperature	Tstg	-20 ~ +75	°C
Soldering Temperature *1	Tsol	240	°C

*1 At the position of 2mm from the bottom of the package within 5 seconds.

4. Electro-optical Characteristics

(Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Supply voltage	Vcc		2.4	3.0	6.5	V
Current Consumption	Icc	Input Signal = 0		0.8	1.5	mA
Reception Distance	d	200±5Lux	Vcc=3V	10	16	m
			Vcc=2.4V	7	10	m
Half Angle	Δθ			±45		deg
B.P.F. Center Frequency	Fo			37.9		kHz
Peak Wavelength	λp			940		nm
Signal Output	So		--- Active Low ---			
High Level Output Voltage	Voh		Vcc-0.5			V
Low Level Output Voltage	Vol			0.2	0.4	V
High Level Pulse Width	Twh	Burst Wave = 600μs	500	600	700	μs
Low Level Pulse Width	Twl		500	600	700	μs

5. Reliability Test Items


(Ta=25°C)

Test Items	Test Conditions	Ratings
High Temperature Storage	Ta=60°C, Vcc=3.0V	t=240hr.
Low Temperature Storage	Ta=-10°C, Vcc=3.0V	t=240hr.
High Temperature High Humid Storage	Ta=40°C, 90%RH, Vcc=3.0V	t=240hr.
Temperature Cycling	-20°C (30min) ~ +70°C (30min)	20 cycles
Soldering Heat	240±5°C	5 sec.


Infrared Receiver Module

Module No.: PIC-1018SMB


Relative Reception Distance vs Transmitter Carrier Frequency

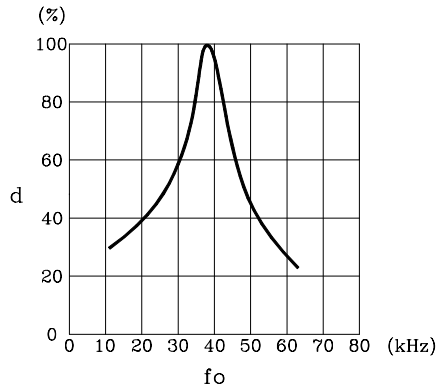


Sensitivity Diagram

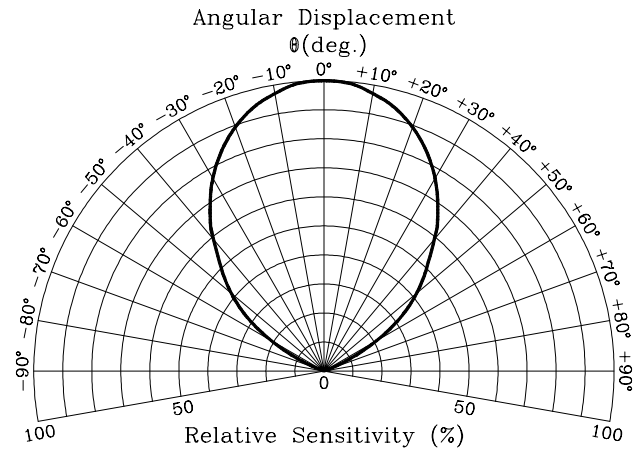

In case of noisy power supply, please serially insert 100Ω resistor and about 47μF electrolytic capacitor in Vcc line and ground as follows:-

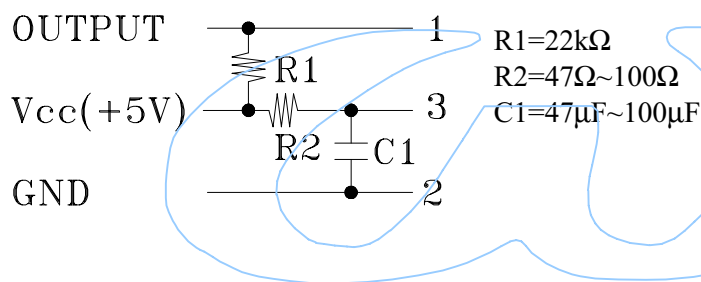

Block Diagram

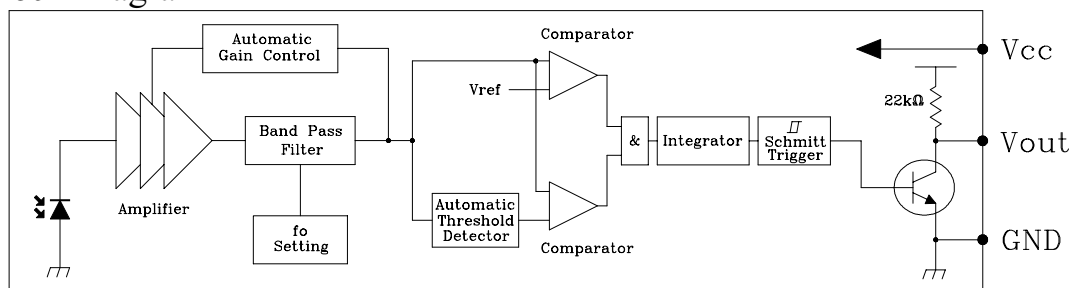

Standard Inspection

Among electrical characteristics, total quantity will be inspected as below:-

- ⊙ Distance between emitter and detector
- ⊙ Current consumption
- ⊙ H level output voltage
- ⊙ L level output voltage

Infrared Receiver Module

Module No.: PIC-1018SMB

Testing Method

Distance between emitter and detector specifies maximum distance that output waveform satisfies the standard (FIG-3) under the conditions below against the standard transmitter.

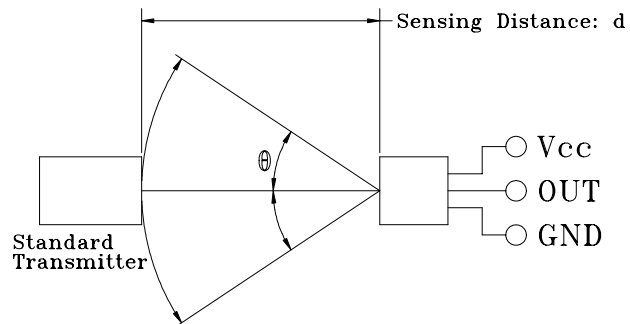


FIG-1

a. Measuring place

Indoor without extreme reflection of light.

b. Ambient light source

Detecting surface illumination is $200 \pm 5 \text{ Lux}$ under ordinary white fluorescence lamp of no high frequency lightning.

c. Standard transmitter

Transmitter wave indicated in FIG-2 of standard transmitter is arranged to satisfy $V_o \geq 50 \text{ mVp-p}$ under the measuring circuit specified in FIG-3

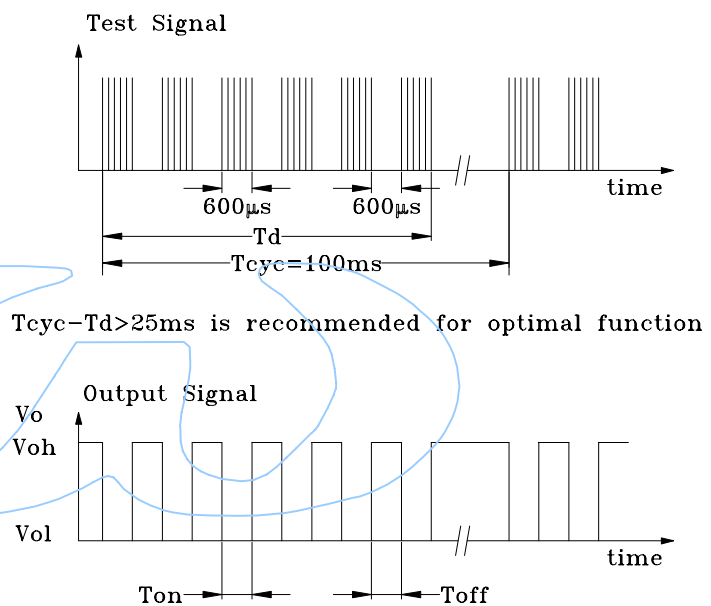


FIG-2

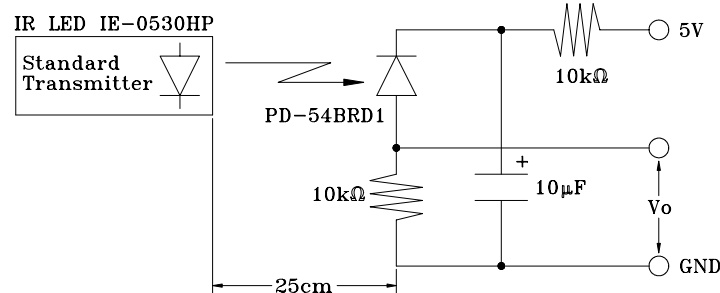


FIG-3 Power Output Measurement Circuit

Precautions for Use

- Store and use where there is no force causing transformation or change in quality.
- Store and use where there is no corrosive gas or sea (salt) breeze.
- Store and use where there is no extreme humidity.
- Solder the lead pin within the condition of ratings. After soldering, do not add exterior force.
- Do not wash this device. Wipe the stains of diode side with a soft cloth. You can use the solvent, ethyl alcohol, or methyl alcohol only.
- To prevent static electricity damage to the pre-amp, make sure that the human body, the soldering iron are connected to ground before using.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.