



SF1091A


- **Designed for GSM BTS Transmitter Applications**
- **Low Insertion Loss**
- **Excellent Size-to-Performance Ratio**
- **Hermetic 13.3 X 6.5 mm Surface-Mount Case**
- **Unbalanced Input and Output**
- **Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)**



**211 MHz
SAW Filter**

Absolute Maximum Ratings

Rating	Value	Units
Maximum Incident Power in Passband	+10	dBm
Max. DC voltage between any 2 terminals	30	VDC
Storage Temperature Range	-40 to +85	°C
Suitable for lead-free soldering - Max Soldering Profile	260°C for 30 s	



SM13365-12

Electrical Specification

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max	Units
Nominal Center Frequency	f_c	1	211.000			MHz
Passband Insertion Loss at f_c 3 dB Passband Group Delay Variation over $f_c \pm 150$ kHz	IL	1, 2		7	8.0	dB
	BW_3		± 450	± 500		kHz
	GDV			200	250	n_{SP-P}
Rejection $f_c - 2.0$ to $f_c - 1.05$ and $f_c + 1.05$ to $f_c + 2.0$ MHz $f_c - 80$ to $f_c - 2.0$ and $f_c + 2.0$ to $f_c + 80$ MHz $n \times f_c$ over 291 to 2000 MHz		1, 2, 3	10	21		dB
			30	33		
			40	60		
Operating Temperature Range	T_A	1	-10		+85	°C
Frequency Temperature Coefficient	FTC	1		0.32		ppm/°C ²



Impedance Matching to 50 Ω unbalanced	External L-C
Case Style	SM13365-12 13.3 x 6.5 mm Nominal Footprint
Lid Symbolization (XX = 2 character date code)	RFM SF1091A XX



CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.


Notes:

1. Unless noted otherwise, all specification apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board with impedanced matching to 50 Ω network analyzer.
2. Unless noted otherwise, all frequency specifications are referenced to the nominal center frequency, f_c .
3. Rejection is measured as attenuation below the minimum IL point in the passband. Rejection in final user application is dependent oon PCB layout and external impedance matching design. See Application Note No. 42 for details.
4. The turnover temperature, T_o , is the temperature of maximum (or turnover) frequency, f_o . The nominal frequency at any case temperature, T_c , may be calculated from: $f = f_o [1 - FTC(T_o - T_c)^2]$.
5. The design, manufacturing process, and specifications of this filter are subject to change.
6. Either Port 1 or Port 2 may be used for either input or output in the design. However, impedances and impedance matching may vary between Port 1 and Port 2, so that the filter must always be installed in one direction per the circuit design.
7. US and international patents may apply.

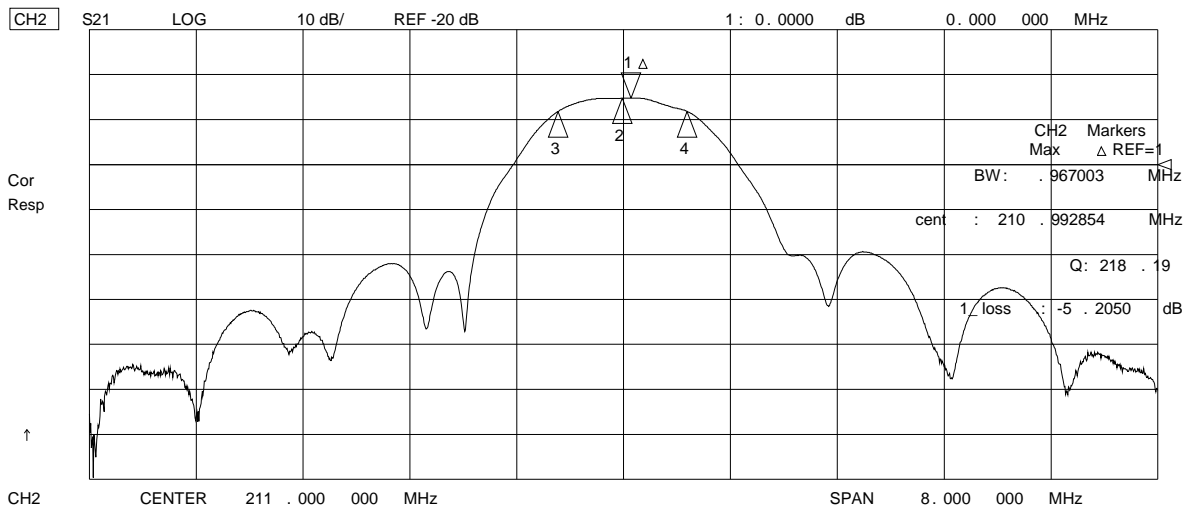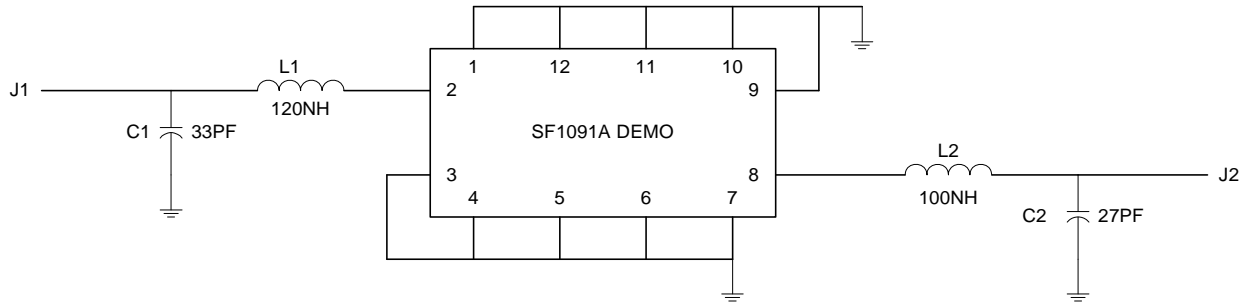

SM13365-12 Case


12-Terminal Ceramic Surface-Mount Case 13.3 x 6.5 mm Nominal Footprint





Case Dimensions						
Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	13.08	13.31	13.60	0.515	0.524	0.535
B	6.27	6.50	6.80	0.247	0.256	0.268
C		1.91	2.00		0.075	0.079
D		1.50			0.059	
E		0.79			0.031	
H		1.0			0.039	
P		2.54			0.100	

Materials	
Solder Pad Termination	Au plating 30 - 60 ulnches (76.2-152 uM) over 80-200 ulnches (203-508 uM) Ni.
Lid	Fe-Ni-Co Alloy Electroless Nickel Plate (8-11% Phosphorus) 100-200 ulnches Thick
Body	Al ₂ O ₃ Ceramic
Pb Free	

Electrical Connections		
Connection		Terminals
Port 1	Input or Return	2
	Return or Input	3
Port 2	Output or Return	8
	Return or Output	9
Ground		All others
Single Ended Operation		Return is ground
Differential Operation		Return is hot

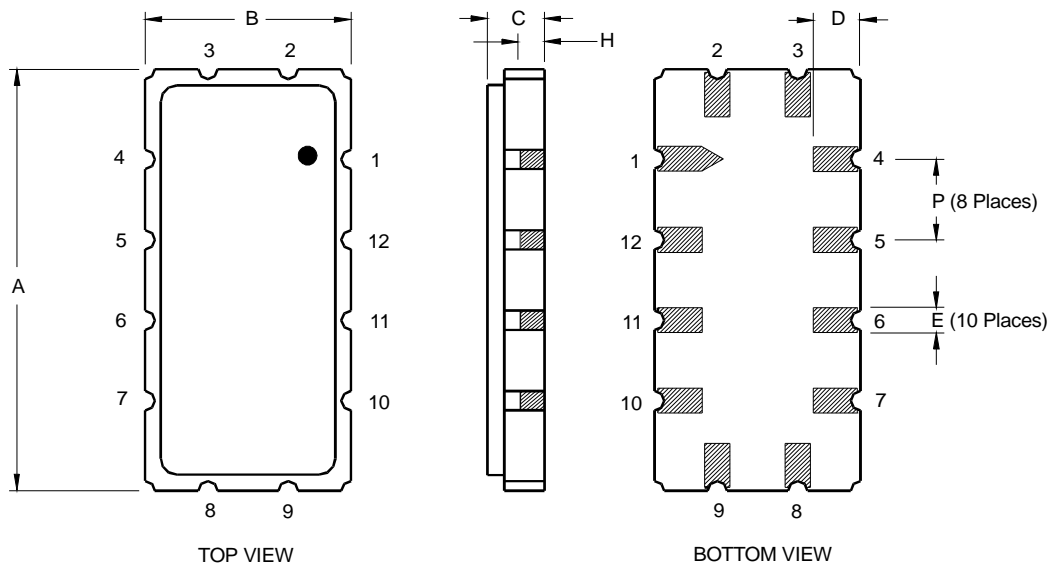

COMPONENT ORIENTATION and DIMENSIONS

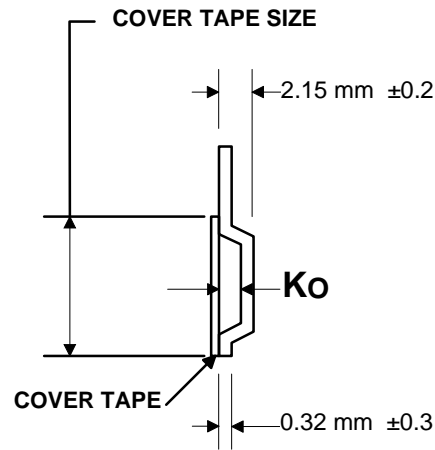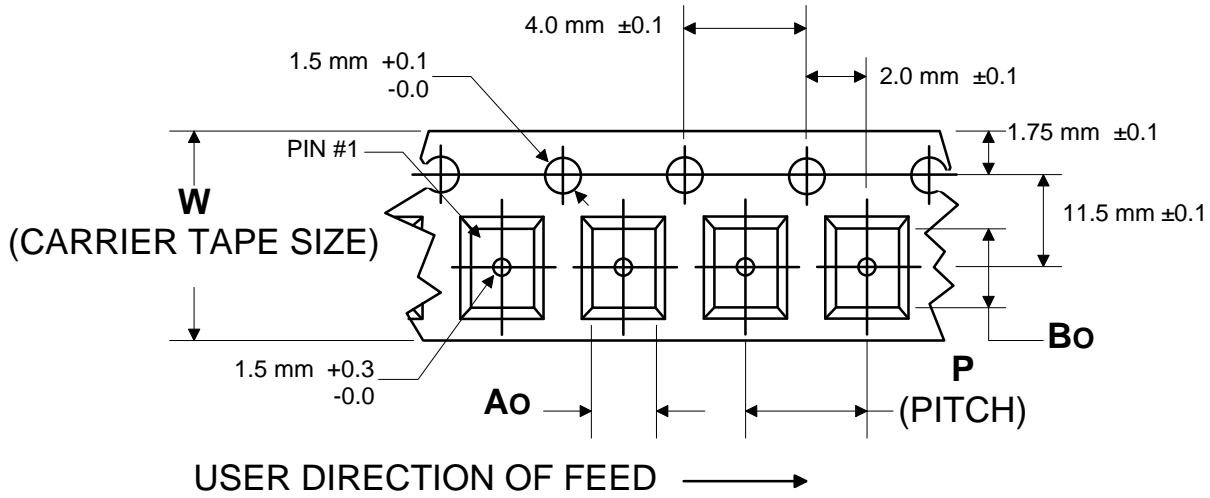

Carrier Tape Dimensions		
Ao	7.0 mm	±0.1
Bo	13.8 mm	±0.1
Ko	2.2 mm	±0.1
Pitch	12.0 mm	±0.1
W	24.0 mm	±0.3



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.