

ERM75 Series

75 Watts

Data Sheet

Total Power: 75 W
Input Voltage: 72 or 110 V
of Outputs: Single

SPECIAL FEATURES

- Small 57.9 x 36.8 x12.7 mm package
- Input Ranges 43 - 101 Vdc or 66 - 160 Vdc
- High Efficiency up to 92%
- No Minimum Load Requirement
- Operating Temp. Range -40 °C to +70 °C
- Reinforced Insulation 3000 VACrms
- Under-Voltage Shutdown
- Remote On/Off
- Metal Case with Isolated Baseplate
- Vibration and Thermal Shock to EN61373
- Safety meets EN60950-1 and Railway Standard EN50155 (IEC60571) and EN50121-3-2
- EN45545-2 flammability

SAFETY

- cUL/UL 60950-1
- IEC/EN 60950-1
- IEC/EN 50155
- CE Mark



Electrical Specifications

Input	
Input range:	43 - 101 Vdc; 66 - 160 Vdc
Efficiency:	92% @ 12 Vo
Output	
Voltage tolerance:	±1.0%
Line regulation:	±0.2%
Load regulation:	±0.3%
Noise/ripple:	24 V model: 150 mV, other models: 100 mV
Overload protection:	150% typ of Io max, hiccup
Short circuit protection:	Hiccup mode
Switching frequency:	320 KHz
Isolation	
I/O isolation:	Reinforced Insulation, 3000 Vac rms; I/Case. O/Case: 1500 Vdc
Insulation resistance:	1000 Mohm
Insulation capacitance:	3000 pF


Environmental Specifications

Operating ambient temperature range:	-40 °C to +70 °C
Storage temperature:	-55 °C to +125 °C
Humidity:	5% to 95% non-condensing
MTBF:	209 Khrs calculated

Ordering Information

Input Voltage	Output	Efficiency @ Max Load	Max Power	Model Number
43 - 101 V	5 V @ 15 A	89%	75 W	ERM15A72
43 - 101 V	12 V @ 6.25 A	92%	75 W	ERM06B72
43 - 101 V	15 V @ 5 A	92%	75 W	ERM05C72
43 - 101 V	24 V @ 3.125 A	91%	75 W	ERM03H72
66 - 160 V	5 V @ 15 A	89%	75 W	ERM15A110
66 - 160 V	12 V @ 6.25 A	91%	75 W	ERM06B110
66 - 160 V	15 V @ 5 A	91%	75 W	ERM05C110
66 - 160 V	24 V @ 3.125 A	90%	75 W	ERM03H110


Mechanical Dimensions

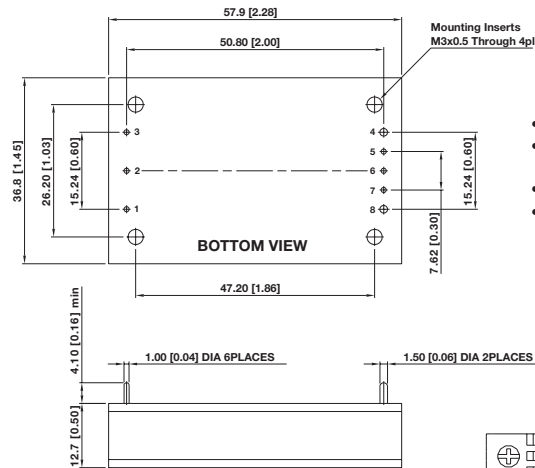

- All dimensions in mm (inches)
- Tolerance: X.X±0.5 (X.XX±0.02)
X.XX±0.25 (X.XXX±0.01)
- Pin diameter $\varnothing 1.0 \pm 0.05$ (0.04±0.002)
- Pin diameter $\varnothing 1.5 \pm 0.05$ (0.06±0.002)

Pin Connections	
Pin	Function
1	+Vin
2	Remote On/Off
3	-Vin
4	-Vout
5	-Sense _(S)
6	Trim
7	+Sense _(S)
8	+Vout

Heatsink (Option -HS)

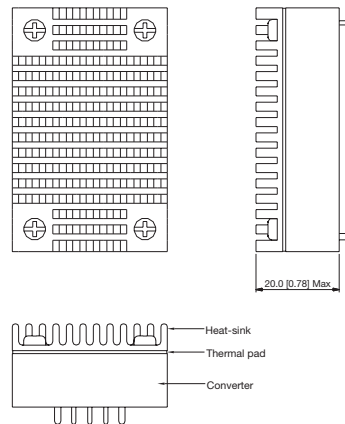

WORLDWIDE OFFICES

Americas

2900 S.Diablo Way
 Tempe, AZ 85282
 USA
 +1 888 412 7832

Europe (UK)

Waterfront Business Park
 Merry Hill, Dudley
 West Midlands, DY5 1LX
 United Kingdom
 +44 (0) 1384 842 211

Asia (HK)

14/F, Lu Plaza
 2 Wing Yip Street
 Kwun Tong, Kowloon
 Hong Kong
 +852 2176 3333

ARTESYN
 EMBEDDED TECHNOLOGIES

www.artesyn.com

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness in this literature, Artesyn Embedded Technologies assumes no responsibility, and disclaims all liability for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Artesyn Embedded Technologies, Artesyn and the Artesyn Embedded Technologies logo are trademarks and service marks of Artesyn Technologies, Inc. All other names and logos referred to are trade names, trademarks, or registered trademarks of their respective owners.
 © 2014 All rights reserved.

For more information: www.artesyn.com/power
 For support: productsupport.ep@artesyn.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.