




Made in the United States of America



## 8900 Series Dissipative Rubber Mats and Rolls

8900 Series Dissipative Rubber Mats and Rolls meet ANSI/ESD S20.20 required limit and the recommendation of work surface standard ANSI/ESD STM4.1-2017. The product is constructed using a top color layer of static dissipative neoprene rubber laminated to a bottom black layer of conductive neoprene rubber. Both layers are made from vulcanized synthetic rubber, which offers resistance to oil, grease and most common solvents. They offer increased resistance to heat and hot solder as compared to vinyl or olefin materials. It is chlorine free.

Non-standard sizes are available on a custom order basis. Compatible with Continuous or Constant Monitors.

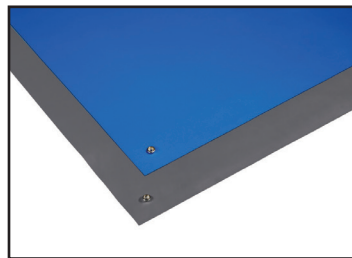

Available in blue or gray



Laser engraved



8900 Table Mat Kit shown with included hardware

### RoHS, REACH and Conflict Minerals, Statement

See the Desco Industries RoHS, REACH, and Conflict Minerals Statement: [DescoIndustries.com/ROHS3.aspx](https://www.DescoIndustries.com/ROHS3.aspx)

### See the SCS Limited Warranty:

[StaticControl.DescoIndustries.com/Limited-Warranty.aspx](https://www.StaticControl.DescoIndustries.com/Limited-Warranty.aspx)

Specifications and procedures subject to change without notice.

Electrical Properties	Typical Value	Test Method
Color Top Layer Resistances		
Surface to Ground (Rtg)	1 x 10 <sup>6</sup> to < 1 x 10 <sup>9</sup> ohms	ANSI/ESD STM4.1- 2017 & ESD TR53
Surface to Surface (Rtt)	1 x 10 <sup>6</sup> to < 1 x 10 <sup>9</sup> ohms	ANSI/ESD STM4.1- 2017 & ESD TR53
Conductive Bottom Layer Resistance	< 1 x 10 <sup>5</sup> ohms	ANSI/ESD STM4.1- 2017 & ESD TR53
Surface to Surface (Rtt)		

Physical Properties	Typical Value
Material	Dual-layer rubber material
Thickness*	0.060" to 0.070" (1.5 mm to 1.8 mm)
Hardness	70 +/- 5 Shore A
Tolerance	Width +/- 0.250" Length +/- 0.250" Thickness +/- 10 %
Color*	Blue, Gray (Top) Black (Bottom)
Texture*	Slight embossed

Other Properties	Typical Value
Heat Resistance	Does not melt or burn when coming into contact with hot solder and soldering irons
Chemical Resistance	Resistance to degradation by inorganic acids, organic acids, reducing agents, aliphatic hydrocarbons, mineral oil, aldehydes, and amines

**Cutting Material:** Matting materials have a tendency to shrink slightly when first unrolled. In applications where length is critical, allow the material to condition for at least 4 hours before cutting to size. Always use care. Trim with a sharp knife or razor blade.

**Grounding:** If the material is used on top of an already properly grounded surface, grounding hardware may not be necessary. Where no properly grounded surface is available, grounding hardware is required to provide a path-to-ground.

\*Color, texture and thickness may vary between lots and mills. Rubber material is vulcanized and may contain sulfur.

### Table Mat Kit Item Numbers

Size	Blue	Gray
2' x 4' (0.6 m x 1.2 m)	<a href="#">8900</a>	<a href="#">8901</a>

### Table Mat Kit Includes:

- 1 Table Mat, size as specified
- 1 [3048](#) Wrist Strap Grounding System
- 2 [SNAPSOCKET3/8](#) Snap Fasteners

### Table Roll Includes:

- 1 Table Roll, size as specified

### Table Roll Item Numbers

Size	Blue	Gray
24" x 50' (0.6 m x 15.2 m)	<a href="#">8902</a>	
30" x 50' (0.7 m x 15.2 m)	<a href="#">8903</a>	
36" x 50' (0.9 m x 15.2 m)	<a href="#">8904</a>	
48" x 50' (1.2 m x 15.2 m)	<a href="#">8905</a>	<a href="#">8906</a>

## 8900 SERIES DISSIPATIVE RUBBER MATS AND ROLLS

926 JR Industrial Drive, Sanford, NC 27332  
WEB SITE: [StaticControl.com](https://www.StaticControl.com)  
PHONE: EAST: (919) 718-0000 | WEST: (909) 627-9634

**DRAWING NUMBER**  
8900

**DATE**  
March  
2020





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.