



660-023 (Plug) - 660-024 (Receptacle) Protective Covers MIL-C-38999 Series III Threaded

MIL-C-38999 Series III

660-023 M 15 S 5 -04
 Basic Part No. _____
 660-023 Plug
 660-024 Receptacle
 Finish (Table II) _____
 Shell Size (Table X) _____
 Ring or Eyelet Dash No.
 (Tables IV, V, VI, VII)
 Attachment Length (in inches)
 Attachment Type (Table III)

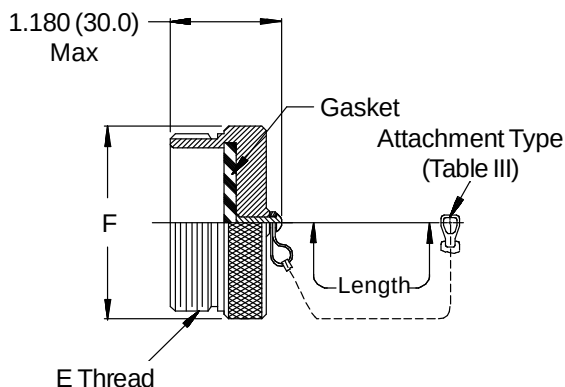

660-023 Plug Cover

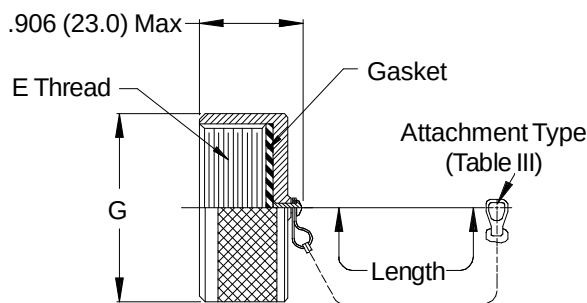

660-024 Receptacle Cover

TABLE X: SHELL SIZE DIMENSIONS

Shell Size	Shell Size Code Ref.	E Thread	F Max	G Max
09	A	.6250-0.1P-0.3L-TS	.906 (23.0)	.906 (23.0)
11	B	.7500-0.1P-0.3L-TS	1.024 (26.0)	1.102 (28.0)
13	C	.8750-0.1P-0.3L-TS	1.220 (31.0)	1.220 (31.0)
15	D	1.0000-0.1P-0.3L-TS	1.300 (33.0)	1.260 (32.0)
17	E	1.1875-0.1P-0.3L-TS	1.457 (37.0)	1.457 (37.0)
19	F	1.2500-0.1P-0.3L-TS	1.575 (40.0)	1.535 (39.0)
21	G	1.3750-0.1P-0.3L-TS	1.732 (44.0)	1.654 (42.0)
23	H	1.5000-0.1P-0.3L-TS	1.811 (46.0)	1.772 (45.0)
25	J	1.6250-0.1P-0.3L-TS	1.969 (50.0)	1.929 (49.0)

See inside back
 cover fold-out or
 page 14 for Table II.

Metric dimensions (mm)
 are indicated in paren-
 theses.

660-023 (Plug) - 660-024 (Receptacle)
Protective Covers
MIL-C-38999 Series III Threaded



66 & 78

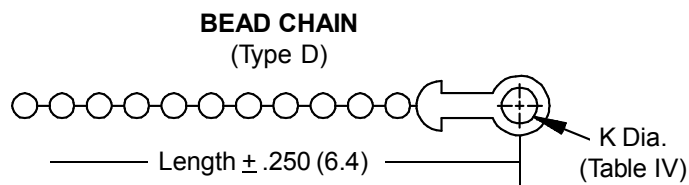
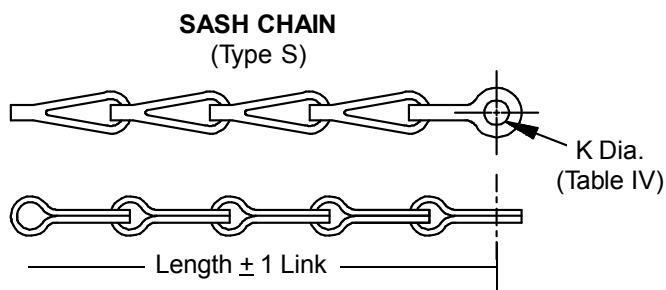
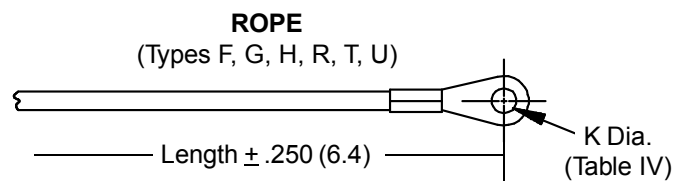


TABLE III: ATTACHMENT	
Sym	Attachment Type
D	Bead Chain, Cres., Passivate
F	Wire Rope, Nylon Jacket
G	Nylon Rope
H	Wire Rope, Teflon Jacket
N	No Attachment
R	Wire Rope, PVC Jacket
S	#8 Sash Chain, Cres., Passivate
T	Wire Rope, No Jacket
U	Wire Rope, Polyurethane Jacket with Terminal

TABLE IV: EYELET		
Dash No.	K DIA. ±.010	(0.3)
01	.140	(3.6)
02	.182	(4.6)
03	.191	(4.9)
04	.197	(5.0)
05	.167	(4.2)
06	.125	(3.2)
07	.218	(5.5)
09	.156	(4.0)
00	No Eyelet	






TABLE V: SPLIT RING STYLE C			
Dash No.	L Dia. ±.015	(0.4)	
50	.425	(10.8)	
52	.485	(12.3)	
54	.640	(16.3)	
56	.750	(19.1)	
58	.890	(22.6)	
60	1.015	(25.8)	
62	1.095	(27.8)	
64	1.130	(28.7)	
66	1.250	(31.8)	
68	1.350	(34.3)	
70	1.390	(35.3)	
72	1.485	(37.7)	

TABLE VI: SOLID RING STYLE B			
Dash No.	M Dia. ±.015	(0.4)	
08	.468	(11.9)	
10	.593	(15.1)	
12	.718	(18.2)	
13	.765	(19.4)	
14	.844	(21.4)	
15	.890	(22.6)	
16	.968	(24.6)	
17	1.015	(25.8)	
18	1.093	(27.8)	
19	1.140	(29.0)	
20	1.203	(30.6)	
21	1.265	(32.1)	
22	1.343	(34.1)	
23	1.453	(36.9)	
	118	.310	(7.9)

TABLE VII: SOLID RING STYLE A			
Dash No.	N Dia. ±.015	(0.4)	
095	.312	(7.9)	
100	.391	(9.9)	
101	.516	(13.1)	
102	.583	(14.8)	
103	.641	(16.3)	
104	.708	(18.0)	
105	.766	(19.5)	
106	.896	(22.2)	
107	1.016	(25.8)	
108	1.141	(29.0)	
109	1.266	(32.2)	
110	1.438	(36.5)	
111	1.521	(38.6)	
112	1.641	(41.7)	
113	1.766	(44.9)	
114	1.891	(48.0)	
115	2.078	(52.8)	
116	2.406	(61.1)	
117	2.510	(63.8)	
208	1.203	(30.6)	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.