

LCA Series Subminiature Snap-acting Switches



Features/Benefits

- Compact design
- Long life and high electrical capacity
- Quick connect, solder terminals, PC terminals
- Wide variety of actuator styles
- RoHS compatible

Typical Applications

- Motorized equipment
- Sump pump
- Thermostatic controls

UL61058-1



Specifications

CONTACT RATING: From low level to 10.1 AMPS @ 125/250 V AC
 ELECTRICAL LIFE: see chart below
 MECHANICAL LIFE: 300,000 cycles.
 INSULATION RESISTANCE: 100 M ohm min.
 DIELECTRIC STRENGTH: 1,500 Vrms min. @ sea level.
 OPERATING TEMPERATURE: -40°C to +125°C
 OPERATING FORCE: 150 grams at actuator button MAX.
 Forces are less at free end of lever actuators; (see ACTUATOR'S option sections).
 MOUNTING: 2-56 screws, torque 2.3 in/lbs max.


Materials

SWITCH HOUSING: Thermoplastic polyester
 ACTUATOR BUTTON: Thermoplastic polyester.
 SPRING: Copper alloy.
 PIVOT: Copper alloy.
 MOVABLE CONTACTS: Silver alloy
 STATIONARY CONTACTS: Silver alloy
 TERMINALS: Copper alloy.
 ACTUATOR LEVER: Stainless steel.

NOTE: Specifications and materials listed above are for switches with standard options. For information on specific and custom switches, consult Customer Service center.

Build-A-Switch

To order, simply select desired option from each category and place in the appropriate box. Available options are shown and described on pages J-36 thru J-39. For additional options not shown in catalog, consult Customer Service Center.

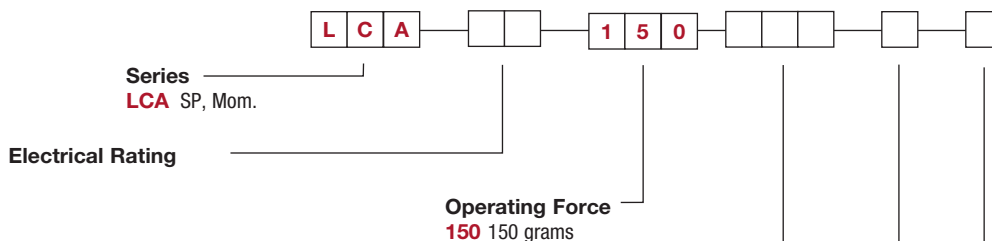

Option Code	UL cUL [®] US 1054	UL cUL [®] US 61058-1	
01	0.1 A 125/250 V AC 1E6	0.1 A 125/250 V AC 1E6	0.1 A 125/250 V AC 1E6
06	6 A 125/250 V AC 1E4	6 A 125/250 V AC 1E4	6 (2)A 125/250 V AC 1E4
10	10.1 A 125/250 V AC 1E4	10.1 A 125/250 V AC 1E4	10.1 A 125/250 V AC 1E4
S5	NA	5 A 125/250 V AC 1E5	NA

Actuator

- P00** Pin plunger
- T05** 4.8 mm short lever
- T06** 6.8 mm lever
- T09** 8.8 mm lever
- T12** 12.9 mm lever
- T16** 15.2 mm lever
- T18** 18.1 mm lever
- T21** 20.1 mm lever
- T23** 23.4 mm lever
- T43** 43.5 mm lever
- S06** 6.0 mm simulated lever
- S09** 9.2 mm simulated lever
- A05** 5.0 mm lever roller

Terminations

- S** Solder
- Q** .110 Quick Connect
- P** PC Thru Hole
- L** Left Form PC
- R** Right Form PC

Circuitry

- C** SPDT
- W** SPST N.C.
- Y** SPST N.O.



Dimensions are shown: mm

Specifications and dimensions subject to change







LCA Series Subminiature Snap-acting Switches

TERMINATIONS





S SOLDER

Q QUICK CONNECT

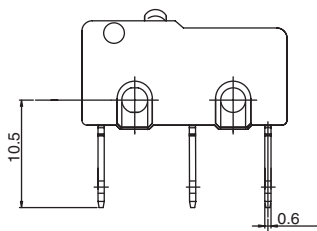

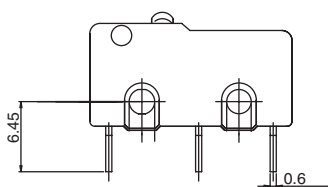


P PC THRU HOLE

L LEFT FORM PC

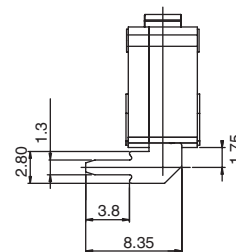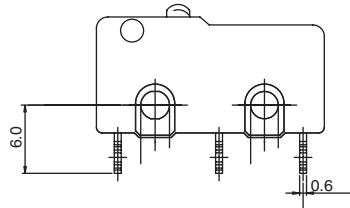

R RIGHT FORM PC

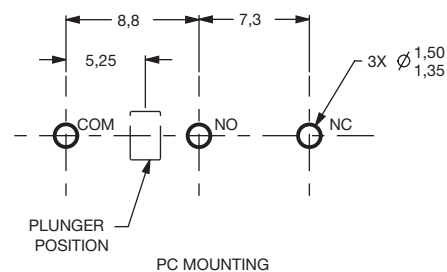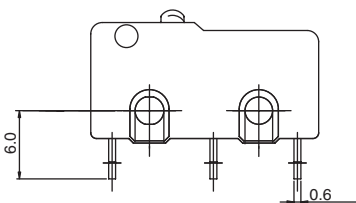


Snap-acting

CIRCUITRY

C SPDT (Single Pole, Double Throw)

W SPST N.C. (Single Pole, Single Throw, Normally Closed)

Y SPST N.O. (Single Pole, Single Throw, Normally Open)



Third Angle Projection

Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.