

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

1723101105

Status:


Active

Overview:

Ultra-Fit™ Power Connectors

Description:

Ultra-Fit™ Right Angle Header, 3.50mm Pitch, Single Row, 5 Circuits, Tin (Sn) Plating, Black, Glow Wire Compliant

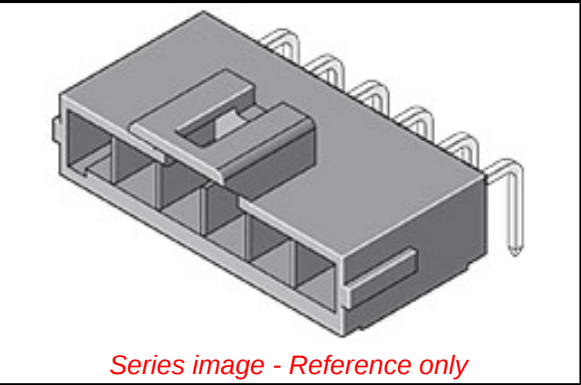

Documents:	
3D Model	Application Specification AS-172323-0001 (PDF)
Drawing (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)
Product Specification PS-172323-0001 (PDF)	Product Literature (PDF)

Agency Certification	
CSA	LR19980
UL	E29179
General	
Product Family	PCB Headers
Series	172310
Application	Power, Wire-to-Board
Overview	Ultra-Fit™ Power Connectors
Product Literature Order No	987651-1008
Product Name	Ultra-Fit™
UPC	887191737980
Physical	
Breakaway	No
Circuits (Loaded)	5
Circuits (maximum)	5
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	25
First Mate / Last Break	No
Flammability	94V-0
Glow-Wire Compliant	Yes
Guide to Mating Part	No
Keying to Mating Part	Yes
Lock to Mating Part	Yes
Material - Metal	Copper Alloy
Material - Plating Mating	Tin over Nickel
Material - Plating Termination	Tin over Nickel
Material - Resin	Liquid Crystal Polymer
Net Weight	1.495/g
Number of Rows	1
Orientation	Right Angle
PC Tail Length	3.20mm
PCB Locator	Yes
PCB Retention	Yes
PCB Thickness - Recommended	1.60mm
Packaging Type	Tray
Pitch - Mating Interface	3.50mm
Pitch - Termination Interface	3.50mm
Plating min - Mating	1.524µm
Plating min - Termination	1.524µm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Shrouded	Fully
Surface Mount Compatible (SMC)	No
Temperature Range - Operating	-40°C to +120°C

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

China RoHS

REACH SVHC

Contains SVHC(2014

December 17): No

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product

environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com

Please visit the [Contact Us](#) section for any

non-product compliance questions.

China ROHS

Green Image

ELV

Not Relevant

Search Parts in this Series

[172310](#) Series

Mates With

Ultra-Fit™ Receptacle Housing [172256](#) , [172260](#)

Termination Interface: Style	Through Hole
Electrical	
Current - Maximum per Contact	14.0A
Voltage - Maximum	400V AC (RMS)/DC
Solder Process Data	
Duration at Max. Process Temperature (seconds)	090
Lead-freeProcess Capability	WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	002
Process Temperature max. C	260
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Application Specification	AS-172323-0001
Product Specification	PS-172323-0001
Sales Drawing	SD-172310-1000

This document was generated on 07/27/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.