NON-PLENUM
RoHS COMPLIANT

RG Type: 174/U **Ohms: 50**



Alpha Part No.: **9174**

RG Type: 180 B/U **Ohms: 95**



Alpha Part No.: **9180B**

RG Type: 196 A/U **Ohms: 53**

Alpha Part No.: **9196A**

RG Type: 178 B/U **Ohms: 50**

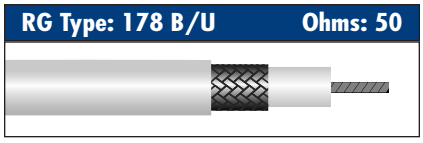

Alpha Part No.: **9178B**

RG Type: 187 A/U **Ohms: 75**

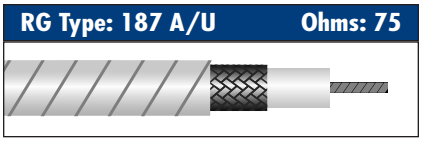

Alpha Part No.: **9187A**

RG Type: 213/U **Ohms: 50**

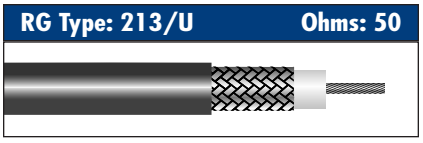

Alpha Part No.: **9213**

RG Type: 179 B/U **Ohms: 75**

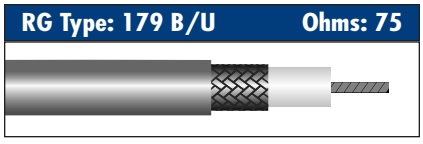

Alpha Part No.: **9179B**

RG Type: 188 A/U **Ohms: 50**

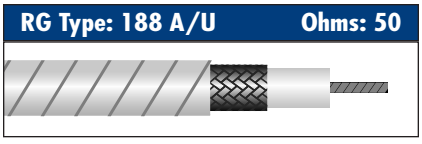

Alpha Part No.: **9188A**

RG Type: 214/U **Ohms: 50**

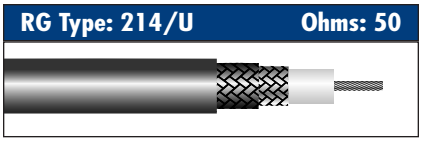

Alpha Part No.: **9214**

Product Description

Alpha Part No. Type	Inner Conductor AWG (mm²)	Inner Conductor Strand (mm)	Inner Conductor Mat'l.◆	Dielectric Mat'l.◆	Dielectric Diameter In. (mm)	Shield Mat'l.◆	Shield Nom. Cov., %	Jacket Mat'l.◆	Jacket Diameter In. (mm)	UL Style No.	VP %	Capacitance pF/ft (pF/m)	Specifications
9174 **174/U**	26 (0.14)	7/34 (7 x 0,16)	CW	PE	0.060 (1,52)	TC Braid	88	Black V	0.100 (2,54)	1354	66	31.1 (102,0)	—
9178B **178 B/U**	30 (0,06)	7/38 (7 x 0,10)	SCW	TFE	0.034 (0,86)	SC Braid	96	Natural FEP	0.071 (1,80)	—	70	28.4 (93,1)	100% Sweep Test @ 5 to 300 MHz ◆◆
9179B **179 B/U**	30 (0,06)	7/38 (7 x 0,10)	SCW	TFE	0.063 (1,60)	SC Braid	93	Brown Tint FEP	0.100 (2,54)	—	70	19.6 (64,3)	100% Sweep Test @ 5 to 300 MHz ◆◆
9180B **180 B/U**	30 (0.06)	7/38 (7 x 0,10)	SCW	TFE	0.102 (2,59)	SC Braid	93	Natural FEP	0.140 (3,56)	—	70	15.7 (51,5)	100% Sweep Test @ 5 to 300 MHz ◆◆
9187A **187 A/U**	30 (0,06)	7/38 (7 x 0,10)	SCW	TFE	0.060 (1,52)	SC Braid	94	White TFE Tape	0.105 (2,67)	—	70	19.5 (64,0)	◆◆
9188A **188 A/U**	25 (0,16)	7/0.0067 (7 x 0,17)	SCW	TFE	0.060 (1,52)	SC Braid	94	White TFE Tape	0.106 (2,69)	—	70	28.3 (92,8)	◆◆
9196A **196 A/U**	30 (0,06)	7/38 (7 x 0,101)	SCW	TFE	0.034 (0,86)	SC Braid	95	White TFE Tape	0.076 (1,93)	—	70	27.8 (91,2)	◆◆
9213 **213/U**	13 (1,83)	7/0.0296 (7 x 0,75)	BC	PE	0.285 (7,24)	BC Braid	96	Black NCV	0.405 (10,29)	—	66	30.8 (101,0)	MIL-C-17D Type
9214 **214/U**	13 (1,83)	7/0.0296 (7 x 0,75)	SC	PE	0.285 (7,24)	Double SC Braid	99	Black NCV	0.425 (10,80)	—	66	30.8 (101,0)	MIL-C-17D Type

◆Refer to Materials Abbreviation Guide on Page 283
◆◆All Polyethylene Jacketed Material is Type III A per MIL-C-17

Attenuation Levels

- See Chart on Page 288

Specifications

- RoHS Compliant

Recognized Component Underwriters Laboratories Inc.

RoHS Compliant

Availability

- See Page 287 for available put-ups

Web Site: www.alphawire.com
Email: info@alphawire.com

Toll Free: 1-800-52 ALPHA • Telephone: 908-925-8000 • Fax: 908-925-6923
Europe/UK Telephone: +44 (0) 1932 772422 • Europe/UK Fax: +44 (0) 1932 772433

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.