LBB

+85°C Snap-Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

FEATURES

- *High ripple Current Ratings*
- *Large Case Size Selection*
- *Extended Life*
- *High Voltage*
- *Lead free Leads*
- *Rugged Design*

SPECIFICATIONS

Capacitance Tolerance		**±20% at 120Hz, 20°C**												
Operating Temperature Range		**-40°C to +85°C**								**-25°C to +85°C**				
Dissipation Factor	**WVDC**	**16**	**25**	**35**	**50**	**63**	**80**	**100**	**160**	**200**	**250**	**350**	**400**	**450**
	tan δ	.4	.3	.25	.2	.15	.15	.15	.1*	.1*	.1*	.15	.15	.15
		***Note:** .15 for 35mm diameters												
Impedance Ratio 120Hz	**WVDC**	**16**	**25**	**35**	**50**	**63**	**80**	**100**	**160**	**200**	**250**	**350**	**400**	**450**
	-25°C/20°C	4	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4	8	8
	-40°C/20°C	15	10	8	6	6	5	5	-	-	-	-	-	-
Leakage Current	**WVDC**	**≤450 WVDC**												
	Time	**5 minutes**												
		.02 CV or 3mA whichever is smaller												
Load Life		**3,000 hours at +85°C with rated WVDC and rated ripple current**												
		Capacitance change Dissipation factor Leakage current					≤ 20% of initial measured value ≤200% of initial specified value ≤100% Initial specified value							
Shelf life		**1,000 hours at 85°C with no voltage applied. Units will meet load life specifications.**												
Ripple Current Multipliers		**Frequency (Hz)**					**Temperature (°C)**							
	WVDC	**50**	**120**	**300**	**1k**	**10k+**	**+85C**	**+70C**	**+60C**	**+45C**				
	16 to 50	.95	1.0	1.03	1.05	1.08	1.0	1.32	1.5	1.73				
	6.3 to 100	.92	1.0	1.07	1.13	1.19	1.0	1.32	1.5	1.73				
	160 to 250	.81	1.0	1.17	1.32	1.45	1.0	1.32	1.5	1.73				
	350 to 450	.77	1.0	1.16	1.13	1.41	1.0	1.32	1.5	1.73				

SPECIAL ORDER OPTIONS

(See pages 33 thru 37)

- *Special tolerances: ±10%(K), -10% + 30%(Q)*
- *Epoxy end sealing (PX)*

ILLINOIS CAPACITOR, INC. *3757 W. Touhy Ave., Lincolnwood, IL 60712 • (847) 675-1760 • Fax (847) 673-2850 • www.illcap.com*

PHYSICAL DIMENSIONS

WVDC (SV) / µF	16 (20)	25 (32)	35 (44)	50 (63)	63 (79)	80 (100)	100 (125)	160 (200)	200 (250)	250 (300)	350 (400)	400 (450)	450 (500)
82	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	22x25	22x30
100	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	22x25	22x30 25x25	22x35 25x25 25x30 30x25
120	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	22x30 25x25	22x30 25x25	22x40 25x30 30x25
150	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	22x30 25x25	22x35 25x30 30x25	22x45 25x35 30x30
180	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	22x35 25x30 30x25	22x40 25x35 30x25	22x50 25x40 30x30 35x25
220	→	→	→	→	→	→	→	→	22x25	22x25	22x40 25x35 30x25	22x50 25x40 30x30 35x25	25x45 30x35 35x30
270	→	→	→	→	→	→	→	→	22x25	22x30 25x25	22x50 25x40 30x30 35x25	25x40 30x35 35x30	25x25 30x40
330	→	→	→	→	→	→	→	22x25	22x30 25x25	22x35 25x30	25x45 30x35 35x30	25x50 30x40 35x30	30x45 35x35
390	→	→	→	→	→	→	→	22x25	22x30 25x25	22x35 25x30 30x25	25x50 30x40 35x30	30x45 35x35	35x40
470	→	→	→	→	→	→	→	22x30 25x25	22x35 25x30 30x25	22x40 25x35 30x25 35x25	30x40 35x35	35x40	35x45
560	→	→	→	→	→	→	→	22x35 25x25	22x40 25x35 30x25	22x50 25x40 30x30 35x25	30x50 35x40	35x45	
680	→	→	→	→	→	→	→	22x40 25x30 30x25	22x45 25x35 30x30 35x25	25x45 30x35 35x30	35x45	35x50	
820	→	→	→	→	→	→	→	22x45 25x35 30x30	25x40 30x30 35x25	25x50 30x40 35x30			
1000	→	→	→	→	→	22x25	22x30 25x25	22x50 25x40 30x30 35x25	25x50 30x35 35x30	30x45 35x35 30x50			

Convert to inches, divide by 25.4.

DxL(mm)

PHYSICAL DIMENSIONS

WVDC (SV) / µF	16 (20)	25 (32)	35 (44)	50 (63)	63 (79)	80 (100)	100 (125)	160 (200)	200 (250)	250 (300)	350 (400)	400 (450)	450 (500)
1200	→	→	→	→	→	22x30 25x25	25x45 30x35 35x30	30x40 35x35	35x40				
1500	→	→	→	→	22x25	22x30 25x25	22x35 25x30	30x40 35x35	35x40	35x50			
1800	→	→	→	→	→	→	30x25 22x40 25x35 30x30	30x45 35x35	35x45				
2200	→	→	→	22x25	22x30 25x25	22x40 25x30 30x25	22x50 25x40 30x30 35x25	35x45	35x50				
3300	→	→	22x25	22x30 25x25	22x35 25x30 30x25	22x50 25x40 30x30 35x25	25x50 30x40 35x30						
4700	→	22x25	22x30 25x25	22x35 25x30 30x25	22x45 25x35 30x30 35x25	25x50 30x40 35x30	30x50 35x40						
6800	22x25	22x30 25x25	22x35 25x30 30x25	22x50 25x40 30x30 35x25	25x50 30x35 35x30	30x50 35x40	35x50						
10000	22x25 25x25	22x35 25x30 30x25	22x45 25x35 30x30 35x25	25x50 30x35 35x30	30x45 35x40								
15000	22x35 25x30 30x25	22x45 25x35 30x30 35x25	25x50 30x35 35x30	30x50 35x40	35x50								
22000	22x50 25x40 30x30 35x25	25x45 30x35 35x30	30x45 35x40										
33000	30x40 35x30	30x50 35x40	35x50										
47000	30x50 35x40												

Convert to inches, divide by 25.4.

DxL(mm)

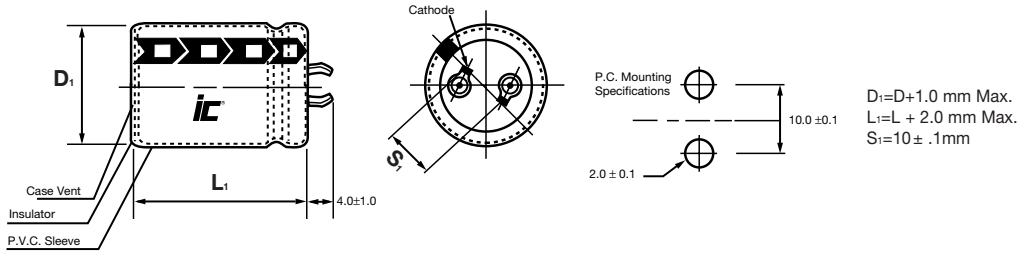

3 and 4 pin mounting styles available on special order. Contact I.C. for details

LBB

+ 85°C 3000 hour Snap-Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

STANDARD PART LISTING

Capacitance (µF)	WVDC	IC PART NUMBER	Maximum ESR mΩ 120Hz,+20°C	Maximum RMS Ripple Current (A) 120Hz,+85°C	Dimensions DxL (mm)
82	400	826LBB400M2BC	3032.68	0.76	22x25
82	450	826LBB450M2BD	3032.68	0.83	22x30
100	350	107LBB350M2BC	2486.80	0.86	22x25
100	400	107LBB400M2BD	2486.80	0.91	22x30
100	400	107LBB400M2CC	2486.80	0.91	25x25
100	450	107LBB450M2BE	2486.80	0.97	22x35
100	450	107LBB450M2CC	2486.80	0.9	25x25
100	450	107LBB450M2CD	2486.80	0.98	25x30
100	450	107LBB450M2DC	2486.80	1.02	30x25
120	350	127LBB350M2BD	2072.33	0.86	22x30
120	350	127LBB350M2CC	2072.33	0.86	25x25
120	400	127LBB400M2BD	2072.33	1	22x30
120	400	127LBB400M2CC	2072.33	1	25x25
120	450	127LBB450M2BF	2072.33	1.13	22x40
120	450	127LBB450M2CD	2072.33	1.08	25x30
120	450	127LBB450M2DC	2072.33	1.12	30x25
150	350	157LBB350M2BD	1657.86	0.96	22x30
150	350	157LBB350M2CC	1657.86	1.1	25x25
150	400	157LBB400M2BE	1657.86	1.19	22x35
150	400	157LBB400M2CD	1657.86	1.2	25x30
150	400	157LBB400M2DC	1657.86	1.25	30x25
150	450	157LBB450M2BG	1657.86	1.33	22x45
150	450	157LBB450M2CE	1657.86	1.28	25x35
150	450	157LBB450M2DD	1657.86	1.34	30x30
180	350	187LBB350M2BE	1381.55	1.13	22x35
180	350	187LBB350M2CD	1381.55	1.14	25x30
180	350	187LBB350M2DC	1381.55	1.18	30x25
180	400	187LBB400M2BF	1381.55	1.38	22x40
180	400	187LBB400M2CE	1381.55	1.4	25x35
180	400	187LBB400M2DC	1381.55	1.37	30x25
180	450	187LBB450M2BH	1381.55	1.53	22x50
180	450	187LBB450M2CF	1381.55	1.49	25x40
180	450	187LBB450M2DD	1381.55	1.47	30x30
180	450	187LBB450M2EC	1381.55	1.5	35x25
220	200	227LBB200M2BC	753.57	1.25	22x25
220	250	227LBB250M2BC	753.57	1.31	22x25
220	350	227LBB350M2BF	1130.36	1.32	22x40
220	350	227LBB350M2CE	1130.36	1.44	25x35
220	350	227LBB350M2DC	1130.36	1.3	30x25
220	400	227LBB400M2BH	1130.36	1.69	22x50
220	400	227LBB400M2CF	1130.36	1.64	25x40
220	400	227LBB400M2DD	1130.36	1.62	30x30
220	400	227LBB400M2EC	1130.36	1.66	35x25
220	450	227LBB450M2CG	1130.36	1.73	25x45
220	450	227LBB450M2DE	1130.36	1.72	30x35
220	450	227LBB450M2ED	1130.36	1.78	35x30
270	200	277LBB200M2BC	614.02	1.67	22x25
270	250	277LBB250M2BD	614.02	1.57	22x30
270	250	277LBB250M2CC	614.02	1.57	25x25
270	350	277LBB350M2BH	921.04	1.61	22x50
270	350	277LBB350M2CF	921.04	1.57	25x40
270	350	277LBB350M2DD	921.04	1.55	30x30
270	350	277LBB350M2EC	921.04	1.59	35x25
270	400	277LBB400M2CG	921.04	1.92	25x45
270	400	277LBB400M2DE	921.04	1.91	30x35
270	400	277LBB400M2ED	921.04	1.97	35x30
270	450	277LBB450M2DF	921.04	2.02	30x40
270	450	277LBB450M2EE	921.04	2.1	25x25
330	160	337LBB160M2BC	502.38	1.4	22x25
330	200	337LBB200M2BD	502.38	1.66	22x30
330	200	337LBB200M2CC	502.38	1.66	25x25
330	250	337LBB250M2BE	502.38	1.85	22x35
330	250	337LBB250M2CD	502.38	1.87	25x30
330	350	337LBB350M2CG	753.57	1.82	25x45
330	350	337LBB350M2DE	753.57	1.83	30x35
330	350	337LBB350M2ED	753.57	1.88	35x30
330	400	337LBB400M2CH	753.57	2.22	25x50
330	400	337LBB400M2DF	753.57	2.23	30x40
330	400	337LBB400M2ED	753.57	2.18	35x30
330	450	337LBB450M2DG	753.57	2.35	30x45
330	450	337LBB450M2EE	753.57	2.32	35x35
390	160	397LBB160M2BC	425.09	1.44	22x25
390	200	397LBB200M2BD	425.09	1.8	22x30
390	200	397LBB200M2CC	425.09	1.8	25x25
390	250	397LBB250M2BE	425.09	2.01	22x35
390	250	397LBB250M2CD	425.09	2.03	25x30
390	250	397LBB250M2DC	425.09	2.1	30x25
390	350	397LBB350M2CH	637.64	2.08	25x50
390	350	397LBB350M2DF	637.64	2.1	30x40
390	350	397LBB350M2ED	637.64	2.04	35x30
390	400	397LBB400M2DG	637.64	2.55	30x45
390	400	397LBB400M2EE	637.64	2.52	35x35
390	450	397LBB450M2EF	637.64	2.66	35x40
470	160	477LBB160M2BD	352.74	1.73	22x30
470	160	477LBB160M2CC	352.74	1.74	25x25
470	200	477LBB200M2BE	352.74	1.78	22x35
470	200	477LBB200M2CD	352.74	2.13	25x30
470	200	477LBB200M2DC	352.74	2.21	30x25
470	250	477LBB250M2BF	352.74	2.34	22x40
470	250	477LBB250M2CE	352.74	2.38	25x35
470	250	477LBB250M2DC	352.74	2.31	30x25
470	250	477LBB250M2EC	529.11	2.54	35x25
470	350	477LBB350M2DF	529.11	2.3	30x40
470	350	477LBB350M2EE	529.11	2.38	35x35

LBB

+ 85°C 3000 hour Snap-Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

STANDARD PART LISTING

Capacitance (µF)	WVDC	IC® PART NUMBER	Maximum ESR mΩ 120Hz,+20°C	Maximum RMS Ripple Current (A) 120Hz,+85°C	Dimensions DxL (mm)
470	400	477LBB400M2EF	529.11	2.92	35x40
470	450	477LBB450M2EG	529.11	3.07	35x45
560	160	567LBB160M2BE	296.05	1.99	22x35
560	160	567LBB160M2CC	296.05	1.95	25x25
560	200	567LBB200M2BF	296.05	2.44	22x40
560	200	567LBB200M2CE	296.05	2.48	25x35
560	200	567LBB200M2DC	296.05	2.41	30x25
560	250	567LBB250M2BH	296.05	2.82	22x50
560	250	567LBB250M2CF	296.05	2.74	25x40
560	250	567LBB250M2DD	296.05	2.71	30x30
560	250	567LBB250M2EC	444.07	2.78	35x25
560	350	567LBB350M2DH	444.07	2.76	30x50
560	350	567LBB350M2EF	444.07	2.75	35x40
560	400	567LBB400M2EG	444.07	3.34	35x45
680	160	687LBB160M2BF	243.80	2.32	22x40
680	160	687LBB160M2CD	243.80	2.21	25x30
680	160	687LBB160M2DC	243.80	2.29	30x25
680	200	687LBB200M2BG	243.80	2.83	22x45
680	200	687LBB200M2CE	243.80	2.73	25x35
680	200	687LBB200M2DD	243.80	2.85	30x30
680	200	687LBB200M2EC	365.71	2.92	35x25
680	250	687LBB250M2CG	243.80	3.19	25x45
680	250	687LBB250M2DE	243.80	3.18	30x35
680	250	687LBB250M2ED	365.71	3.28	35x30
680	350	687LBB350M2EG	365.71	3.18	35x45
680	400	687LBB400M2EH	365.71	3.85	35x50
820	160	827LBB160M2BG	202.18	2.68	22x45
820	160	827LBB160M2CE	202.18	2.58	25x35
820	160	827LBB160M2DD	202.18	2.7	30x30
820	200	827LBB200M2CF	202.18	3.17	25x40
820	200	827LBB200M2DD	202.18	3.13	30x30
820	200	827LBB200M2EC	303.27	3.21	35x25
820	250	827LBB250M2CH	202.18	3.67	25x50
820	250	827LBB250M2DF	202.18	3.69	30x40
820	250	827LBB250M2ED	303.27	3.6	35x30
1000	80	108LBB080M2BC	248.68	1.5	22x25
1000	100	108LBB100M2BD	248.68	2	22x30
1000	100	108LBB100M2CC	248.68	2	25x25
1000	160	108LBB160M2BH	165.79	3.11	22x50
1000	160	108LBB160M2CF	165.79	3.02	25x40
1000	160	108LBB160M2DD	165.79	2.98	30x30
1000	160	108LBB160M2EC	248.68	3.05	35x25
1000	200	108LBB200M2CH	165.79	3.87	25x50
1000	200	108LBB200M2DE	165.79	3.68	30x35
1000	200	108LBB200M2ED	248.68	3.8	35x30
1000	250	108LBB250M2DG	165.79	4.28	30x45
1000	250	108LBB250M2EE	248.68	4.22	35x35

Capacitance (µF)	WVDC	IC® PART NUMBER	Maximum ESR mΩ 120Hz,+20°C	Maximum RMS Ripple Current (A) 120Hz,+85°C	Dimensions DxL (mm)
1200	100	128LBB100M2BD	207.23	2.1	22x30
1200	100	128LBB100M2CC	207.23	2.1	25x25
1200	160	128LBB160M2CG	138.16	3.49	25x45
1200	160	128LBB160M2DE	138.16	3.48	30x35
1200	160	128LBB160M2ED	207.23	3.59	35x30
1200	200	128LBB200M2DF	138.16	4.26	30x40
1200	200	128LBB200M2EE	207.23	4.42	35x35
1200	250	128LBB250M2DH	138.16	4.91	30x50
1200	250	128LBB250M2EF	207.23	4.88	35x40
1500	63	158LBB063M2BC	165.79	1.66	22x25
1500	80	158LBB080M2BD	165.79	2	22x30
1500	80	158LBB080M2CC	165.79	2	25x25
1500	100	158LBB100M2BE	165.79	2.41	22x35
1500	100	158LBB100M2CD	165.79	2.43	25x30
1500	100	158LBB100M2DC	165.79	2.46	30x25
1500	160	158LBB160M2DF	110.52	4.11	30x40
1500	160	158LBB160M2EE	165.79	4.26	35x35
1500	200	158LBB200M2EF	165.79	5.02	35x40
1500	250	158LBB250M2EH	165.79	5.74	35x50
1800	100	188LBB100M2BF	138.16	2.77	22x40
1800	100	188LBB100M2CE	138.16	2.75	25x35
1800	100	188LBB100M2DD	138.16	2.35	30x30
1800	160	188LBB160M2DG	92.10	4.73	30x45
1800	160	188LBB160M2EE	138.16	4.67	35x35
1800	200	188LBB200M2EG	138.16	4.32	35x45
2200	50	228LBB050M2BC	150.71	1.91	22x25
2200	63	228LBB063M2BD	113.04	2.31	22x30
2200	63	228LBB063M2CC	113.04	2.3	25x25
2200	80	228LBB080M2BF	113.04	2.44	22x40
2200	80	228LBB080M2CD	113.04	2.46	25x30
2200	80	228LBB080M2DC	113.04	2.49	30x25
2200	100	228LBB100M2BH	113.04	3.08	22x50
2200	100	228LBB100M2CF	113.04	3.13	25x40
2200	100	228LBB100M2DD	113.04	3.09	30x30
2200	100	228LBB100M2EC	113.04	3.14	35x25
2200	160	228LBB160M2EG	113.04	4.96	35x45
2200	200	228LBB200M2EH	113.04	4.92	35x50
3300	35	338LBB035M2BC	125.60	2.05	22x25
3300	50	338LBB050M2BD	100.48	2.37	22x30
3300	50	338LBB050M2CC	100.48	2.38	25x25
3300	63	338LBB063M2BE	75.36	2.62	22x35
3300	63	338LBB063M2CD	75.36	2.64	25x30
3300	63	338LBB063M2DC	75.36	2.78	30x25
3300	80	338LBB080M2BH	75.36	3.16	22x50
3300	80	338LBB080M2CF	75.36	3.21	25x40
3300	80	338LBB080M2DD	75.36	3.17	30x30
3300	80	338LBB080M2EC	75.36	3.5	35x25

LBB

+ 85°C 3000 hour Snap-Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

STANDARD PART LISTING

Capacitance (µF)	WVDC	IC PART NUMBER	Maximum ESR mΩ 120Hz,+20°C	Maximum RMS Ripple Current (A) 120Hz,+85°C	Dimensions DxL (mm)
3300	100	**338LBB100M2CH**	75.36	4.06	25x50
3300	100	**338LBB100M2DF**	75.36	4.05	30x40
3300	100	**338LBB100M2ED**	75.36	4.05	35x30
4700	25	**478LBB025M2BC**	105.82	2.25	22x25
4700	35	**478LBB035M2BD**	88.18	2.41	22x30
4700	35	**478LBB035M2CC**	88.18	2.42	25x25
4700	50	**478LBB050M2BE**	70.55	2.72	22x35
4700	50	**478LBB050M2CD**	70.55	2.98	25x30
4700	50	**478LBB050M2DC**	70.55	2.81	30x25
4700	63	**478LBB063M2BG**	52.91	3.04	22x45
4700	63	**478LBB063M2CE**	52.91	2.79	25x35
4700	63	**478LBB063M2DD**	52.91	3.32	30x30
4700	63	**478LBB063M2EC**	52.91	3.36	35x25
4700	80	**478LBB080M2CH**	52.91	4.05	25x50
4700	80	**478LBB080M2DH**	52.91	4.05	30x40
4700	80	**478LBB080M2ED**	52.91	4.09	35x30
4700	100	**478LBB100M2DH**	52.91	5.13	30x50
4700	100	**478LBB100M2EF**	52.91	5.11	35x40
6800	16	**688LBB016M2BC**	121.90	2.4	22x25
6800	25	**688LBB025M2BD**	73.14	2.4	22x30
6800	25	**688LBB025M2CC**	73.14	2.56	25x25
6800	35	**688LBB035M2BE**	60.95	2.82	22x35
6800	35	**688LBB035M2CD**	60.95	2.74	25x30
6800	35	**688LBB035M2DC**	60.95	2.97	30x25
6800	50	**688LBB050M2BH**	48.76	3.81	22x50
6800	50	**688LBB050M2CF**	48.76	3.81	25x40
6800	50	**688LBB050M2DD**	48.76	3	30x30
6800	50	**688LBB050M2EC**	48.76	3.23	35x25
6800	63	**688LBB063M2CH**	36.57	4.27	25x50
6800	63	**688LBB063M2DE**	36.57	3.46	30x35
6800	63	**688LBB063M2ED**	36.57	4.15	35x30
6800	80	**688LBB080M2DH**	36.57	5.16	30x50
6800	80	**688LBB080M2EF**	36.57	5.14	35x40
6800	100	**688LBB100M2EH**	36.57	6.5	35x50
10000	16	**109LBB016M2BC**	82.89	2.77	22x25
10000	16	**109LBB016M2CC**	66.31	2.67	25x25
10000	25	**109LBB025M2BE**	49.74	3.2	22x35
10000	25	**109LBB025M2CD**	49.74	3.12	25x30
10000	25	**109LBB025M2DC**	49.74	3.21	30x25

Capacitance (µF)	WVDC	IC PART NUMBER	Maximum ESR mΩ 120Hz,+20°C	Maximum RMS Ripple Current (A) 120Hz,+85°C	Dimensions DxL (mm)
10000	35	**109LBB035M2BG**	41.45	3.34	22x45
10000	35	**109LBB035M2CE**	41.45	3.06	25x35
10000	35	**109LBB035M2DD**	41.45	3.46	30x30
10000	35	**109LBB035M2EC**	41.45	3.02	35x25
10000	50	**109LBB050M2CH**	33.16	3.7	25x50
10000	50	**109LBB050M2DE**	33.16	3.35	30x35
10000	50	**109LBB050M2ED**	33.16	3.64	35x30
10000	63	**109LBB063M2DG**	24.87	3.72	30x45
10000	63	**109LBB063M2EF**	24.87	5.47	35x40
15000	16	**159LBB016M2BE**	55.26	3.29	22x35
15000	16	**159LBB016M2CD**	55.26	3.46	25x30
15000	16	**159LBB016M2DC**	55.26	3.66	30x25
15000	25	**159LBB025M2BG**	33.16	3.7	22x45
15000	25	**159LBB025M2CE**	33.16	3.45	25x35
15000	25	**159LBB025M2DD**	33.16	4	30x30
15000	25	**159LBB025M2EC**	33.16	3.95	35x25
15000	35	**159LBB035M2CH**	27.63	4.54	25x50
15000	35	**159LBB035M2DE**	27.63	3.67	30x35
15000	35	**159LBB035M2ED**	27.63	3.98	35x30
15000	50	**159LBB050M2DH**	22.10	4.61	30x50
15000	50	**159LBB050M2EF**	22.10	4.83	35x40
15000	63	**159LBB063M2EH**	16.58	5.3	35x50
22000	16	**229LBB016M2BH**	37.68	4.37	22x50
22000	16	**229LBB016M2CF**	37.68	4.26	25x40
22000	16	**229LBB016M2DD**	37.68	4.21	30x30
22000	16	**229LBB016M2EC**	37.68	4.15	35x25
22000	25	**229LBB025M2CG**	22.61	4.48	25x45
22000	25	**229LBB025M2DE**	22.61	4.52	30x35
22000	25	**229LBB025M2ED**	22.61	4.61	35x30
22000	35	**229LBB035M2DG**	18.84	4.94	30x45
22000	35	**229LBB035M2EF**	18.84	5.41	35x40
33000	16	**339LBB016M2DF**	25.12	5.36	30x40
33000	16	**339LBB016M2ED**	25.12	5.15	35x30
33000	25	**339LBB025M2DH**	15.07	6.15	30x50
33000	25	**339LBB025M2EF**	15.07	6.33	35x40
33000	35	**339LBB035M2EH**	12.56	7.27	35x50
47000	16	**479LBB016M2DH**	17.64	6.79	30x50
47000	16	**479LBB016M2EF**	17.64	6.76	35x40

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.