



**Stainless Steel Illuminated Vandal Resistant**

**FRONT PANEL MOUNTING**



MPI001- front panel seal to IP66

- Dot illumination
- 22mm diameter
- Single pole push to make
- 50mA, 24Vdc contact rating
- Red, Green, Amber, Blue, White or dual colour illumination
- Bright daylight LEDs
- Independent LED terminals
- Front panel seal to IP66
- Integral supply resistors
- TVS protection

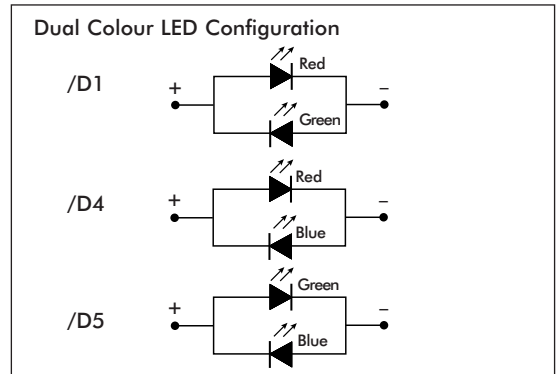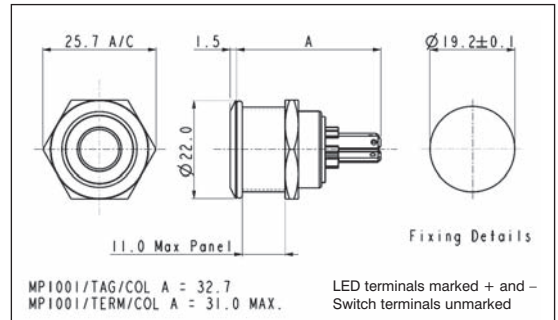

Specification	MPI001/Termination/Colour/Voltage
Illumination style:	Dot
Terminations:	/28 (2.8mm tabs), /TERM or /TE (screw terminals)
Switching:	Single pole, push to make, tactile (momentary action)
Max. Switch Rating:	50mA, 24Vdc
LEDs (ratings @ 20mA)	
Part No.	/RD /GN /AM /BL /WH /D1 /D4 /D5
Colours	Red Green Amber Blue White Red/Green Red/Blue Green/Blue
Luminous Intensity	900mcd 2500mcd 900mcd 1500mcd 900mcd 2500mcd/5000mcd 2000mcd/850mcd 4000mcd/2000mcd
Forward Voltage	1.85V 3.5V 2.3V 3.5V 3.6V 2.05V/3.6V 2.0V/3.6V 3.6V/3.6V
Forward Current	20mA 20mA 20mA 20mA 20mA 20mA 20mA 20mA
Moulding Colour	Red Green Amber Blue White Black Black Black
Illumination Voltage:	/no suffix No resistor fitted. <b>An appropriate resistor must be series connected by the user.</b> Voltages as above. /6 6Vdc /12 12Vdc /24 24Vdc
Contact Resistance:	<100mΩ
Insulation Resistance:	>10 <sup>3</sup> MΩ
Dielectric Strength:	Contact to Panel >2.0kV Contact to Contact 1500V
Operating Temp. Range:	-30°C to +70°C
Sealing (Front of panel only):	Protection Classification: IP66 EN60529 1992
Operations	
Mechanical:	750,000 (min)
Electrical:	35,000 (min)
Operating Pressure:	12N
Rear Nut Fixing Torque:	0.57Nm
Materials	
Switch assembly:	UL94V-0 rated Polyamide (Nylon)
Tags:	Copper Alloy
Terminals:	Copper Alloy
Switch Body & Button:	Stainless Steel
Lens and Lens Body:	Polycarbonate
O ring:	Nitrile
Internal seal:	Silicone
Contact Plate:	Gold Plated
Thread size:	18.97mm x 26TPI
	ESD Handling precautions must be taken
	Compliant





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.