

### Data Sheet

**Total Power:** 10 Watts  
**Input Voltage:** 24 V or 48 V  
**# of Outputs:** Single

### SPECIAL FEATURES

- Encapsulated
- Wide 2:1 input range
- 1.25" x 0.8" DIP package
- 1500 Vdc I/O isolation
- Single output

### SAFETY

- UL 60950-1
- CE Mark



### Electrical Specifications

Input	
Input range:	18 to 36 VDC; 36 to 75 VDC
Efficiency:	83% @ 12 Vo
Output	
Voltage tolerance:	±2.0%
Line regulation:	±0.8%
Load regulation:	±1.2%
Noise/ripple:	100 mV for 2.5 Vo, 3.3 Vo and 5.0 Vo 120 mV for 12 Vo
Short circuit protection:	Auto-restart
Switching frequency:	350 KHz
Temperature coefficient:	±0.02 /°C
Isolation	
I/O isolation	1500 VDC min.
Insulation resistance:	10 Mohm
Insulation capacitance:	1000 pF

### Environmental Specifications


<b>Operating ambient temperature range:</b>	-40°C to +60°C (no derating)
<b>Storage temperature:</b>	-55 °C to +105 °C
<b>Humidity:</b>	5% to 95% (non-condensing)
<b>MTBF:</b>	1 Mhrs demonstrated MTBF
<b>RoHS Compliant</b>	

### Ordering Information

Model Number	Input Voltage	Output 1 Voltage	Output 2 Voltage	Maximum Power
ASA03G24-LS	18 - 36 V	2.5 V @ 3 A		7.5 W
ASA03F24-LS	18 - 36 V	3.3 V @ 3 A		10 W
ASA02A24-LS	18 - 36 V	5.0 V @ 2 A		10 W
ASA00B24-LS	18 - 36 V	12 V @ 0.835 A		10 W
ASA03G48-LS	36 - 75 V	2.5 V @ 3 A		7.5 W
ASA03F48-LS	36 - 75 V	3.3 V @ 3 A		10 W
ASA02A48-LS	36 - 75 V	5.0 V @ 2 A		10 W
ASA00B48-LS	36 - 75 V	12 V @ 0.835 A		10 W

Please contact Artesyn Embedded Technologies for information on other output voltages, power ranges and configurations. Available in RoHS 6 version only.

### Mechanical Drawings

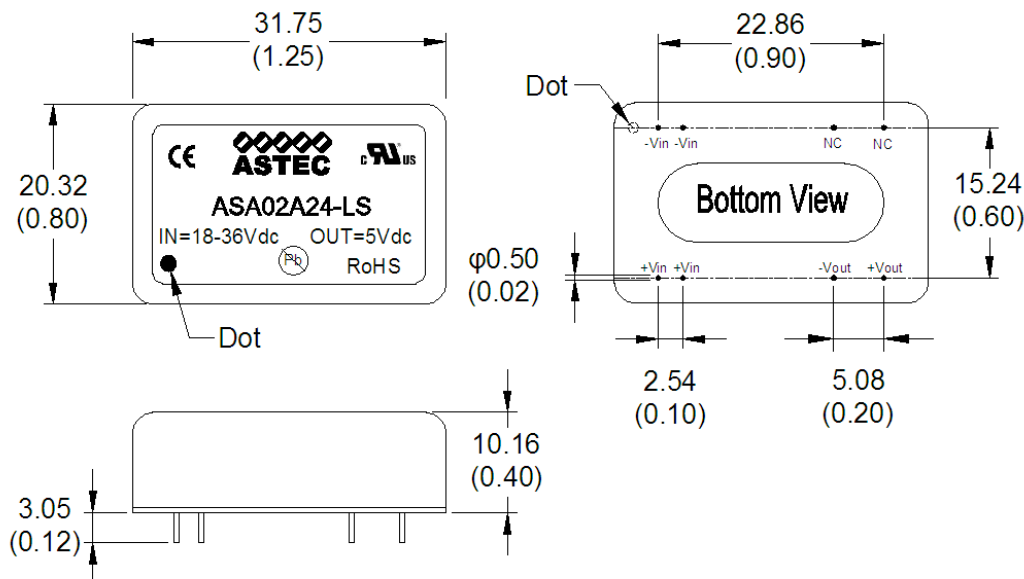

**Notes:**

1. All specifications are subject to change without notice. Mechanical drawings are for reference only.
2. Warranty: 1 yr
3. Label and logo appearance may vary from what is shown on mechanical drawings.

### WORLDWIDE OFFICES

**Americas**

2900 S.Diablo Way  
 Tempe, AZ 85282  
 USA  
 +1 888 412 7832

**Europe (UK)**

Waterfront Business Park  
 Merry Hill, Dudley  
 West Midlands, DY5 1LX  
 United Kingdom  
 +44 (0) 1384 842 211

**Asia (HK)**

14/F, Lu Plaza  
 2 Wing Yip Street  
 Kwun Tong, Kowloon  
 Hong Kong  
 +852 2176 3333



www.artesyn.com

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness in this literature, Artesyn Embedded Technologies assumes no responsibility, and disclaims all liability for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Artesyn Embedded Technologies, Artesyn and the Artesyn Embedded Technologies logo are trademarks and service marks of Artesyn Technologies, Inc. All other names and logos referred to are trade names, trademarks, or registered trademarks of their respective owners. © 2014 All rights reserved.

For more information: [www.artesyn.com/power](http://www.artesyn.com/power)  
 For support: [productsupport.ep@artesyn.com](mailto:productsupport.ep@artesyn.com)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.