


PRODUCT NUMBER	PITCH
YK303xx2x0J0G	7.62 mm

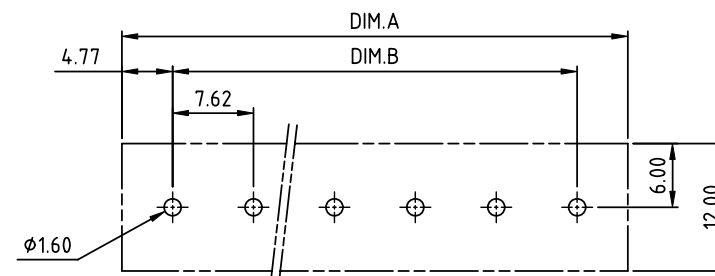

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT
TOP VIEW

MATERIALS ELECTRICAL

RATED VOLTAGE & CURRENT:

300 V, 15 A

WITHSTAND VOLTAGE:

AC 2000 V/Min

INSULATION RESISTANCE:

1000 MΩ OR MORE AT DC 500 V

OPERATING TEMPERATURE RANGE:

-40 °C ~ +115 °C

SCREW TORQUE VALUE:

5.2 Lb-In.

WIRE RANGE:

14 ~ 22 AWG

1) HOUSING:

THERMOPLASTIC, UL 94 V-0 BLACK

2) TERMINAL:

BRASS, 0.8t

3) TERMINAL SCREWS:

STEEL, M3

4) COVER

TRANSPARENT, PC

APPROVAL:  US

DIMENSION

Dim A	(N-1)×7.62+9.54
Dim B	(N-1)×7.62

N=Number of poles

Poles	Tolerance
2p-4p	±0.20
5p-10p	±0.30
11p-16p	±0.40
17p-20p	±0.50

PART NO.: YK 303xx 2 x 0 J0G

No. of poles
02 2 poles
03 3 poles
...
20 20 poles

Plated

Code	Terminal	Screw
0	G/F	G/F
1	G/F	Zinc
2	Tin	G/F
3	Tin	Zinc

RoHS compliant
(lead<4%)
In copper Alloy

mat'l. code				surface ASME Y14.5 ✓		tolerance ASME Y14.5		projection 		product family TERMINAL BLOCK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ltr ecn no dr date				tolerances unless otherwise specified								title TERMINAL BLOCK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				angles		linear		X.±0.5				BARRIER TYPE, WITH COVER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								X.X±0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				X*±1°				X.XX±0.1		scale		dwg no sheet 1 of 1 size																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				dr		HANKE FENG		060914				YK303xx2x0J0G A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				enr		HANKE FENG		060914																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				chr		HANKE FENG		060914																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				appd		SHI JUN		060914																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
sheet index		revision sheet		A 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.