


# OFMS SERIES FULL 2X2 OPTICAL FIBER SWITCHES

## OFMS Full 2x2

### Product Description

Oplink's full 2x2 fiber optic switch offers industrial leading performance. The switch is designed for use in re-configurable optical add/drop multiplexers, optical cross-connect systems, and network switching for fault protection and restoration applications. The switch can be directly mounted on printed circuit board (PCB) and has contacts to provide an electrical readout of the switch state (Cross or Bar). The latching feature ensures the switch remains in current state when electrical power is off.

Oplink provides customized design to meet special control and applications. Also, Oplink offers modular assemblies that integrate other components to form a full function module or subsystem.

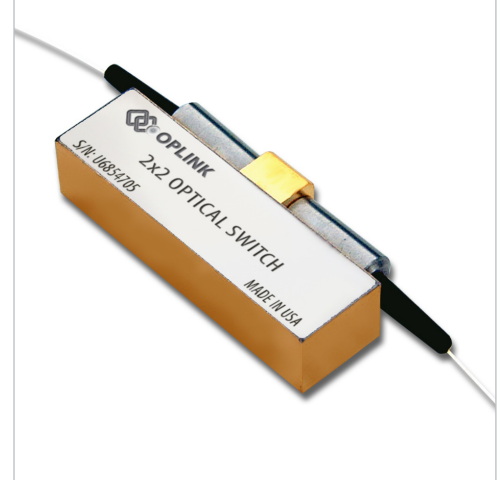

### Performance Specification

Parameters	Min	Typ.	Max	Unit
Operating Wavelength Range ( $\lambda_{op}$ )	1260 ~ 1360 and/or 1510 ~ 1610			nm
Insertion Loss <sup>1</sup> @ $\lambda_{op}$ , $T_{op}$ , SOP			1.0	dB
Polarization Dependent Loss			0.1	dB
Return Loss <sup>1</sup>	50			dB
Channel Cross-talk	60			dB
Repeatability			±0.05	dB
Switching Speed			10	ms
Operating Current	36	40	44	mA
Operating Voltage	4.5	5	5.5	VDC
Durability	10 <sup>6</sup>			cycle
Operating Power Handling			500	mW
Operating Temperature ( $T_{op}$ )	0		65	°C
Storage Temperature	-40		80	°C
Switch Relay Type	Latching or Non-latching			
Fiber Type	Corning SMF-28			
Color Coding	Port 1 = red Port 3 = black Port 2, 4 = clear			
Dimension	P1: 41.5 (L) x 15.5 (W) x 9.0 (H)			mm

Notes:

1) Insertion loss and return loss: Excludig connectors.


### Features

- ◆ Compact Size
- ◆ Low Insertion Loss
- ◆ Seam-seal Package
- ◆ Highly Stable & Reliable
- ◆ Latching or Non-latching Configuration

### Applications

- ◆ Network Switching
- ◆ Configurable Add/Drop
- ◆ Network Protection and Restoration
- ◆ Instrument, Testing and Measurement


**Function Diagram**



Full 2x2 Switch

**Ordering Information**

Oplink can provide a remarkable range of customized optical solutions. For detail, please contact Oplink's OEM design team or account manager for your requirements and ordering information (510) 933-7200.

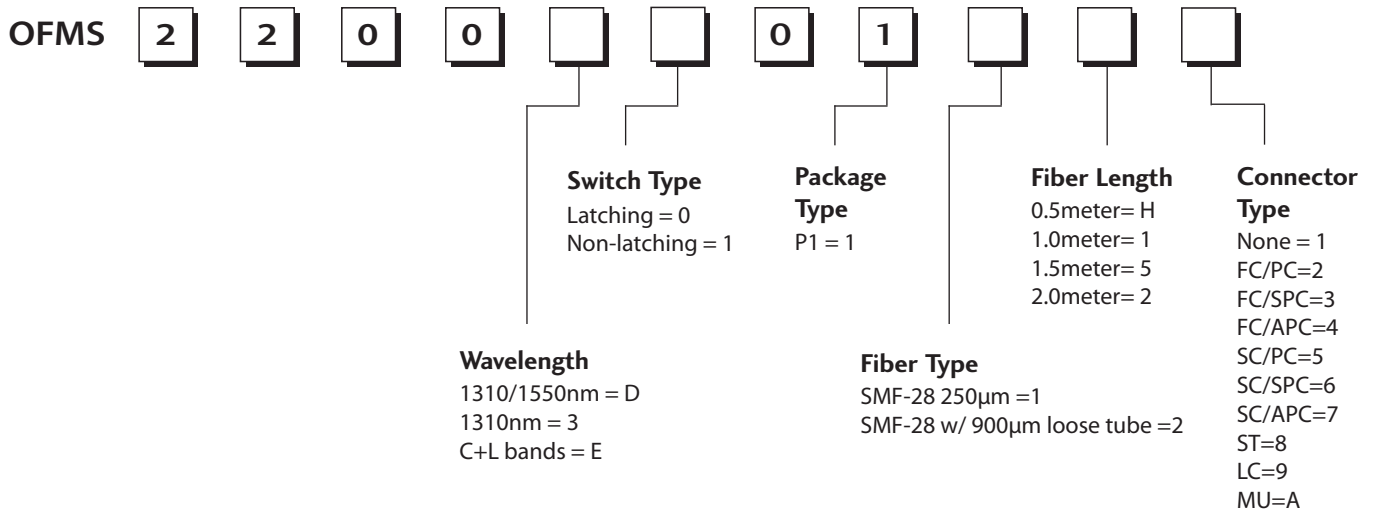



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.