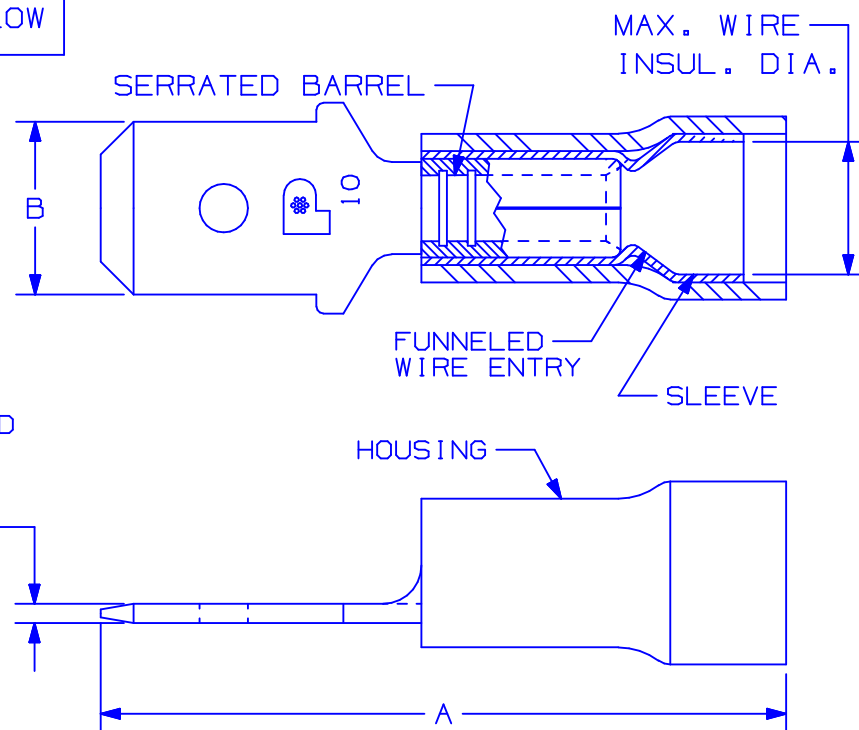


| PANDUIT PART NUMBER |          | WIRE RANGE AWG | MAX. WIRE INSUL. DIA. | DIMENSIONS in. |              |                | HOUSING COLOR |
|---------------------|----------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| PREFIX              | PKG      |                |                       | A $\pm .03$    | B $\pm .01$  | C $\pm .002$   |               |
| DNF18-250M          | -C<br>-M | 22-18          | .136<br>(3,5)         | .90<br>(22,9)  | .25<br>(6,4) | .032<br>(0,81) | RED           |
| DNF14-250M          | -C<br>-M | 16-14          | .162<br>(4,1)         | .90<br>(22,9)  | .25<br>(6,4) | .032<br>(0,81) | BLUE          |
| DNF10-250M*         | -L<br>-D | 12-10          | .230<br>(5,8)         | 1.03<br>(26,2) | .25<br>(6,4) | .032<br>(0,81) | YELLOW        |

\*NOT UL LISTED OR CSA CERTIFIED

## NOTES:

- CSA CERTIFIED FOR:
  - 600V. MAX. VOLTAGE RATING
  - 221° F (105° C) MAX. TEMP. RATING
  - FOR STRANDED COPPER WIRE ONLY
- MATERIAL:
  - STAMPING - .032 (.81) THK COPPER, NICKEL PLATED
  - HOUSING - NYLON
  - SLEEVE - BRASS, TIN PLATED
- PACKAGE QTY: STD. PKG.    -L=50  
                                              -C=100  
                                              BULK PKG.    -D=500  
                                              -M=1000
- DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN MILLIMETERS
- INSTALLATION TOOLS:
  - CSA CERTIFIED: CT-100, CT-1550, CT-1551
  - PANDUIT APPROVED: CT-160, CT-260
- WIRE STRIP LENGTH:  $9/32^{+1/32}_{-0}$  (7.1  $^{+0.8}_{-0}$ )

CERTIFIED  
LR31212

A41322\_08

|     |       |      |     |                                                    |       |     |      |
|-----|-------|------|-----|----------------------------------------------------|-------|-----|------|
| 08  | 11/04 | KLFU |     | ADDED LOGO AND MARKING 10                          |       |     |      |
| 07  | 7/01  | JAMB | RLS | ADDED PACKAGING COLUMN TO TABLE                    | 09498 | TRO | JAC  |
| 06  | 1/01  | RM   | SKB | FILESPEC WAS N41322AA_PCD_05                       | 08925 | TRO | JCJ  |
| 05  | 10/00 | SB   | SKB | ADDED DNF10-250M AND REMOVED CT-500 & CT-550 TOOLS | 08739 | TRO | JCJ  |
| 04  | 3/99  | JD   | SKB | ADDED CT-1551 & CT-1550 TOOLS                      | 07634 | TRO | JCJ  |
| REV | DATE  | BY   | CHK | DESCRIPTION                                        | ECN # | PM  | CUST |

**PANDUIT**

CORP.

TINLEY PARK, ILLINOIS

NYLON INSULATED MALE DISCONNECT  
FUNNELED WIRE ENTRY  
.250 X .032 (6.35 X 0.81) MALE TAB

|          |       |       |             |
|----------|-------|-------|-------------|
| DRAWN BY | CHK'D | SCALE | DRAWING NO. |
| DAW      | RLS   | NONE  | A41322      |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.