


## Heyco® Nylon PCB Supports - Imperial Spacing

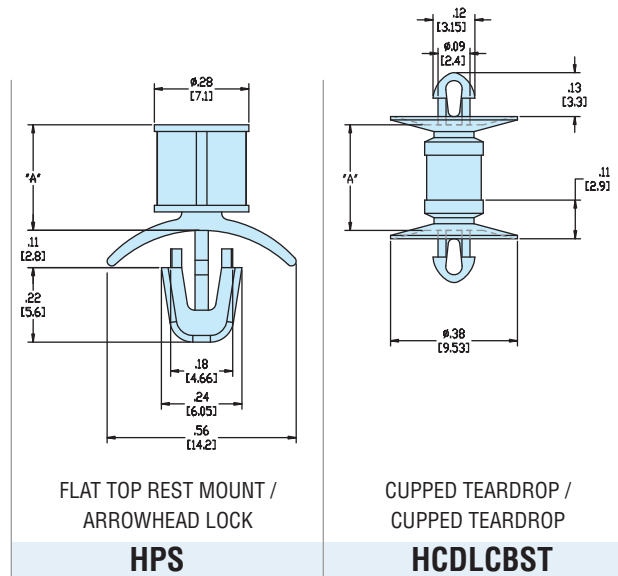

|                | Maximum Thickness   |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness |     | Mounting Hole Diameter |     |
|----------------|---------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|
|                | in.                 | mm. | in.                    | mm. | in.               | mm. | in.                    | mm. |
| <b>PCB</b>     | flat top rest mount |     |                        |     | .062              | 1,6 | .098                   | 2,5 |
| <b>Chassis</b> | .078                | 2,0 | .187                   | 4,8 | .062              | 1,6 | .098                   | 2,5 |
| <b>A</b>       | <b>PART NO.</b>     |     | <b>DESCRIPTION</b>     |     | <b>PART NO.</b>   |     | <b>DESCRIPTION</b>     |     |
| in.   mm.      | Natural             |     |                        |     | Natural*          |     |                        |     |
| .187   4,8     | <b>10233</b>        |     | HPS-03                 |     | <b>10836</b>      |     | HCDLCBST-03            |     |
| .250   6,4     | <b>10234</b>        |     | HPS-04                 |     | <b>10837</b>      |     | HCDLCBST-04            |     |
| .312   7,9     | <b>10235</b>        |     | HPS-05                 |     | <b>10838</b>      |     | HCDLCBST-05            |     |
| .375   9,5     | <b>10236</b>        |     | HPS-06                 |     | <b>10839</b>      |     | HCDLCBST-06            |     |
| .437   11,1    | <b>10237</b>        |     | HPS-07                 |     | <b>10840</b>      |     | HCDLCBST-07            |     |
| .500   12,7    | <b>10238</b>        |     | HPS-08                 |     | <b>10841</b>      |     | HCDLCBST-08            |     |
| .562   14,3    |                     |     |                        |     | <b>10842</b>      |     | HCDLCBST-09            |     |
| .625   15,9    | <b>10239</b>        |     | HPS-10                 |     | <b>10843</b>      |     | HCDLCBST-10            |     |
| .750   19,1    | <b>10240</b>        |     | HPS-12                 |     |                   |     |                        |     |
| .875   22,2    | <b>10241</b>        |     | HPS-14                 |     |                   |     |                        |     |

Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No.

\*Consult Heyco for HCDLCBST in V-0 material.

Material: Nylon 6/6  
 Flammability Rating: 94V-2  
 Temperature Range: .4°F (-18°C) to 185°F (85°C)

*Quick  
Specs*



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.