

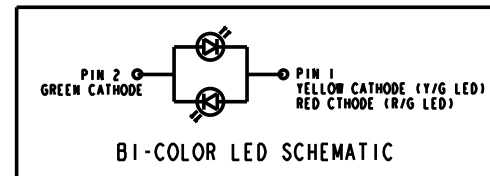


ASSEMBLY NUMBER	LED COLOR	DIM. "A"	DIM. "B"	DIM. "C"	LUM. INT. (MIL/Mod)	V <sub>F</sub> (MAX) (V)	I <sub>F</sub> (MAX) (mA)	A <sub>max</sub> (mm)	TEST. COND.	I <sub>F</sub> (MAX) @ 5V(μA)
550-0204	GREEN DIFFUSED	.135	.020	.043	3.5	2.8		560	20mA	100
550-0304	YELLOW DIFFUSED	.135	.020	.043	3.5	2.8		585	20mA	100
550-0404	RED DIFFUSED	.135	.020	.043	3.5	2.8		635	20mA	100
550-0504	RED DIFFUSED 5 VOLT	.197	.025	.050	1.0		20	655	5V	100
550-0604	RED DIFFUSED 12 VOLT	.197	.025	.050	1.0		20	655	12V	100
550-0704	GREEN DIFFUSED 5 VOLT	.197	.025	.050	2.0		15	565	5V	100
550-0804	YELLOW DIFFUSED 5 VOLT	.197	.025	.050	2.0		15	583	5V	100
*550-1004	BLUE NON-DIFF. WATER CLEAR	.193	.020	.043	520	4.0		470	20mA	100
550-1104	RED TINTED DIFFUSED 2mA	.197	.018	.040	1.2	2.2		635	2mA	50
550-1204	YELLOW TINTED DIFFUSED 2mA	.197	.018	.040	2.2	2.7		583	2mA	50
550-1304	GREEN DIFFUSED 2mA	.197	.018	.040	2.2	2.2		565	2mA	50
550-2204	GREEN DIFFUSED	.190	.020	.043	3.6	3.0		563	10mA	
550-2304	YELLOW DIFFUSED	.190	.020	.043	2.2	3.0		585	10mA	100
550-2404	RED DIFFUSED	.190	.020	.043	2.2	2.55		650	10mA	100
550-2504	ORANGE DIFFUSED	.197	.018	.040	4.0	2.4		600	10mA	100
550-3004	RED/GREEN BI-COLOR	.190	.020	.043	14/9	2.4/2.8		660/565	20mA	100
550-3104	YEL/GREEN BI-COLOR	.190	.020	.043	2.5	2.8		585/565	20mA	100
550-5104	RED DIFFUSED	.190	.020	.043	17	2.55		650	20mA	10
550-5204	GREEN TINTED DIFFUSED	.190	.020	.043	17	3.0		563	20mA	10
550-5304	YELLOW TINTED DIFFUSED	.190	.020	.043	17	3.0		585	20mA	10
550-5404	AMBER TINTED DIFFUSED	.190	.020	.043	17	3.0		610	20mA	10
550-5504	RED NON-DIFF. WATER CLEAR	.197	.018	.040	80	3.0		635	20mA	100
550-5604	GREEN NON-DIFF. WATER CLEAR	.197	.018	.040	80	3.0		585	20mA	100
550-5704	YELLOW NON-DIFF. WATER CLEAR	.197	.018	.040	80	3.0		583	20mA	100
550-5804	AMBER NON-DIFF. WATER CLEAR	.190	.024	.050	60	2.5		605	20mA	



SEE NOTE 4

REV.	ECN NO.	REVISIONS	DRN.	CKD.	APP.	DATE
A		NEW RELEASE	DC	MC	NO	5-3-00
B		ADDED P/N 550-1004. ADDED NOTE 4. NOTE 5 WAS 4. ADDED BACK VIEW.	JAV			


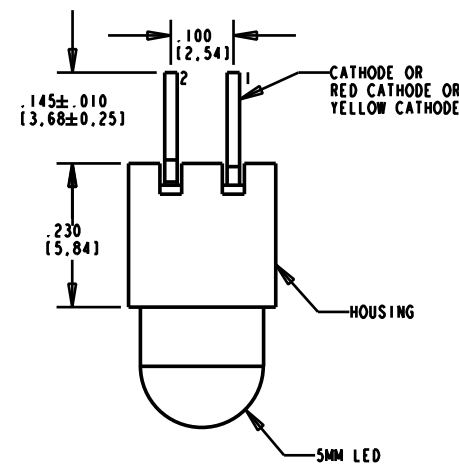


NOTES:

- LEADS TO FIT INTO HOLE PATTERN AS SHOWN.
- LED LEAD DIMENSIONS SHOWN ARE MEASURED AT HOUSING EXIT.
- PIN NUMBERS FOR REFERENCE ONLY, DESIGNATION NON-EXISTENT ON PARTS.
- ATTENTION: OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES. FOR EYE SAFETY DO NOT STARE DIRECTLY INTO THE LIGHT BEAM OF THESE LED DEVICES AT CLOSE RANGE.
- DIALIGHT PART NUMBER: 550-0204 THRU 550-5804

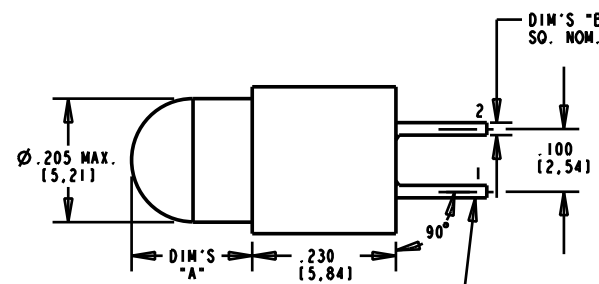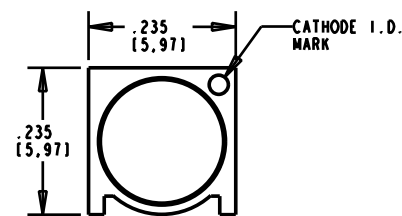

CATHODE LEAD FOR SINGLE COLOR  
RED CATHODE FOR RED/GRN BI-COLOR  
YELLOW CATHODE FOR YEL/GRN BI-COLOR

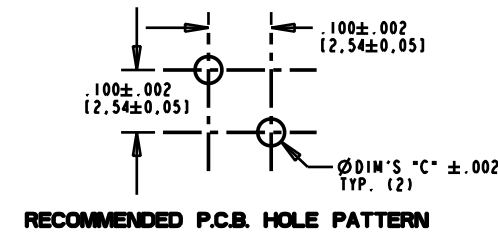

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: 5:1	DRAWING NUMBER	REV
ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	C-16650	B
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	TITLE	
FRACTIONS: ±1/64	5mm LED CBI, TOP VIEW	
DECIMALS (.XXX): ±.020	MATERIAL	
DECIMALS (.XXXX): ±.015	Dialight	
DECIMALS (.XXXXX): ±.0005	1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
ANGLES: ±3°	FSCN 83330	SHEET OF FAMILY TABLES:



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.