


BAR64;BAR64-04 BAR64-05;BAR64-06

■ Features

- High voltage current controlled
- RF resistor for RF attenuator and switches
- Frequency range above 1 MHz
- Low resistance and short carrier lifetime
- For frequencies up to 3 GHz

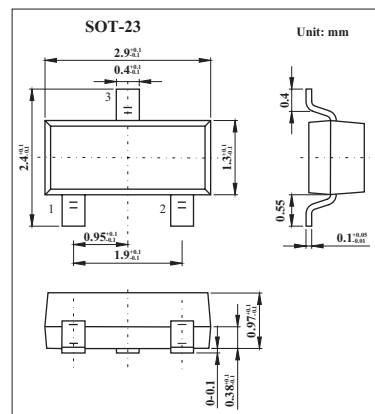

■ Absolute Maximum Ratings $T_a = 25^\circ\text{C}$

Parameter	Symbol	Value	Unit
Reverse voltage	V_R	200	V
Forward current	I_F	100	mA
Total power dissipation			
BAR64 $T_s \leq 90^\circ\text{C}$	P_{tot}	250	mW
BAR 63-04,-05,-06 $T_s \leq 65^\circ\text{C}$		250	
Junction temperature	T_j	150	$^\circ\text{C}$
Operating temperature range	T_{op}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature range	T_{stg}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$
Junction - ambient ¹⁾			
BAR64	R_{thJA}	≤ 320	K/W
BAR 64-04,-05,-06		≤ 500	
Junction - soldering point			
BAR64	R_{thJS}	≤ 240	K/W
BAR64-04,-05,-06		≤ 340	

Note

1. Package mounted on alumina 15mm × 16.7mm × 0.7mm

BAR64;BAR64-04 BAR64-05;BAR64-06

■ Electrical Characteristics Ta = 25℃

Parameter	Symbol	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
Breakdown voltage	$V_{(BR)}$	$I_R = 5 \mu A$	200			V
Forward voltage	V_F	$I_F = 50 mA$			1.1	V
Diode capacitance	C_T	$V_R = 20 V, f = 1 MHz$		0.23	0.35	pF
Forward resistance	r_f	$I_F = 1 mA, f = 100 MHz$		12.5	20	Ω
		$I_F = 10 mA, f = 100 MHz$		2.1	3.8	
		$I_F = 100 mA, f = 100 MHz$		0.85	1.35	
Charge carrier life time	τ_S	$I_F = 10 mA, I_R = 6 mA, I_R = 3 mA$		1.55		μs
Series inductance	L_S			1.4		nH

■ Marking

Type	BAR64	BAR64-04	BAR64-05	BAR64-06
Marking	Pos	PPs	PRs	PSs



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.